




**VIDEOCITOFONO IP 7”
Sch. 1761/31 (Bianco)
Sch. 1761/33 (Nero)**



VOG 7

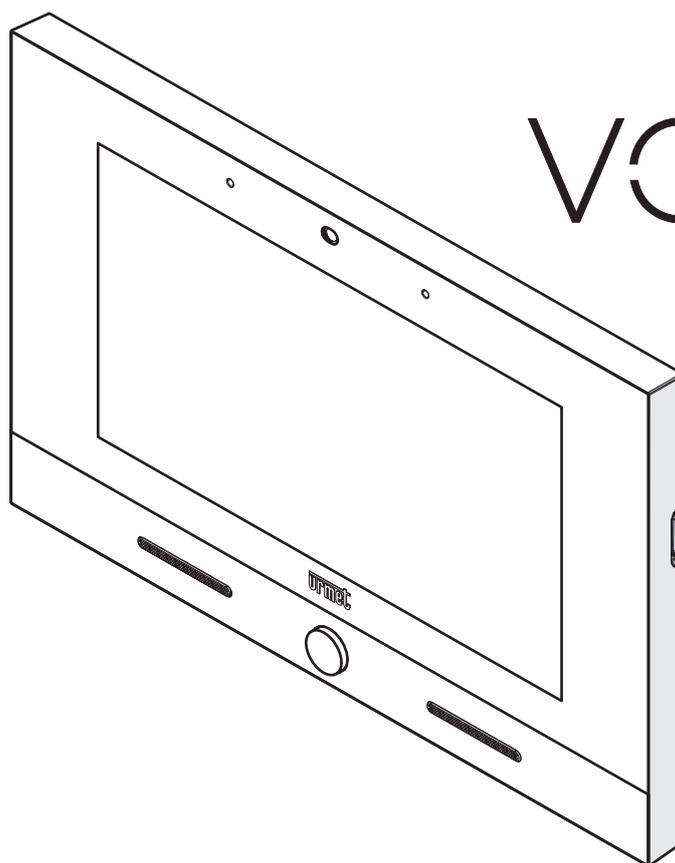

LIBRETTO D'USO

Le informazioni contenute in questo libretto sono state raccolte e controllate con cura, tuttavia la società non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso miglioramenti o modifiche ai prodotti e servizi descritti nel libretto.

(Nota: le App Android possono essere soggette a variazioni a seconda della versione di prodotto).

È inoltre possibile che questo libretto contenga riferimenti o informazioni di prodotti o servizi non ancora commercializzati. Tali riferimenti o informazioni non significano in nessun modo che la società intenda commercializzare tali prodotti o servizi.

Tutti i marchi citati nel documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Tutti i diritti riservati. Si autorizza la riproduzione parziale o totale del presente documento al solo fine dell'uso del Videocitofono IP 1761/31 o /33.

Le prestazioni descritte nel seguente libretto fanno riferimento alla versione firmware: 2.1.0_49_VER_7_8_0_R7 del Videocitofono IP 1761/31 e /33.



Nel documento sono presenti [LINK INTERATTIVI](#) per rendere la consultazione più rapida ed efficiente.

SOMMARIO

1	DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO	5
1.1	In breve	5
1.2	Come accendere lo schermo e accedere alle varie funzioni	5
1.3	Come navigare tra le applicazioni	6
1.4	Come interpretare le segnalazioni	8
1.5	Come spegnere lo schermo (Stand-by)	8
1.6	Come inviare un allarme panico	8
1.7	Funzione blocca schermo	9
1.8	Come effettuare il reset hardware del Videocitofono	9
2	UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE VIDEOCITOFONICO	10
2.1	Come rispondere a una chiamata proveniente dall'esterno	10
2.1.1	Come rispondere a una chiamata con l'opzione "Remoto" attiva	11
2.2	Come rispondere a una chiamata proveniente dal centralino	11
2.3	Come rispondere a una chiamata intercomunicante	12
2.4	Ricezione e risposta a una chiamata proveniente da smartphone tramite App CallMe	13
2.5	Come accedere alle Funzioni videocitofoniche	14
2.6	Come utilizzare i messaggi audio ("Post-it" vocali)	14
2.6.1	Come registrare un messaggio audio	14
2.6.2	Come ascoltare un messaggio audio	15
2.7	Come chiamare il centralino	15
2.8	Come attivare una funzione ausiliaria	16
2.9	Come aprire la porta d'ingresso quando non si è in chiamata	16
2.10	Come aprire il passo carraio quando non si è in chiamata	16
2.11	Come attivare la segreteria videocitofonica	17
2.12	Come disattivare la segreteria videocitofonica	17
2.13	Come attivare la modalità "Remoto"	17
2.14	Come disattivare la modalità "Remoto"	17
2.15	Come attivare la modalità "Deviazione"	18
2.16	Come disattivare la modalità "Deviazione"	18
2.17	Come visualizzare le chiamate in segreteria	18
2.17.1	Come cancellare una o più registrazioni in segreteria	19
2.18	Funzione MUTE	19
2.19	Indicazione porta aperta	20
2.20	Come effettuare una chiamata intercomunicante	20
2.21	Come esaminare il registro delle chiamate	21
2.22	Come inviare un messaggio di testo	22
2.23	Come cercare un nominativo in rubrica	24
2.24	Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica	24
2.24.1	Come inviare nuovamente la richiesta di contatto	26
2.25	Come accettare richieste di contatto	26
2.26	Come cancellare le richieste di contatto	27

2.27	Autoinserzione	28
2.28	Come visualizzare le immagini istantanee	28
2.28.1	Come cancellare una o più istantanee	29
2.29	Come chiamare l'ascensore	29
3.	UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE: DOMOTICO, PER CONTROLLO DEGLI ACCESSI, PER CONTROLLO DI UNA CENTRALE ANTINTRUSIONE, ANDROID E MULTIMEDIALE	30
3.1	Domotica Yokis	30
3.2	App My 1067+	31
3.3	App Urmet Secure	33
3.4	Domotica IPerHome	34
3.5	App Android	35
3.5.1	App Android precaricate	38
3.6	MIFARE (Applicazione per Controllo accessi)	38
3.6.1	Come cambiare il codice d'accesso dell'amministratore	40
3.6.2	Come creare, cancellare o sostituire una chiave amministratore	41
3.6.3	Come gestire gli utenti	42
3.6.4	Come registrare ingressi e uscite	46
3.6.5	Come vedere il proprio log	46
3.6.6	Come vedere tutti i log	47
3.7	Lettore multimediale	48
3.8	Galleria	49
3.9	App iUVS	51
3.10	App Yokis YnO	52
3.11	App CallMe	54
3.11.1	Configurazione App CallMe come Homepage	55
3.11.2	Configurazione e utilizzo App CallMe	56
3.12	Configurazione parametri videocitofono e applicazione Videocitofonia	57

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO

Il seguente libretto descrive le modalità di utilizzo del videocitofono.

1.1 IN BREVE

Il videocitofono IP 1761/31 o /33 è un dispositivo IP touchscreen del sistema Ipercom che può operare come:

- Videocitofono IP evoluto;
- Terminale domotico Yokis;
- Terminale per la visualizzazione dello stato della centrale antintrusione
- Terminale domotico IPerHome;
- Controllo accessi MIFARE;
- Gestore di Applicazioni Android.
- Gestore dell'applicazione iUVS.
- Gestore dell'applicazione YnO.

Il videocitofono utilizza il sistema operativo Android ed è in grado di eseguire sia funzioni specifiche dei sistemi Urmet sia funzioni generiche del mondo Android. Per agevolare l'utente, il videocitofono viene fornito con alcune applicazioni già precaricate.


1.2 COME ACCENDERE LO SCHERMO E ACCEDERE ALLE VARIE FUNZIONI

Lo schermo del videocitofono IP 1761/31 o /33 è normalmente spento e si accende automaticamente quando riceve una chiamata videocitofonica (vedere paragrafo "[Come rispondere a una chiamata proveniente dall'esterno](#)"). In questo caso viene visualizzata la schermata che consente di rispondere al visitatore e di aprire la porta di ingresso.

Lo schermo può anche essere acceso volontariamente dall'utente, per accedere a una delle sue numerose applicazioni. Per accendere lo schermo è sufficiente:

- toccare un punto qualsiasi sullo schermo;
- premere il pulsante Home (in basso al centro sul videocitofono) facendo apparire la Home Page.

La Home Page di default è l'applicazione "**Videocitofonia**" , da cui è possibile accedere alle varie funzioni videocitofoniche (si può modificare questa impostazione e scegliere come Home Page un'altra applicazione, ad esempio una tra quelle di domotica).

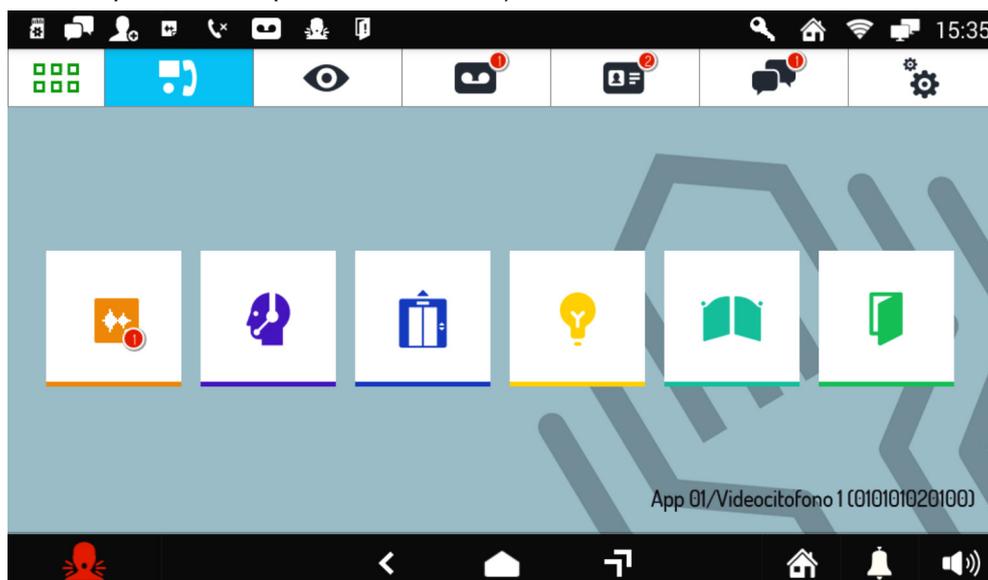

Home Page videocitofonia (predefinita)

In basso a destra è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

- App 01:** Indica il nome dell'appartamento in cui è presente il videocitofono.
Videocitofono 1: Indica il nome che è stato assegnato al videocitofono in fase di configurazione.
010101020100: Codice identificativo del videocitofono.

Le funzioni videocitofoniche sono le seguenti:



Registrazione di brevi messaggi audio (Post.it)



Chiamata al centralino (se l'impianto Ipercom è predisposto)



Controllo ascensore (se l'impianto Ipercom è predisposto)



Attivazione di una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scale (se l'impianto Ipercom è predisposto)



Apertura cancello dell'eventuale passo carraio



Apertura porta pedonale



ATTENZIONE! Le funzioni disponibili dipendono da come è stato progettato e realizzato l'impianto videocitofonico. È possibile che alcune delle funzioni descritte in seguito non siano disponibili sul proprio impianto. Verificare eventualmente con l'installatore se una determinata funzione è stata prevista o se è possibile implementarla.

Le altre icone di navigazione della barra superiore permettono di:



Visualizzare le immagini riprese dalle telecamere dell'impianto



Visualizzare i messaggi audio-video registrati (Segreteria Videocitofonica)



Visualizzare la rubrica dei contatti e il registro delle chiamate



Inviare messaggi di testo (Chat)




Variare le impostazioni del videocitofono e/o la lingua di funzionamento.

Per cambiare l'applicazione di default toccare l'icona , posizionata in alto a sinistra, che consente di accedere alla Top Page, quindi toccare l'icona Configurazione  e infine il menu Home Page.

1.3 COME NAVIGARE TRA LE APPLICAZIONI

Le varie applicazioni sono accessibili dalla Top Page, toccando la relativa icona.

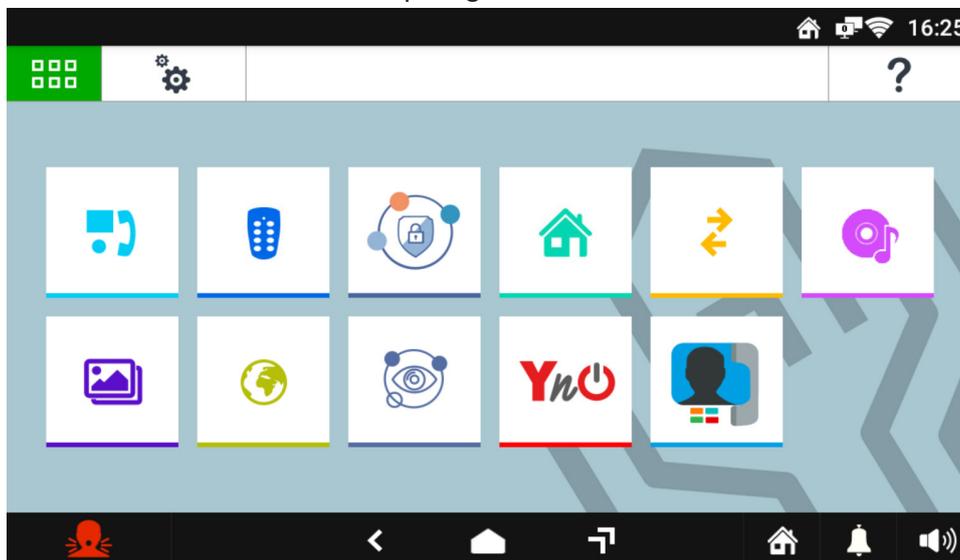


Esempio di Top Page

Per tutti i dettagli sulle App presenti sul videocitofono vedere i relativi paragrafi nel seguente manuale.

Il tasto  permette di accedere tramite lettura di un QR Code ad una pagina del sito Urmet sul proprio smartphone dove è possibile consultare la scheda tecnica del prodotto in questione.

Per tornare alla Home Page da qualsiasi pagina visualizzata toccare l'icona  posta al centro della barra inferiore.

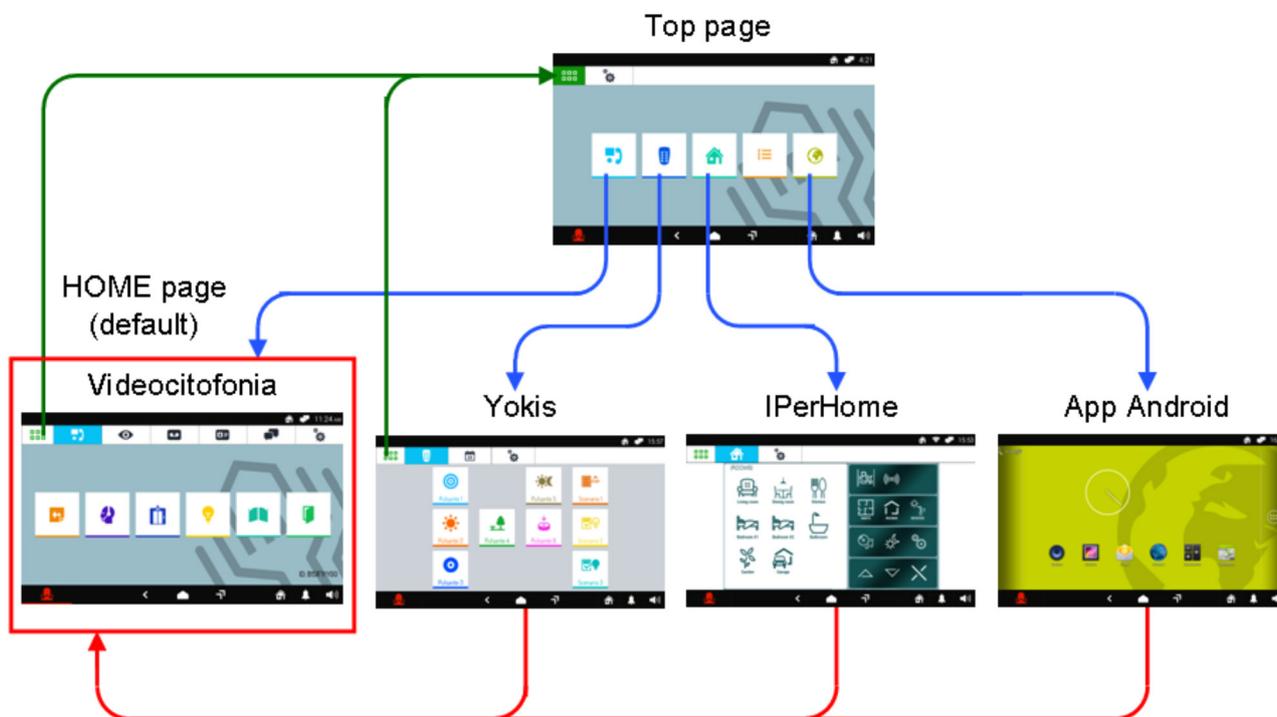

La Home Page predefinita è l'applicazione Videocitofonia, ma può essere sostituita con una delle altre applicazioni usando il menu Configurazione  della Top Page.

Le altre icone di navigazione nella barra inferiore permettono di:



Tornare alla pagina precedente.



Andare alla pagina che elenca le applicazioni aperte di recente.



Inviare una segnalazione di allarme panico (funzione possibile se nell'impianto Ipercom è presente un centralino di portineria opportunamente configurato).



Silenziare la chiamata (Mute) al videocitofono per un periodo di tempo impostabile a piacere.



Modificare il volume di chiamata.



Impostare i seguenti stati del dispositivo: In casa / Segreteria / Deviazione / Remoto (alternativi fra loro).

1.4 COME INTERPRETARE LE SEGNALAZIONI

La barra superiore dello schermo mostra, a destra, le informazioni di stato:



Apertura automatica della porta (se la funzione è attivata).



In casa / Segreteria / Deviazione / Remoto (alternative fra loro).



Collegamento Bluetooth attivo.




Collegamento WiFi attivo o alla seconda LAN (alternative fra loro).



Collegamento LAN alla rete Ipercom.

L'icona non compare in Link Local



Ora.

Una nuova notifica viene segnalata dal lampeggio del LED blu del tasto Home del Videocitofono IP 1761/31 o /33, dalla relativa icona in alto a sinistra e dalla corrispondente voce nel menu a scorrimento.

Le possibili notifiche sono:



Micro SD Card inserita.



Presenza di un messaggio di testo (chat) non letto.



Richiesta di nuovo contatto.



Presenza di un Post-it non ascoltato.



Chiamata persa.



Presenza di videomessaggio non letto.



Allarme panico inviato / annullato.



Comandi gestuali (Gesture) o comandi vocali abilitati



Presenza porta aperta

1.5 COME SPEGNERE LO SCHERMO (STAND-BY)

Per spegnere manualmente lo schermo premere il tasto Home del videocitofono IP 1761/31 o /33.

Lo schermo si spegne automaticamente quando:

- è trascorso il tempo di time-out, che può essere impostato dall'utente (vedere il paragrafo **Configurazioni** presente nel [Libretto di configurazione parametri](#));
- al termine di una chiamata entrante, se lo schermo era già spento.

1.6 COME INVIARE UN ALLARME PANICO



ATTENZIONE! La funzione Allarme panico presuppone che:

- l'impianto videocitofonico abbia un centralino;
- l'impianto sia stato configurato in modo opportuno (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com);
- al centralino ci sia un addetto in servizio;
- l'addetto al centralino sia stato debitamente istruito su cosa fare in caso di ricezione di un allarme panico.

Per inviare l'allarme panico:

- Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home del videocitofono.
- Toccare l'icona  presente sullo schermo in basso a sinistra, a meno che non sia disabilitata nei parametri di configurazione o non sia presente un centralino nell'impianto (per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo **Configurazioni** presente nel [Libretto di configurazione parametri](#)).
- Nella pagina di pop-up che si apre premere il pulsante **CONFERMA** per inviare l'allarme.




ATTENZIONE! In ogni caso, anche in assenza di conferma, il messaggio di allarme sarà inviato allo scadere del timeout (5 secondi), a meno di annullare l'invio premendo il pulsante ANNULLA.

Quando riceve il messaggio di Allarme Panico, l'addetto al centralino può ascoltare cosa sta avvenendo nell'appartamento, nelle vicinanze del videocitofono. L'ascolto può essere interrotto solo dall'addetto al centralino e non ha limiti temporali. L'abilitazione dell'ascolto nell'appartamento deve essere effettuata dall'installatore (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico lpercom sul sito www.urmet.com).

L'allarme panico può essere attivato anche tramite un dispositivo esterno, ad esempio un pulsante, collegato alla morsettiera dietro il Videocitofono. In questo caso il messaggio di Allarme Panico verrà inviato direttamente senza nessuna richiesta di conferma di invio.

1.7 FUNZIONE BLOCCA SCHERMO

Per bloccare lo schermo del videocitofono tenere premuto il tasto Home del videocitofono IP 1761/31 o /33 finché non compare la seguente schermata.

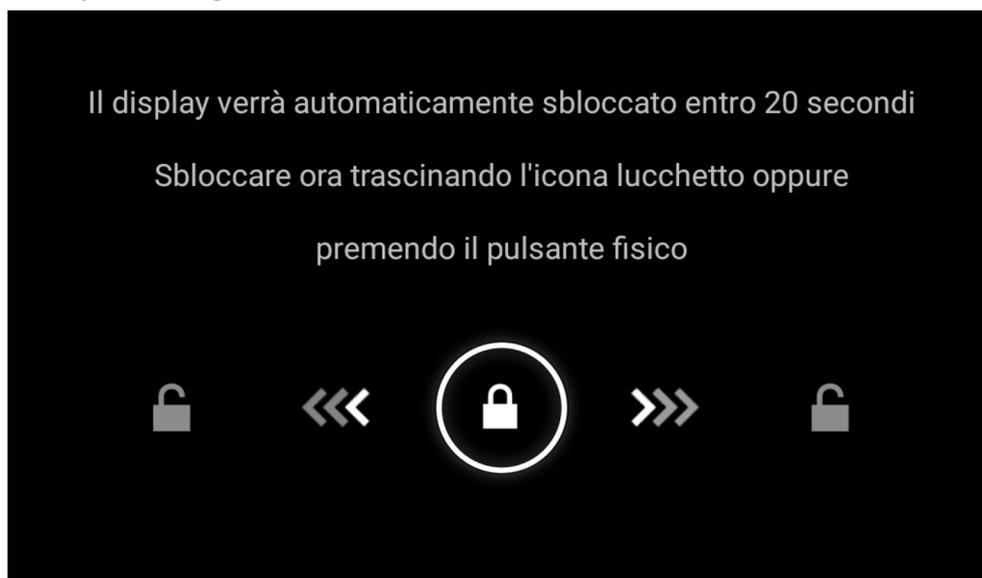

Lo schermo viene inibito per 20 secondi, trascorsi i quali riprende a funzionare.

È possibile sbloccare anticipatamente la funzionalità blocca schermo premendo nuovamente il tasto Home o seguendo le istruzioni che appaiono sullo schermo.

La funzionalità blocca schermo è utile quando si vuole pulire lo schermo, per evitare di attivare involontariamente delle funzioni del Videocitofono.

1.8 COME EFFETTUARE IL RESET HARDWARE DEL VIDEOCITOFONO

Per effettuare il reset hardware tenere premuto il tasto Home del Videocitofono finché questo non si riavvia.

2. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE VIDEOCITOFONICO


L'applicazione Videocitofonia è l'applicazione principale del videocitofono IP 1761/31 o /33 ed è anche l'Home Page predefinita. L'applicazione trasforma il dispositivo in un terminale videocitofonico evoluto.

Alcune delle seguenti prestazioni possono essere effettuate anche tramite comandi gestuali (Gesture) o tramite comandi vocali. Per maggiori informazioni fare riferimento al "[Libretto d'uso completo comandi gestuali](#)" o al "[Libretto d'uso completo comandi vocali](#)" premendo sul relativo link o scaricando il libretto dal sito www.urmet.com alla relativa scheda di prodotto.

2.1 COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DALL'ESTERNO

Quando il videocitofono riceve una chiamata videocitofonica esterna squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Il videocitofono visualizzerà sul display l'immagine del chiamante.

Se nell'appartamento sono presenti più videocitofoni quando si riceve una chiamata solo il videocitofono Master visualizzerà l'immagine del chiamante. Per visualizzare l'immagine del chiamante su un videocitofono Slave premere la dicitura "**Tocca qui per vedere chi ti sta chiamando**" visualizzata sul display del videocitofono.

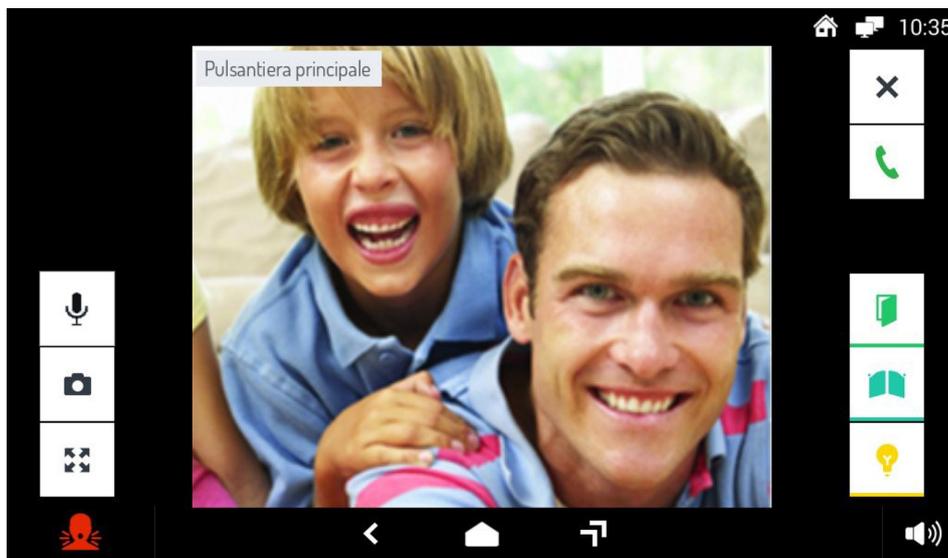

Toccando le varie icone si può:

-  Rifiutare la chiamata. Se la postazione esterna è un modulo di chiamata appare un messaggio che avvisa che la chiamata è stata rifiutata.
-  Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in vivavoce.
-  Aprire la porta.
-  Aprire il cancello dell'eventuale passo carraio.
-  Effettuare un'istantanea dell'immagine visualizzata sullo schermo.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che chi chiama possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Attivare una funzione ausiliaria, ad esempio l'accensione delle luci scala. Toccando l'icona si apre una finestra di pop-up che elenca le possibili attuazioni. L'icona appare solo se nell'impianto Ipercom è presente una decodifica speciale correttamente programmata (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com).
-  Chiudere la chiamata. L'icona è attiva solo dopo aver risposto.
-  Modificare il volume dell'audio dal posto di chiamata verso il videocitofono (altoparlante videocitofono).

2.1.1 Come rispondere a una chiamata con l'opzione "Remoto" attiva

Se nell'appartamento è stata attivata l'opzione "Remoto" quando si riceve una chiamata lo schermo non mostra l'immagine del chiamante (vedi immagine che segue), anche se c'è un solo Videocitofono IP 1761/31 o /33; (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com):




Sul videocitofono che si desidera usare per rispondere premere la dicitura "**Tocca qui per vedere chi ti sta chiamando**". Viene visualizzato il video e si può procedere come precedentemente descritto per le chiamate provenienti dall'esterno.



Se è stata configurata e attivata la funzione di rinvio di chiamata, con lo stato "Remoto" attivo oltre ai videocitofoni squilleranno anche gli smartphone su cui è stata installata l'App CallMe.

2.2 COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DAL CENTRALINO

Quando il videocitofono riceve una chiamata dal centralino squilla e accende lo schermo, che è normalmente spento. Il videocitofono visualizza sullo schermo l'addetto al centralino (se il centralino è provvisto di telecamera).

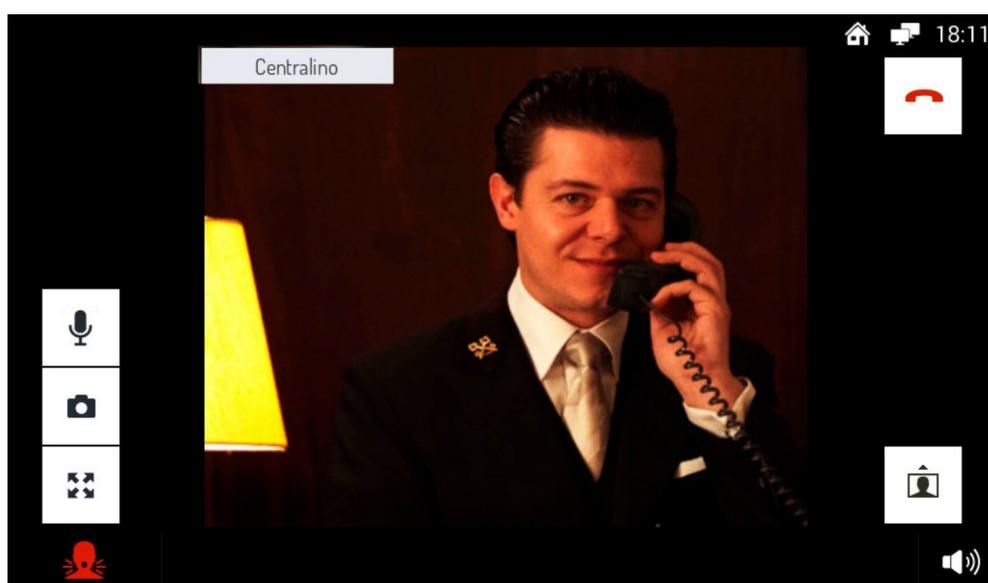


Per rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in viva voce toccare l'icona  .

Successivamente, dopo aver risposto, toccando le varie icone si può:

-  Mostrare all'addetto al centralino la propria immagine ripresa dalla telecamera del videocitofono. Se non si tocca questa icona, l'addetto al centralino riceve solo la voce.
-  Memorizzare un'istantanea dell'immagine dell'addetto al centralino visualizzata sullo schermo.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del Videocitofono, per evitare che l'addetto al centralino possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Chiudere la chiamata.
-  Modificare il volume dell'audio dal centralino verso il Videocitofono (altoparlante videocitofono).

2.3 COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

Quando il videocitofono riceve una chiamata intercomunicante squilla e accende il display che è normalmente spento. Sul display non appare l'immagine dell'utente che ha chiamato. È possibile vedere l'immagine del chiamante solo dopo essere entrati in comunicazione e solo nel caso, il chiamante disponga di un videocitofono con telecamera frontale e abiliti il consenso alla visualizzazione.

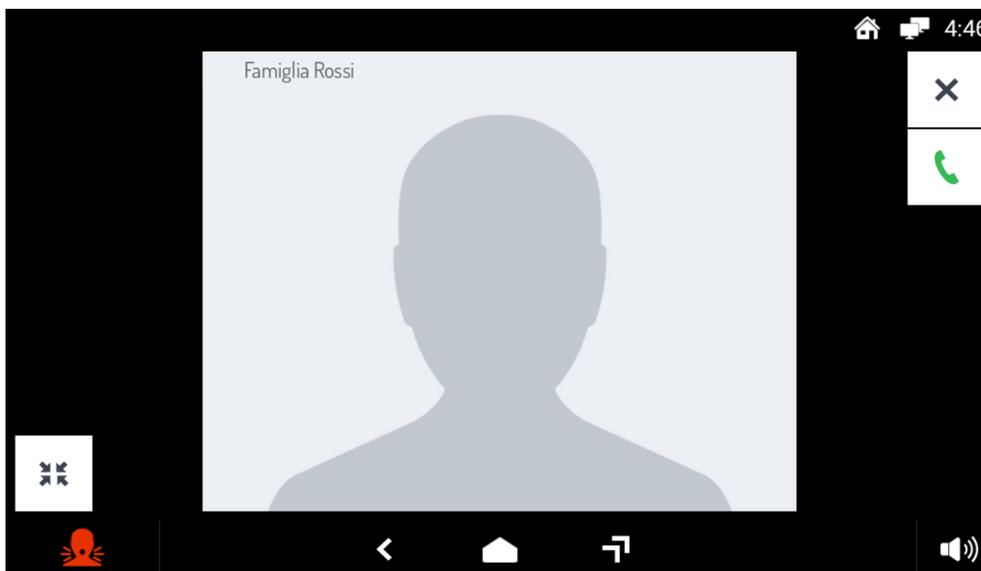

Toccano le varie icone si può:


-  Rifiutare la chiamata. Sul dispositivo chiamante appare il messaggio "Chiamata rifiutata".
-  Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione intercomunicante in vivavoce.
-  Mostrare alla persona che ha chiamato la propria immagine ripresa dalla telecamera del videocitofono. Se non si tocca questa icona, la persona riceve solo la voce. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Memorizzare un'istantanea della persona visualizzata sullo schermo. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del videocitofono, per evitare che la persona che ha chiamato possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Chiudere la chiamata.
-  Modificare il volume dell'audio in ricezione.

2.4 RICEZIONE E RISPOSTA A UNA CHIAMATA PROVENIENTE DA SMARTPHONE TRAMITE APP CALLME

ATTENZIONE! È possibile ricevere una chiamata da uno smartphone tramite App CallMe se:

- sullo smartphone è presente un account opportunamente registrato e configurato sull'Urmet Cloud
- sul videocitofono è stata attivata la funzione di inoltro di chiamata (per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo "**Impostazioni di inoltro di chiamata**" presente sul [Libretto di configurazione parametri](#)).

Quando il videocitofono riceve una chiamata da uno smartphone tramite l'App CallMe, squilla e accende il display, che è normalmente spento. Il display visualizza la seguente schermata:

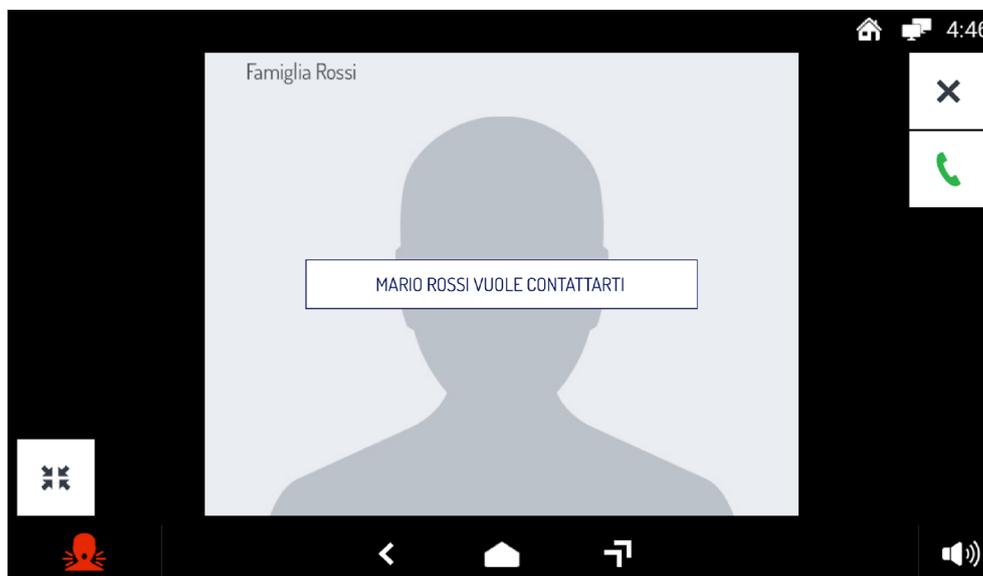

ATTENZIONE! È possibile ricevere solamente chiamate audio tramite l'App CallMe.


Toccano le varie icone si può:

-  Rifiutare la chiamata. Sul dispositivo chiamante appare il messaggio "Chiamata rifiutata".
-  Rispondere alla chiamata e iniziare la conversazione in vivavoce.
-  Mostrare alla persona che ha chiamato la propria immagine ripresa dalla telecamera del videocitofono. Se non si tocca questa icona, la persona riceve solo la voce. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Memorizzare un'istantanea della persona visualizzata sullo schermo. La funzione è attiva solo dopo aver risposto alla chiamata.
-  Ingrandire o rimpicciolire l'immagine, cambiandone anche l'aspetto da 4:3 a 16:9.
-  Escludere o riattivare il microfono del videocitofono, per evitare che la persona che ha chiamato possa sentire ciò che si dice. Quando il microfono è escluso l'icona è barrata. L'icona appare solo dopo che si è risposto alla chiamata.
-  Chiudere la chiamata.
-  Modificare il volume dell'audio in ricezione.

2.5 COME ACCEDERE ALLE FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE

Accendere lo schermo toccando un punto qualsiasi o premendo il tasto Home del Videocitofono IP 1761/31 o /33. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia, se si è mantenuta la configurazione di default.

Se si è scelta una Home Page diversa da Videocitofonia andare alla Top Page e premere sull'applicazione Videocitofonia

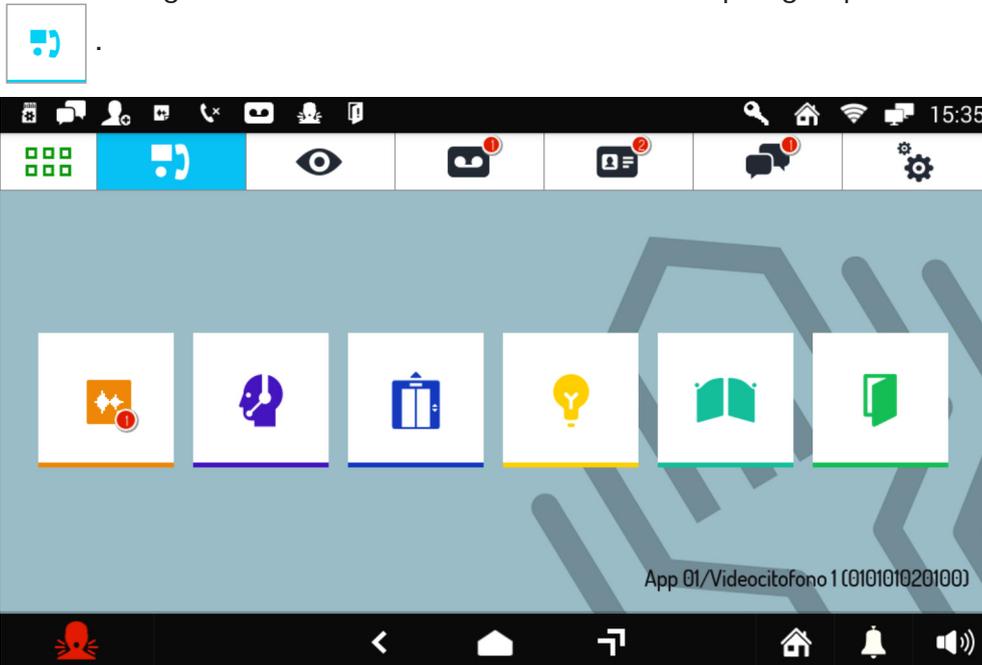

La pagina Videocitofonia mostra le funzioni utilizzabili. Selezionare la funzione videocitofonica desiderata premendo sulla relativa icona.

2.6 COME UTILIZZARE I MESSAGGI AUDIO (“POST-IT” VOCALI)

Il Videocitofono IP 1761/31 o /33 permette di registrare brevi messaggi audio che possono essere successivamente ascoltati dalle persone che rientrano a casa o in ufficio.


Per registrare o ascoltare i messaggi:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia e premere sull'icona **Messaggi Audio**



Si apre una finestra di pop-up che permette di registrare e ascoltare i messaggi. Per chiudere la finestra di pop-up toccare l'icona X in alto a destra.

2.6.1 Come registrare un messaggio audio

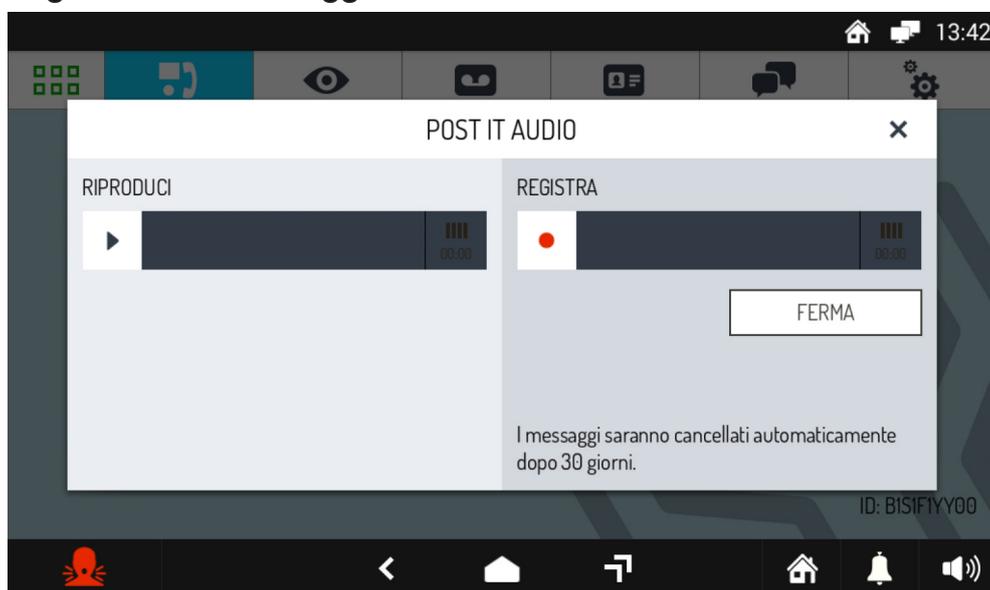


Premere sull'icona **REGISTRA**  per iniziare una nuova registrazione. La durata massima del messaggio è 10 secondi. Il tempo di registrazione rimanente è visualizzato da una barra a scorrimento. Per interrompere in anticipo la registrazione premere sul pulsante **FERMA**. Al termine della registrazione il messaggio viene salvato automaticamente, con data e ora della registrazione, il LED del tasto Home inizia a lampeggiare e compare una notifica sulla relativa icona. Il messaggio registrato viene automaticamente cancellato dopo 30 giorni.

2.6.2 Come ascoltare un messaggio audio

La presenza di nuovi messaggi audio viene segnalata da:

- lampeggio del LED blu del tasto Home
- presenza di un numero in basso a destra nell'icona della funzione Messaggi audio  (il numero indica quanti nuovi messaggi ci sono).

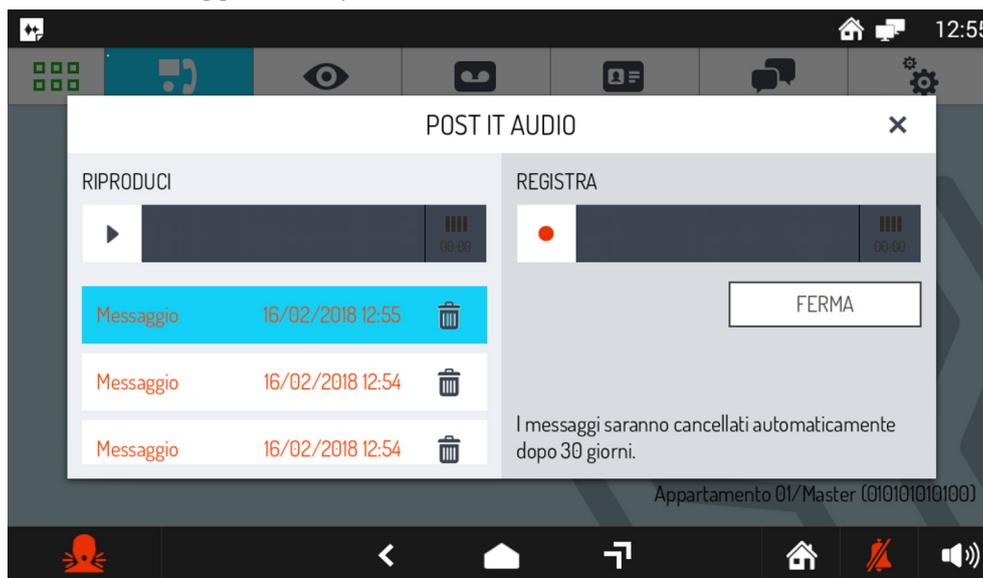

Per ascoltare un messaggio premere sull'icona . I messaggi sono elencati per data e ora.

Selezionare il messaggio desiderato e premere sull'icona **RIPRODUCI**  per far partire la riproduzione. Non è possibile interrompere la riproduzione prima che finisca.

Toccare sull'icona  per cancellare il messaggio.

Quando non ci sono più nuovi messaggi da ascoltare il LED del tasto Home si spegne e l'icona della funzione Messaggi audio torna allo stato di default .

2.7 COME CHIAMARE IL CENTRALINO

Se l'impianto videocitofonico è predisposto, è possibile effettuare una chiamata al centralino.

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.

- Premere sull'icona .


La chiamata viene inoltrata ai soli centralini di competenza (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com). Se l'addetto non può rispondere, ad esempio perché è assente, la chiamata viene memorizzata nelle chiamate perse.

2.8 COME ATTIVARE UNA FUNZIONE AUSILIARIA

Se l'impianto videocitofonico è dotato di una decodifica speciale correttamente configurata (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com), è possibile attivare una funzione ausiliaria (ad esempio: luci scala, luci giardino, etc.).

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.

- Premere sull'icona  .

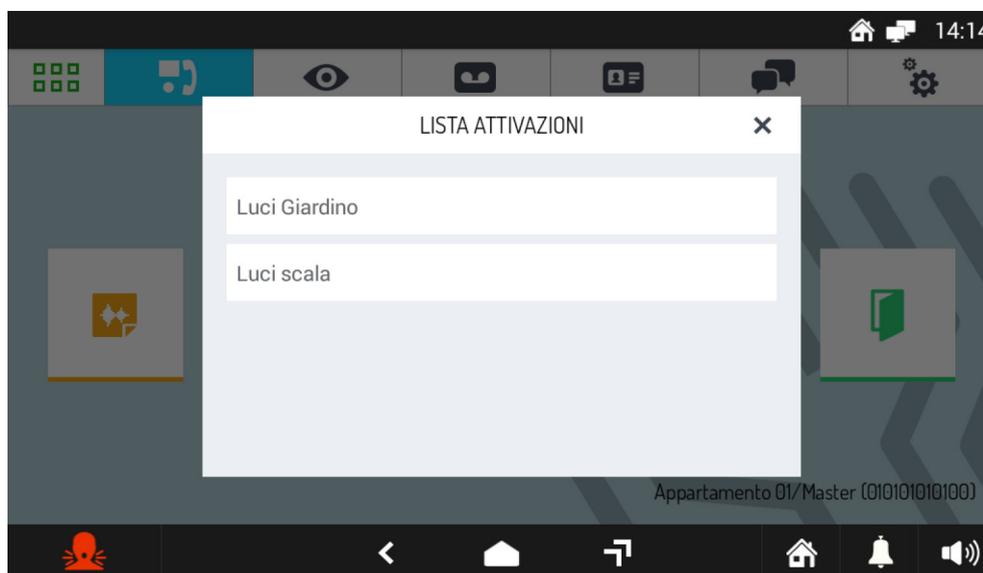

- Si apre una finestra di pop-up che elenca le possibili attuazioni. Premere sull'attuazione desiderata per attivarla.
- Per chiudere la finestra di pop-up premere sull'icona **X** in alto a destra.

Si possono attivare le stesse funzioni ausiliarie anche premendo l'analogica icona presente nella schermata che appare quando si risponde a una chiamata dall'esterno (vedere paragrafo "[Come rispondere a una chiamata proveniente dall'esterno](#)").

2.9 COME APRIRE LA PORTA D'INGRESSO QUANDO NON SI È IN CHIAMATA

Se opportunamente configurata, è possibile aprire la porta d'ingresso anche quando non si viene chiamati da una postazione esterna (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com).

Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.

- Premere sull'icona  . L'invio del comando, non la sua esecuzione, viene confermato da un messaggio in pop-up.

2.10 COME APRIRE IL PASSO CARRAIO QUANDO NON SI È IN CHIAMATA

Se opportunamente configurato, è possibile aprire il passo carraio anche quando non si viene chiamati da una postazione esterna (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com).

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia.

- Toccare l'icona  . L'invio del comando, non la sua esecuzione, viene confermato da un messaggio in pop-up.

2.11 COME ATTIVARE LA SEGRETERIA VIDEOCITOFONICA

Per attivare la segreteria videocitofonica:

- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  SEGRETERIA.
- L'icona visualizzata cambia da  a .

Da questo momento in avanti, tutte le chiamate dalla postazione esterna faranno squillare il videocitofono e verranno registrate. L'utente, se vuole, può sempre rispondere alla chiamata durante la registrazione. In quest'ultimo caso la registrazione non viene memorizzata.

La segreteria videocitofonica può essere impostata secondo 3 modalità differenti:

- in fase di chiamata sul videocitofono si attiva immediatamente la registrazione;
- in fase di chiamata sulla postazione esterna viene riprodotto un messaggio audio personalizzato;
- in fase di chiamata sulla postazione esterna viene riprodotto un messaggio audio personalizzato e quindi un beep dopo il quale lasciare un messaggio.

Per maggiori dettagli vedere il capitolo **“Configurazioni”** presente sul [Libretto di configurazione parametri](#).

2.12 COME DISATTIVARE LA SEGRETERIA VIDEOCITOFONICA

Per disattivare la segreteria videocitofonica:

- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  **IN CASA**.
- L'icona visualizzata cambia  da  a.

Da questo momento in avanti tutte le chiamate dalla postazione esterna non verranno registrate.

2.13 COME ATTIVARE LA MODALITÀ “REMOTO”

La modalità “Remoto” permette l'inoltro di chiamata audio/video oppure solo audio verso uno smartphone con sistema operativo Android oppure IOS.

ATTENZIONE! È necessario che la funzione di inoltro di chiamata sia stata configurata e attivata sul videocitofono per poter abilitare la modalità (per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo **“Impostazioni di inoltro di chiamata”** presente sul [Libretto di configurazione parametri](#)).

Per attivare la modalità “Remoto”:

- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  **REMOTO**.
- L'icona visualizzata cambia da  a .

Da questo momento in avanti oltre ai videocitofoni squilleranno anche gli smartphone su cui è stata installata e configurata l'App CallMe.

2.14 COME DISATTIVARE LA MODALITÀ “REMOTO”

Per disattivare la modalità “Remoto”:

- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  **IN CASA**.

- L'icona visualizzata cambia da  a  .

Da questo momento in avanti le chiamate non verranno più inoltrate agli smartphone su cui è stata installata e configurata l'App CallMe, verranno inoltrate solamente le notifiche di allarme panico inviate dal videocitofono presente nell'appartamento.

2.15 COME ATTIVARE LA MODALITÀ “DEVIAZIONE”

La modalità “Deviazione” permette di deviare la chiamata verso il centralino di competenza, tutti i centralini presenti nell'impianto o un contatto presente in rubrica.

ATTENZIONE! È necessario che la funzione di deviazione di chiamata sia stata configurata e attivata sul videocitofono (per maggiori dettagli sulla procedura fare riferimento al capitolo “**Impostazioni deviazione di chiamata**” presente sul [Libretto di configurazione parametri](#)).

Per attivare la modalità “Deviazione”:

- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  **DEVIAZIONE.**
- L'icona visualizzata cambia da  a  .

Da questo momento in avanti le chiamate verranno deviate verso i dispositivi selezionati per la ricezione della chiamata.

2.16 COME DISATTIVARE LA MODALITÀ “DEVIAZIONE”

Per disattivare la segreteria videocitofonica:


- Premere l'icona  posizionata in basso a destra.
- Selezionare l'icona  **IN CASA.**
- L'icona visualizzata cambia da  a  .

Da questo momento in avanti le chiamate non verranno più deviate.

2.17 COME VISUALIZZARE LE CHIAMATE IN SEGRETERIA

Per visualizzare le chiamate presenti in segreteria:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia  .
- Premere l'icona  . Se ci sono nuove chiamate in segreteria appare il loro numero in un cerchio rosso a fianco all'icona.

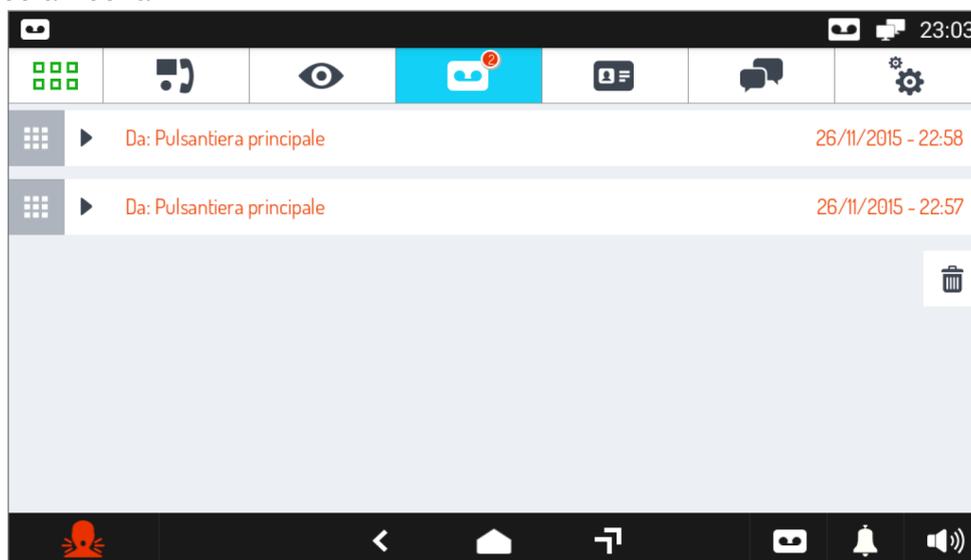

Si apre l'elenco delle chiamate in segreteria, ognuna identificata dal nome della postazione esterna che ha chiamato e da data e ora di chiamata.

Selezionare la chiamata che si vuole esaminare. Si apre una finestra di pop-up. Premere il pulsante  per ascoltare la registrazione, il pulsante  per chiudere la finestra.

2.17.1 Come cancellare una o più registrazioni in segreteria

Per cancellare una o più registrazioni:

- Aprire l'elenco delle chiamate in segreteria (vedere paragrafo precedente).
- Premere il pulsante  .
- Selezionare la o le registrazioni che si vogliono cancellare (il pulsante **SELEZIONA TUTTI** seleziona tutte le registrazioni memorizzate).
- Premere il pulsante **ELIMINA** per cancellare definitivamente le registrazioni, il pulsante **ANNULLA** permette di annullare l'operazione senza cancellare registrazioni.

2.18 FUNZIONE MUTE

Questa funzione permette di escludere la suoneria di chiamata sul videocitofono e le eventuali suonerie supplementari connesse.

- Premere l'icona  in basso a destra.
- Si apre una finestra in pop-up con i tempi di durata della funzione MUTE disponibili:
 - 15 minuti;
 - 30 minuti;
 - 1 ora;
 - 2 ore;
 - 4 ore;
 - 8 ore;
 - 24 ore;
 - Permanente.
- Premere l'icona corrispondente al tempo che si vuole impostare.
- La finestra di pop-up si chiude e l'icona cambia da  a  , per indicare che la modalità MUTE è attiva.

Da questo momento in avanti, tutte le chiamate verranno ricevute ma il videocitofono non squillerà. Allo scadere del tempo della funzione MUTE, il videocitofono tornerà a squillare normalmente alle chiamate, senza bisogno di alcun intervento.

La funzione MUTE può essere interrotta anticipatamente, nel seguente modo:

- Premere l'icona  in basso a destra.
- Si apre una finestra in pop-up con indicato il tempo rimanente della funzione MUTE.



- Per interrompere la funzione MUTE e riabilitare la suoneria premere il pulsante **Sì**.

2.19 INDICAZIONE PORTA APERTA

Il videocitofono è provvisto dell'icona  , presente nella barra superiore del display, che indica se su uno o più ingressi la porta è rimasta aperta. La condizione di porta aperta viene segnalata dalle postazioni di chiamata solamente se la durata di tale evento è di almeno 30 secondi.

 *La prestazione deve essere abilitata dall'installatore in fase di configurazione del sistema Ipercom.*

La prestazione è relativa allo stato del morsetto SP delle postazioni di chiamata e necessita di un sensore porta aperta.

ATTENZIONE! L'indicazione della porta aperta viene visualizzata solamente sui videocitofoni su cui è stata effettuata l'apertura della porta a seguito dell'ultima chiamata ricevuta.


 *Oltre alla visualizzazione dell'icona sul display, sul videocitofono il led del tasto Home lampeggia.*

Quando la porta o le eventuali porte rimaste aperte vengono chiuse, l'icona non sarà più visibile sul display e il led di segnalazione smetterà di lampeggiare.

2.20 COME EFFETTUARE UNA CHIAMATA INTERCOMUNICANTE

Per effettuare una chiamata intercomunicante con un altro videocitofono seguire la seguente procedura:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia  .
- Premere l'icona  .

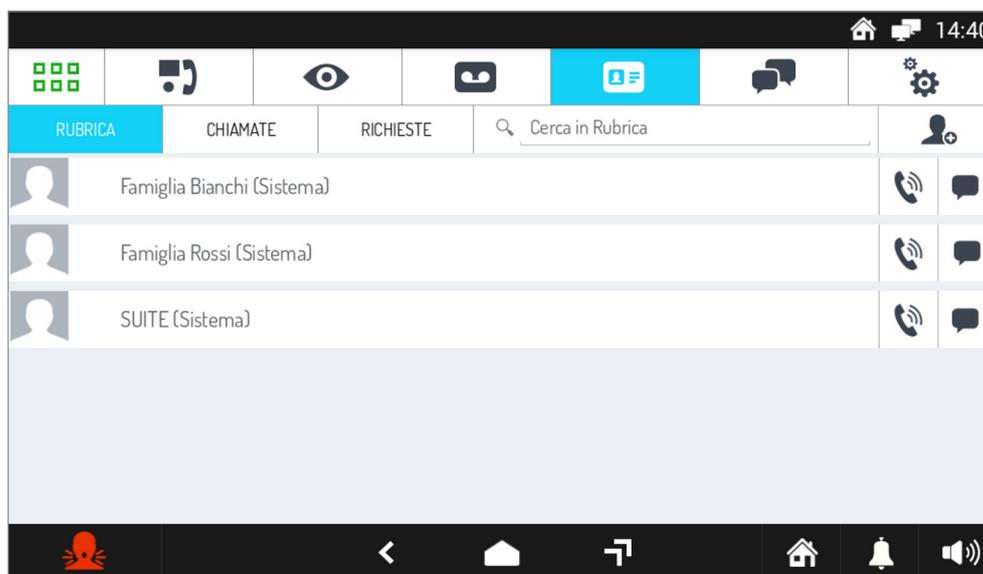


- Viene visualizzata la rubrica dei contatti dove sono riportati:
 - i contatti precaricati dall'installatore, identificati dalla voce **Sistema** (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com);
 - i contatti aggiunti successivamente dall'utente (direttamente dal videocitofono)
 - eventuali videocitofoni presenti nello stesso appartamento.

Per poter aggiungere un nuovo contatto (direttamente dal videocitofono) seguire la procedura illustrata nel paragrafo "[Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#)".

- Per chiamare un contatto presente in rubrica premere l'icona  posta a fianco del nominativo.

- Lo schermo visualizzerà la seguente schermata e viene avviata la chiamata.

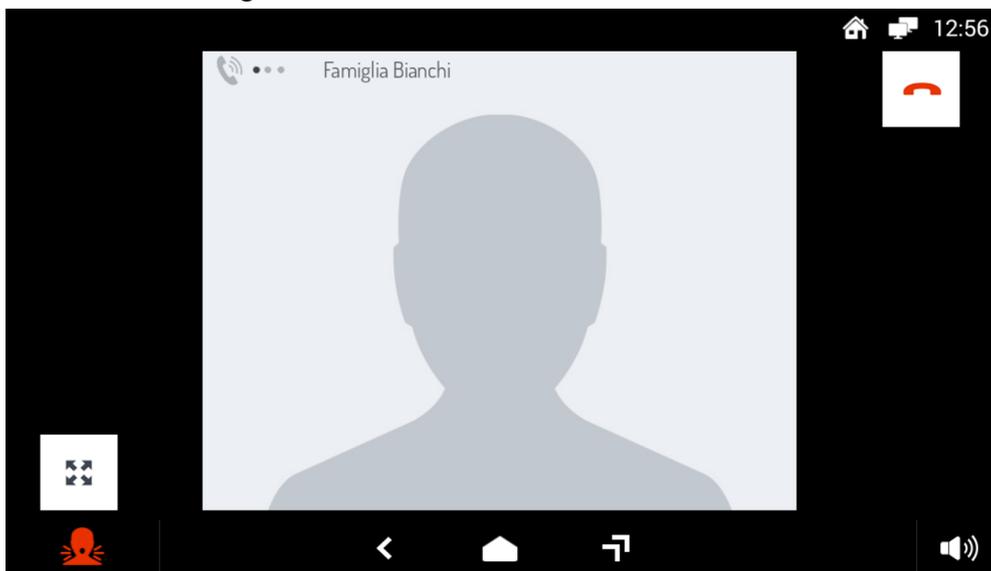

Per l'utilizzo delle icone presenti nella schermata si veda il paragrafo "[Come rispondere a una chiamata intercomunicante](#)".

- Se il chiamato risponde, si attiva una semplice comunicazione vocale. Per mostrare all'utente chiamato la propria immagine premere l'icona ; l'immagine inviata viene visualizzata, come miniatura, anche sul proprio schermo (per vedere l'interlocutore occorre che anche quest'ultimo attivi la videocamera).
- Se il chiamato non risponde la chiamata si interrompe automaticamente. Si può interrompere anticipatamente la chiamata premendo l'icona .

Per inviare un messaggio di testo ad un contatto premere la corrispondente icona  e seguire la procedura illustrata nel paragrafo "[Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#)".




L'icona in questione appare solo se il contatto è un singolo videocitofono (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico lpercom sul sito www.urmet.com).


2.21 COME ESAMINARE IL REGISTRO DELLE CHIAMATE

Per esaminare il registro delle chiamate ricevute ed effettuate seguire la seguente procedura.

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Premere l'icona .

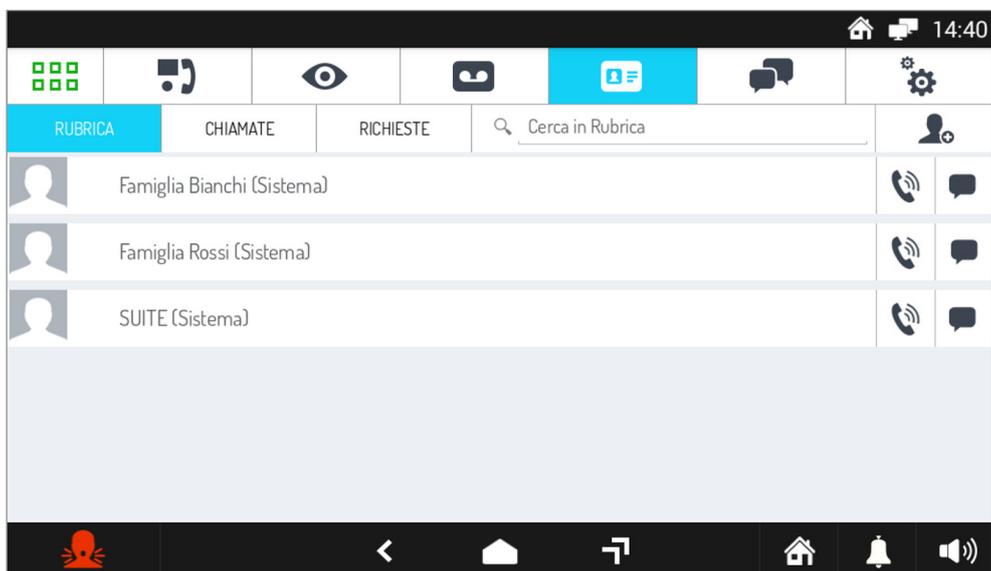

- Viene visualizzata la rubrica dei contatti, premere sul pulsante **CHIAMATE**.
- Si apre una pagina dove sono elencate, in ordine cronologico: le chiamate ricevute, effettuate e perse.

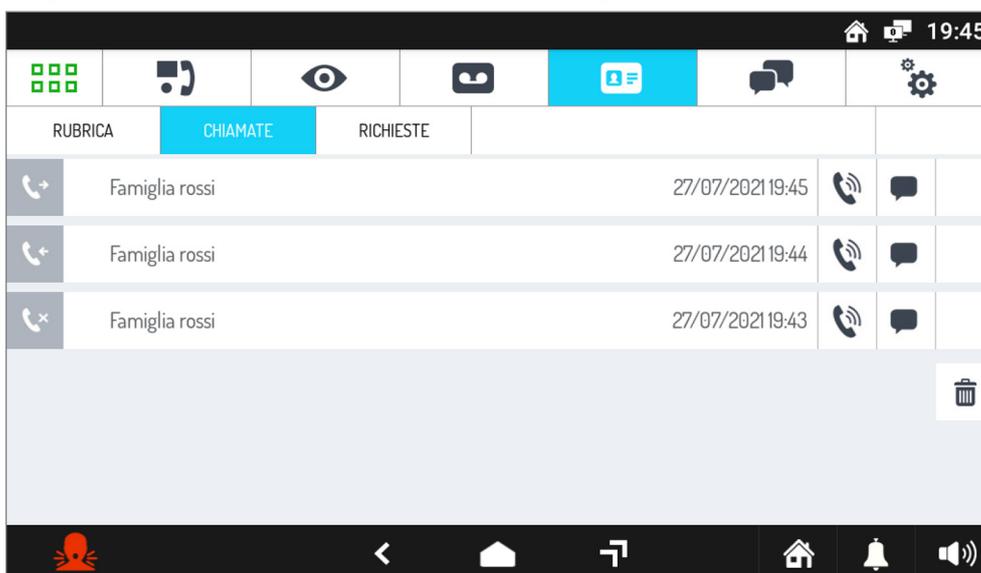

Per ogni chiamata sono mostrate:

- Un'icona che evidenzia se la chiamata era entrante , uscente  o se è stata persa .
- L'identificativo o nominativo del chiamante o del chiamato.
- Data e ora della chiamata.


Nel caso il contatto fosse un altro videocitofono o un centralino appare la seguente icona , che consente di richiamarlo direttamente. Per dettagli sulla procedura di chiamata vedere il paragrafo "[Come effettuare una chiamata intercomunicante](#)" o il paragrafo "[Come chiamare il centralino](#)".

Nel caso il contatto fosse un altro videocitofono o un centralino appare l'icona  che permette di inviare un messaggio di testo (vedere paragrafo "[Come aggiungere nuovi contatti alla rubrica](#)").


2.22 COME INVIARE UN MESSAGGIO DI TESTO

Per inviare un messaggio di testo a un altro videocitofono IP seguire la seguente procedura:


- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Premere l'icona .
- Se nessuna chat è stata ancora attivata, viene visualizzata la seguente schermata:

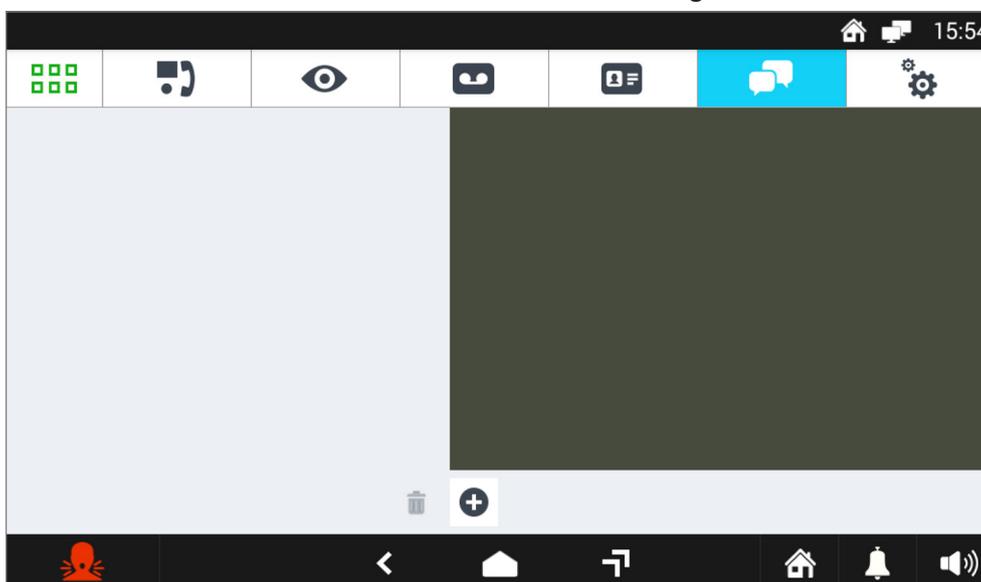

Premere l'icona  per selezionare i destinatari del messaggio.

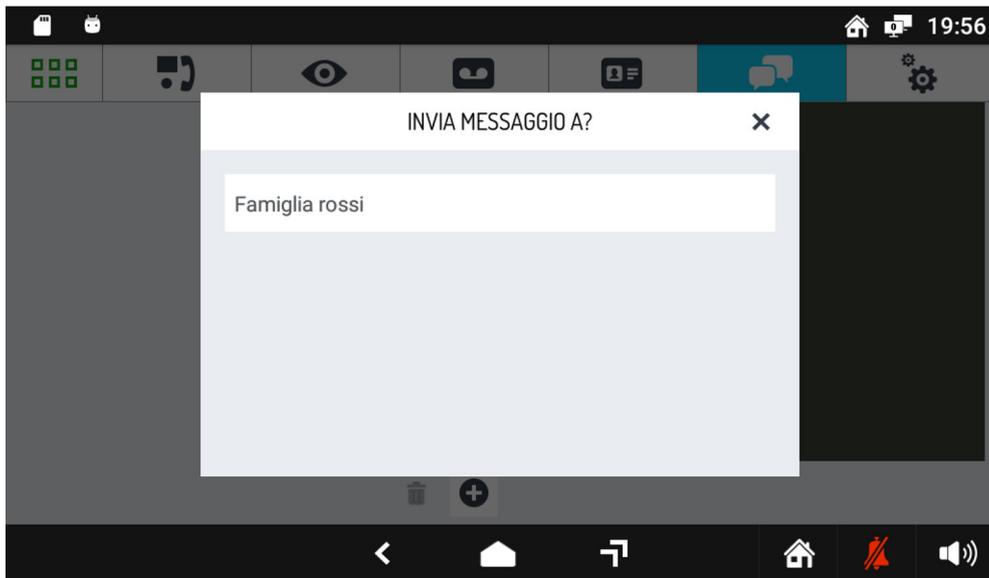


- Premere sul campo **“Scrivi messaggio”** per scrivere il messaggio da inviare.

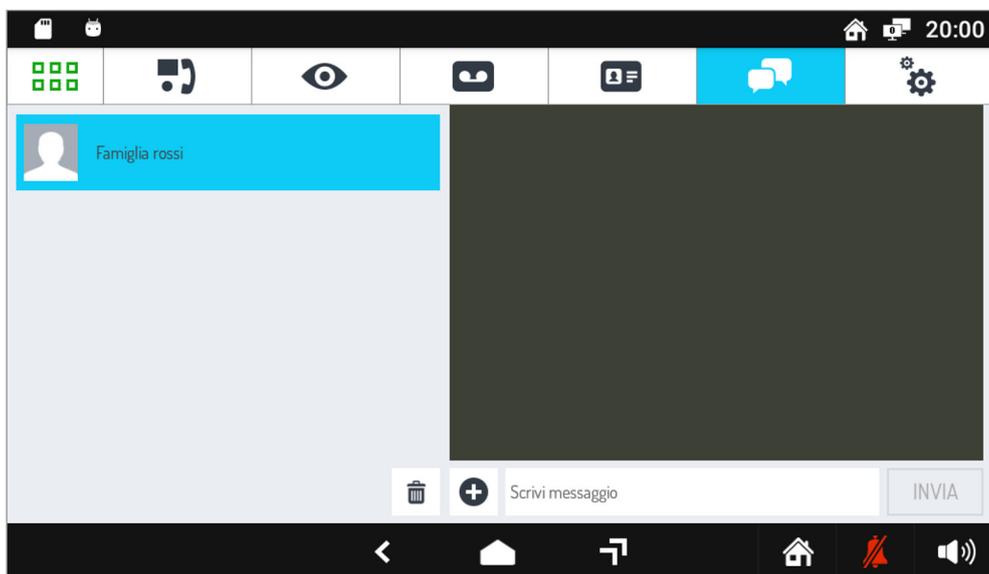

- Al termine premere il pulsante **INVIA** per inviare il messaggio.

Se sono state già avviate delle chat, è possibile selezionare direttamente nel riquadro di sinistra i destinatari a cui inviare il messaggio.

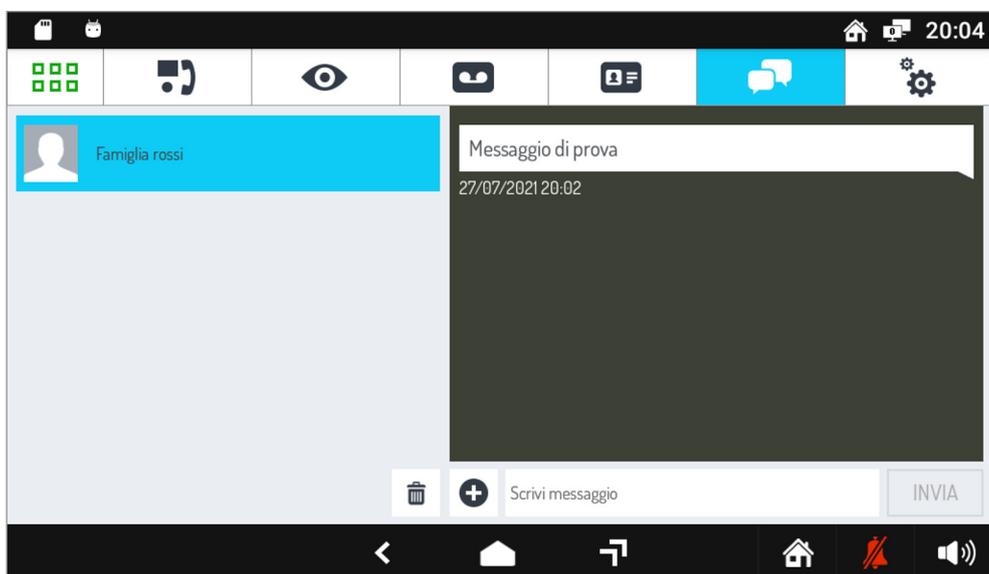


È possibile inoltre inviare messaggi anche dalla rubrica. Per farlo:

- Premere l'icona  posta al fianco del destinatario. Si apre la finestra messaggi dove sono elencati i messaggi già inviati a quel destinatario, completi di data e ora di invio.
- Premere il campo di inserimento del messaggio per scrivere il nuovo messaggio. Al termine premere pulsante il **INVIA** nel riquadro bianco per inviare il messaggio.

2.23 COME CERCARE UN NOMINATIVO IN RUBRICA

Nella rubrica i nominativi sono elencati in ordine alfabetico. Per evitare di scorrere tutto l'elenco, è possibile utilizzare la funzione di ricerca diretta per trovare un nominativo.

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Premere l'icona .

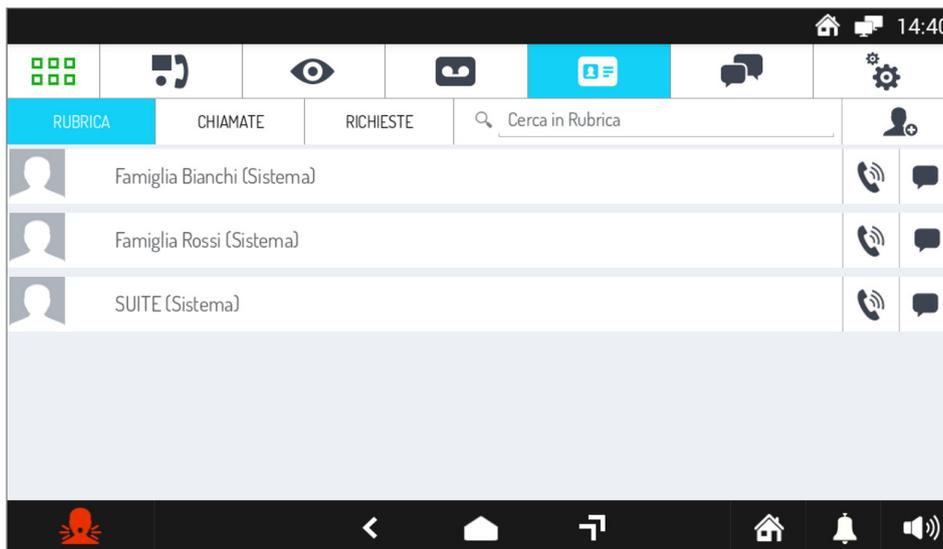


- Viene visualizzata la rubrica dei contatti. Premere sulla dicitura Cerca in Rubrica in alto a destra.
- Sullo schermo viene visualizzata una tastiera virtuale, con cui si può digitare il nome cercato. Man mano che si aggiungono caratteri vengono elencati solo i nominativi che rispettano la sequenza di caratteri inserita. Appena appare il nominativo cercato è possibile selezionarlo premendolo. Non occorre completare il nominativo prima di selezionarlo.
- Toccando l'icona **X** nel campo Cerca in Rubrica si cancellano tutti i caratteri inseriti e si esce dalla funzione di ricerca.


2.24 COME AGGIUNGERE NUOVI CONTATTI ALLA RUBRICA

È possibile aggiungere nuovi contatti alla rubrica.

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia .
- Premere l'icona .

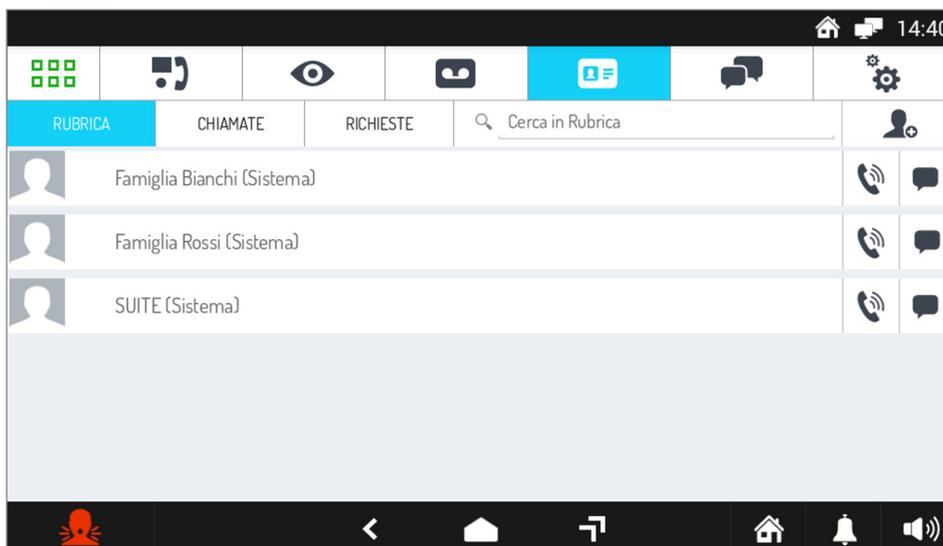


- Viene visualizzata la rubrica dei Contatti. Premere l'icona  .
- Si apre la schermata di richiesta di inserimento di un nuovo contatto.

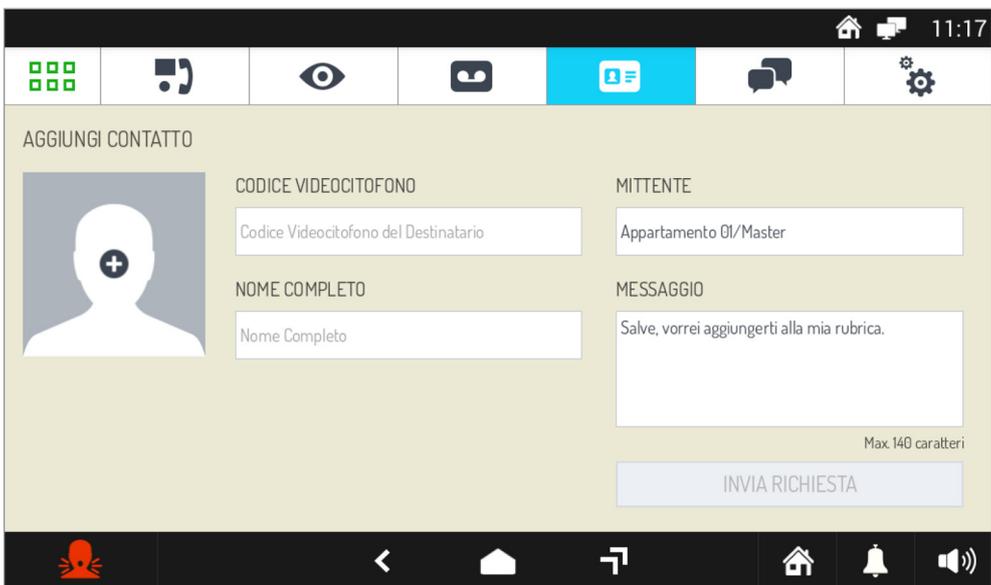

- Selezionare i vari campi per inserire i dati richiesti:

CODICE VIDEOSITOFONO

Il codice identificativo del Videocitofono 1717/31 - /33 - /41 o 1717/21 o 1741/1 o 1761/31 - /33 che si vuole aggiungere alla rubrica e che può essere letto, in basso a destra, nella Home Page della Videocitofonia.

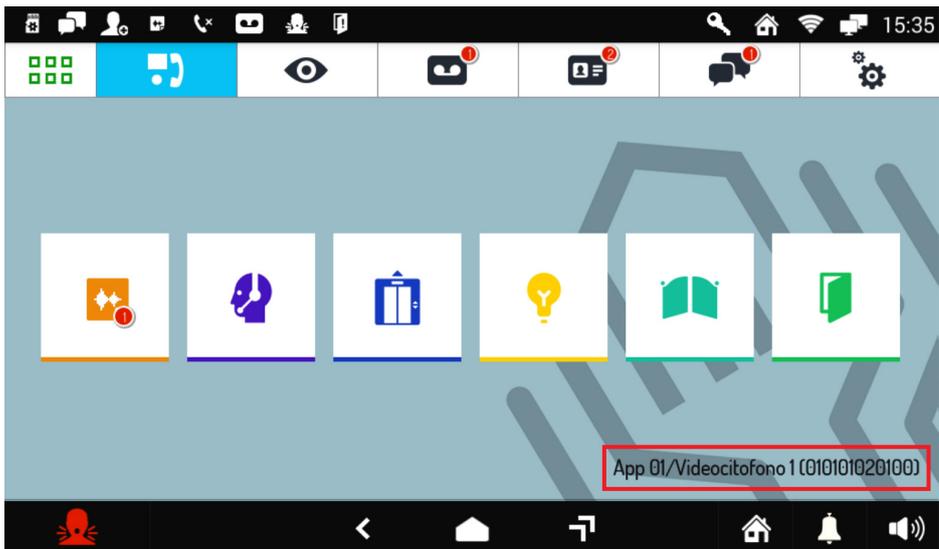

NOME COMPLETO

Il nome con cui il nuovo contatto apparirà nella rubrica.

MITTENTE

Nome e cognome di chi invia la richiesta. Come opzione predefinita il campo è precompilato con il nome identificativo del videocitofono che invia la richiesta.

MESSAGGIO

Un messaggio opzionale che accompagna la richiesta, max 140 caratteri. Il messaggio predefinito specifica la richiesta di aggiunta di contatto.

- Nella finestra di inserimento dati appare l'icona **AVANTI** con cui viene confermato il dato inserito e consente di passare al campo successivo.
- È inoltre possibile aggiungere alla richiesta un'immagine, toccando l'icona  . Si apre una finestra di pop-up attraverso cui si può utilizzare un'immagine catturata dalla videocamera oppure utilizzarne una contenuta nella memoria interna.
- Dopo aver compilato tutti i campi premere l'icona **INVIA RICHIESTA** per inviare al destinatario la richiesta di aggiungerlo alla rubrica. Confermare la richiesta di invio nella finestra di pop-up che viene visualizzata.



IMPORTANTE: L'aggiunta del nuovo contatto in rubrica non è automatica. Per questioni di riservatezza, la richiesta deve essere prima approvata dalla persona che si vuole aggiungere, usando la procedura illustrata nel paragrafo "[Come accettare richieste di contatto](#)". Inoltre la persona che ha autorizzato l'aggiunta del contatto può, anche successivamente, revocare l'autorizzazione, cancellando il contatto dalla rubrica.

Toccando l'icona  in basso a sinistra si torna alla rubrica.

2.24.1 Come inviare nuovamente la richiesta di contatto

Se la richiesta di contatto non ha ricevuto risposta, si può provare a rinviarla, senza dover inserire nuovamente tutti i dati.

- Premere l'icona  nella pagina principale della Videocitofonia .
- Premere l'icona **RICHIESTE** nella rubrica.
- Selezionare dall'elenco la richiesta che si vuole inviare nuovamente.
- Premere l'icona **RE-INOLTRA** e confermare l'invio nella finestra di pop-up che si apre.


2.25 COME ACCETTARE RICHIESTE DI CONTATTO

Le nuove richieste di contatto ricevute vengono segnalate da un numero rosso posto sull'icona 


della pagina principale della Videocitofonia .

Per accettare o rifiutare le nuove richieste di contatto:

- Premere l'icona .
- Premere l'icona **RICHIESTE**.
- Si apre l'elenco delle richieste, che appaiono in ordine cronologico: in rosso le richieste ricevute, in nero le richieste inviate.

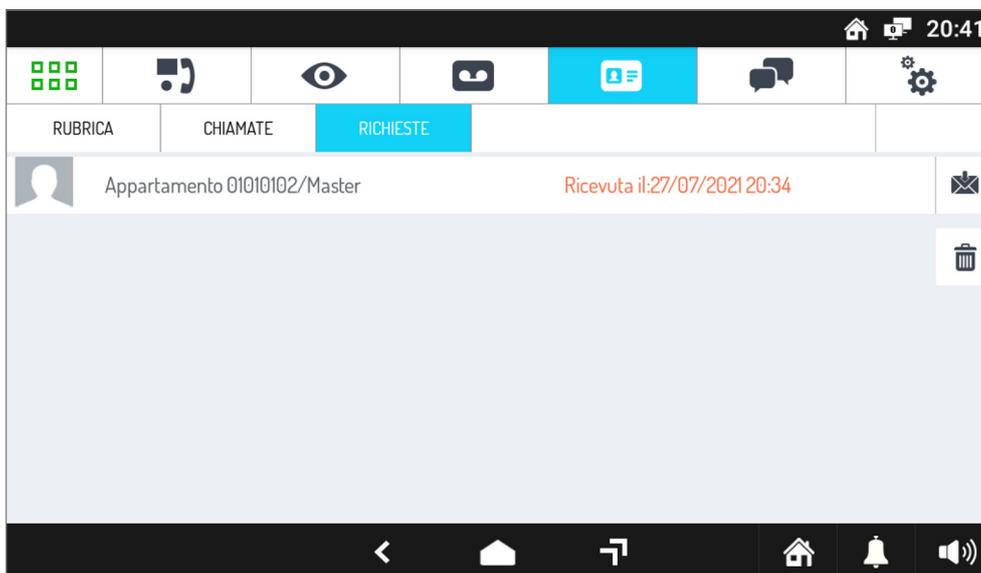

- Selezionare la nuova richiesta ricevuta.

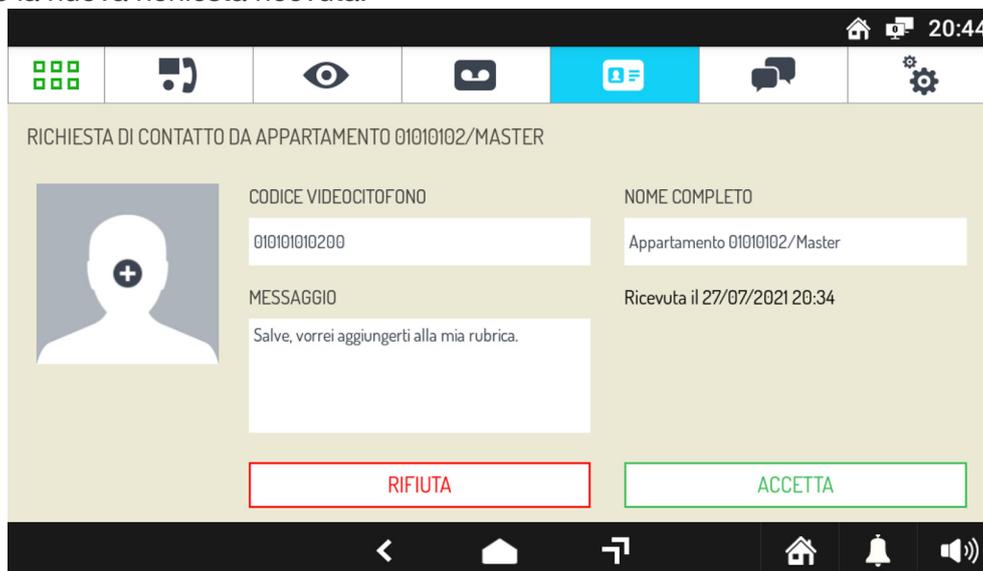


- Premere sul pulsante **ACCETTA** per aggiungere la richiesta di contatto in rubrica.

2.26 COME CANCELLARE LE RICHIESTE DI CONTATTO

Per cancellare una o più richieste di contatto (inviate o ricevute):

- Premere l'icona  nella pagina principale della Videocitofonia .
- Premere l'icona **RICHIESTE** nella rubrica e successivamente premere il pulsante .

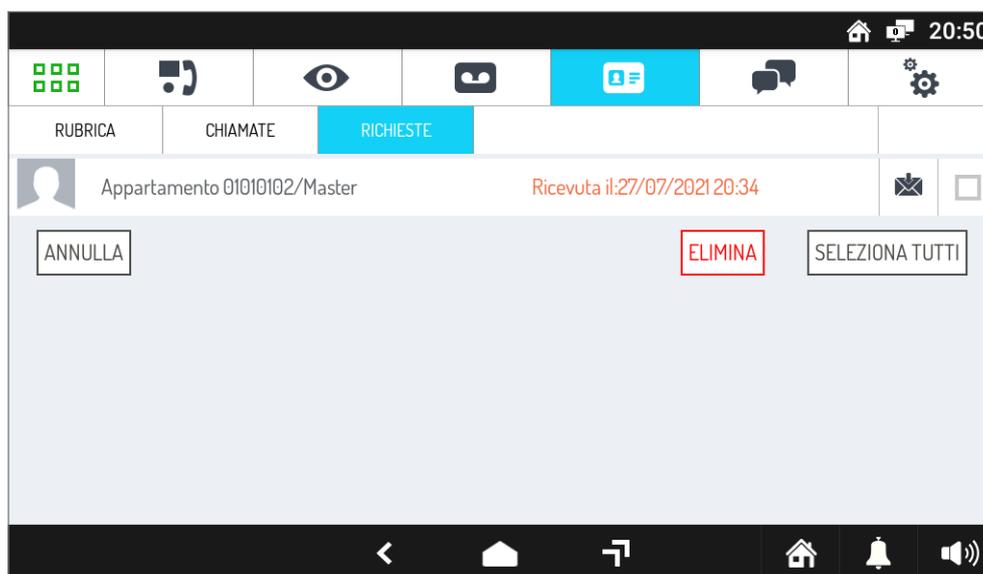


- Selezionare dall'elenco le richieste da cancellare, premendo il relativo quadrato di spunta. Per selezionarle tutte premere il pulsante **SELEZIONA TUTTI**.
- Confermare la cancellazione premendo il pulsante **ELIMINA** o annullare l'operazione premendo il pulsante **ANNULLA**.

2.27 AUTOINSERZIONE

Per effettuare l'autoinserzione, ovvero visualizzare le immagini riprese dalle telecamere delle postazioni di chiamata esterne o da altre telecamere dell'impianto, seguire la seguente procedura:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia  .
- Premere l'icona  .

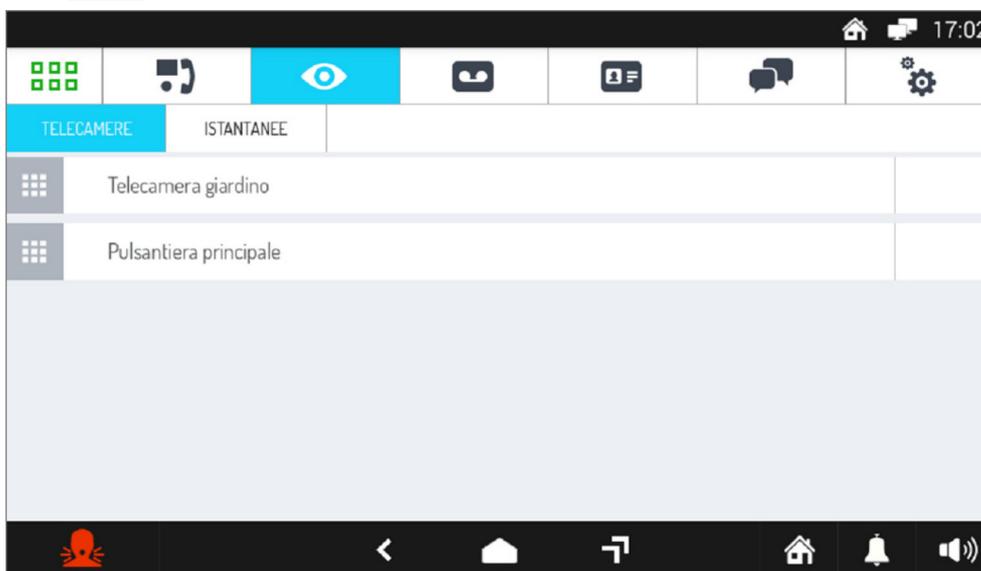


- Viene visualizzato l'elenco delle telecamere disponibili su cui è possibile effettuare l'autoinserzione. Selezionare il nome del dispositivo su cui si desidera vedere le immagini riprese in tempo reale.
- Premendo sull'icona  è possibile interrompere l'autoinserzione. La visione si interrompe anche automaticamente dopo 10 minuti.

Durante la visualizzazione delle immagini sono attive tutte le funzioni presenti in conversazione (apertura porta e passo carraio, memorizzazione di una istantanea dell'immagine e così via). Inoltre in presenza di più telecamere è possibile visualizzare le immagini dalle diverse postazioni con i tasti  e  .

2.28 COME VISUALIZZARE LE IMMAGINI ISTANTANEE

Per visualizzare le immagini istantanee catturate dal videocitofono, seguire la seguente procedura:

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia  .
- Premere l'icona  .
- Premere l'icona **ISTANTANEE**.

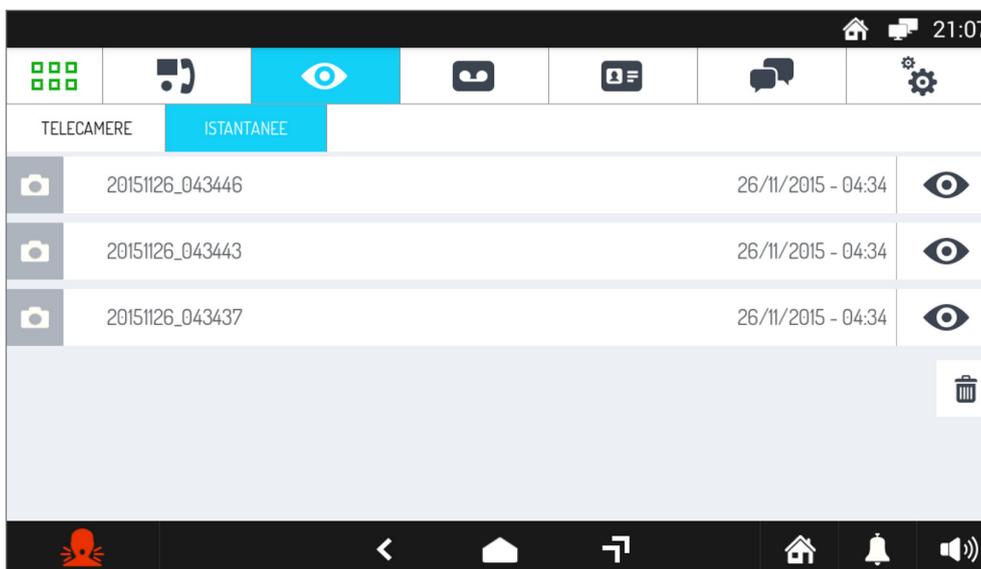

- Viene visualizzato l'elenco delle istantanee disponibili. Premere sul nome dell'istantanea per visualizzarla. Per ogni istantanea sono mostrate data e ora in cui è stata memorizzata. Premere l'icona **X** per chiudere la visualizzazione dell'immagine.

2.28.1 Come cancellare una o più istantanee

Per cancellare una o più istantanee:


- Aprire l'elenco delle istantanee disponibili (vedere paragrafo precedente).
- Premere il pulsante  .
- Selezionare la o le istantanee che si vogliono cancellare premendo sul relativo quadrato di spunta. Per selezionarle tutte premere il pulsante **SELEZIONA TUTTI**.
- Confermare la cancellazione premendo il pulsante **ELIMINA** o annullare l'operazione premendo il pulsante **ANNULLA**.

2.29 COME CHIAMARE L'ASCENSORE

Se l'impianto videocitofonico è opportunamente configurato (per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico Ipercom sul sito www.urmet.com), è possibile controllare l'ascensore premendo sul relativo pulsante.

- Accedere alla pagina principale dell'applicazione Videocitofonia  .
- Premere l'icona  .

Viene visualizzata la seguente schermata:

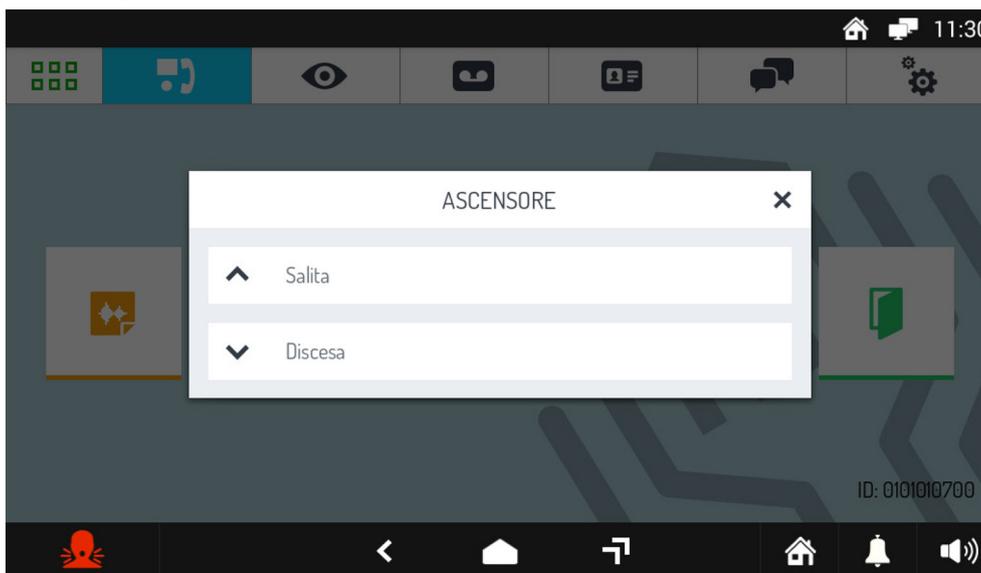

I pulsanti **“Salita”** e **“Discesa”** permettono di controllare l'ascensore in base alla programmazione effettuata dall'installatore nell'impianto Ipercom.


3. UTILIZZO DEL DISPOSITIVO COME TERMINALE: DOMOTICO, PER CONTROLLO DEGLI ACCESSI, PER CONTROLLO DI UNA CENTRALE ANTINTRUSIONE, ANDROID E MULTIMEDIALE

3.1 DOMOTICA YOKIS


Accendere il Videocitofono toccando lo schermo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home.

Il Videocitofono visualizzerà la Home Page (la Home Page di default è quella della Videocitofonia ma è possibile cambiarla nel menù di Configurazione).

Se la Home Page non è quella della Domotica Yokis, premere l'icona  posta in alto a sinistra della Home Page e raggiungere così la Top Page:

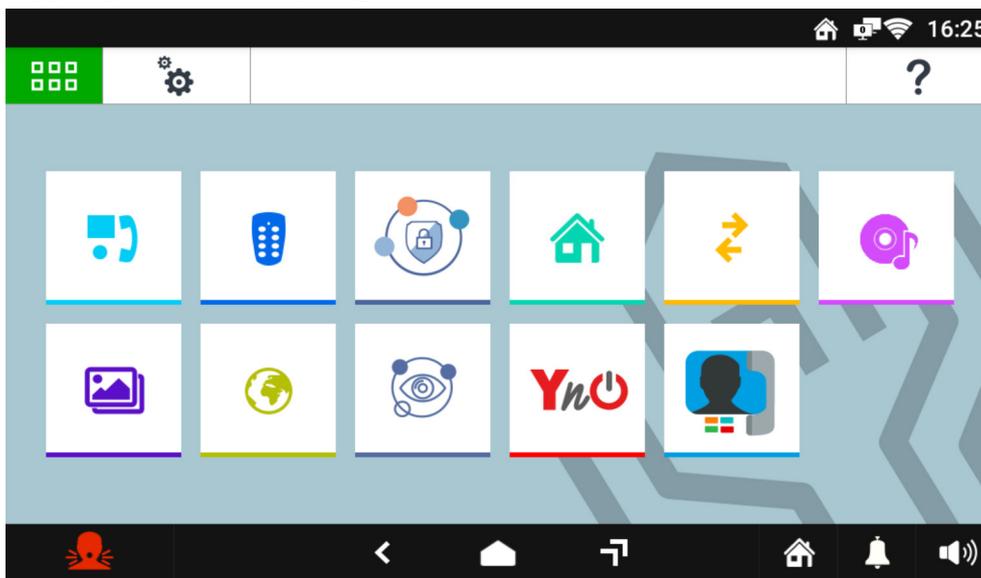


Nella Homepage premere il pulsante  per raggiungere la domotica Yokis:

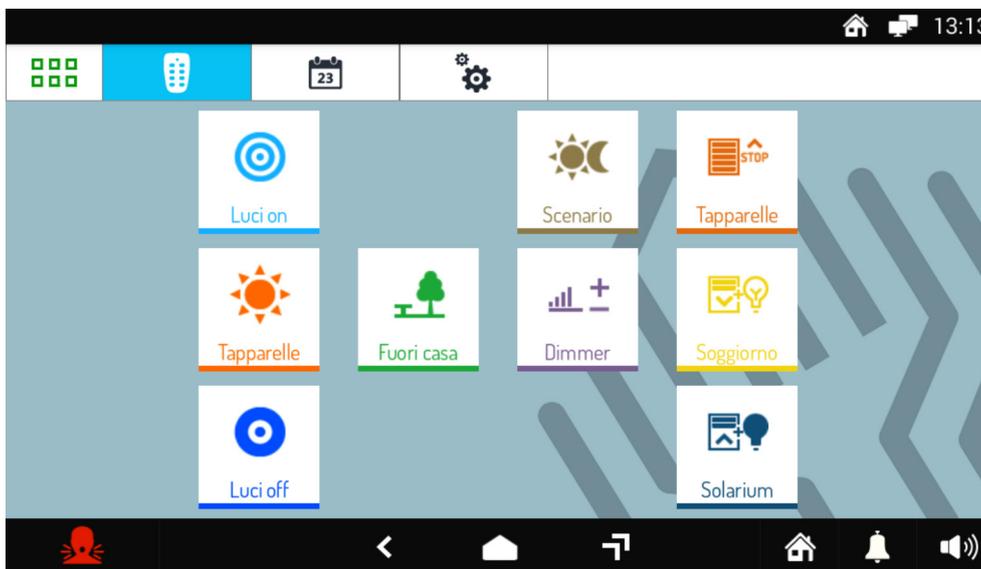

Da qui selezionare il comando o i comandi desiderati oppure accedere alla pagina delle schedulazioni.

Per schedulare un comando in una o più occorrenze settimanali premere .

Nella nuova videata il pulsante **Nuova**  permette di creare una nuova schedulazione. Si apre la videata seguente nella quale è possibile impostare l'ora e i giorni di attivazione (scheduling):

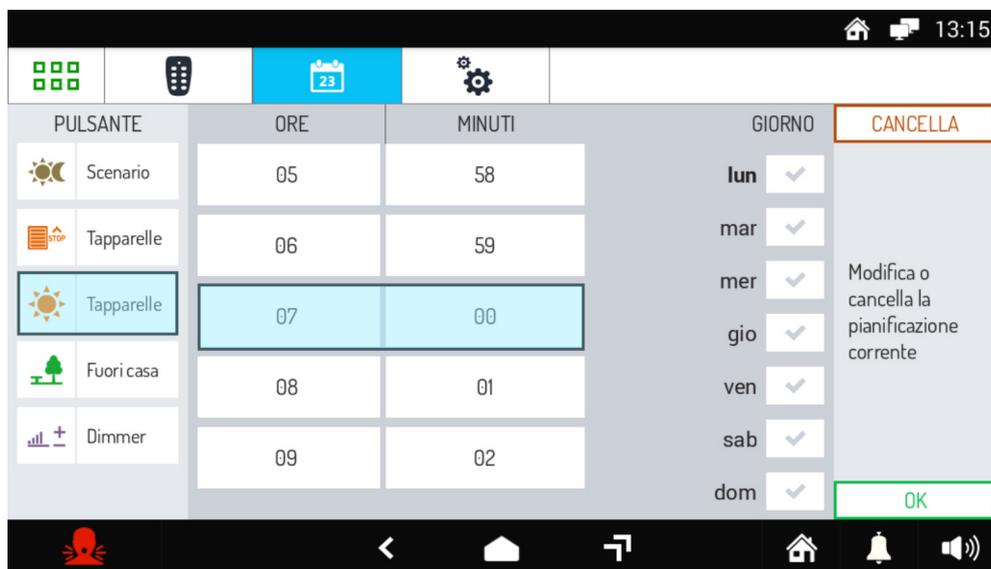


Premere il pulsante  per tornare alla Home Page.


3.2 APP MY 1067+

ATTENZIONE! Per poter utilizzare la seguente applicazione è necessario contattare il servizio assistenza Urmet.

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia , se si è mantenuta la configurazione di default.

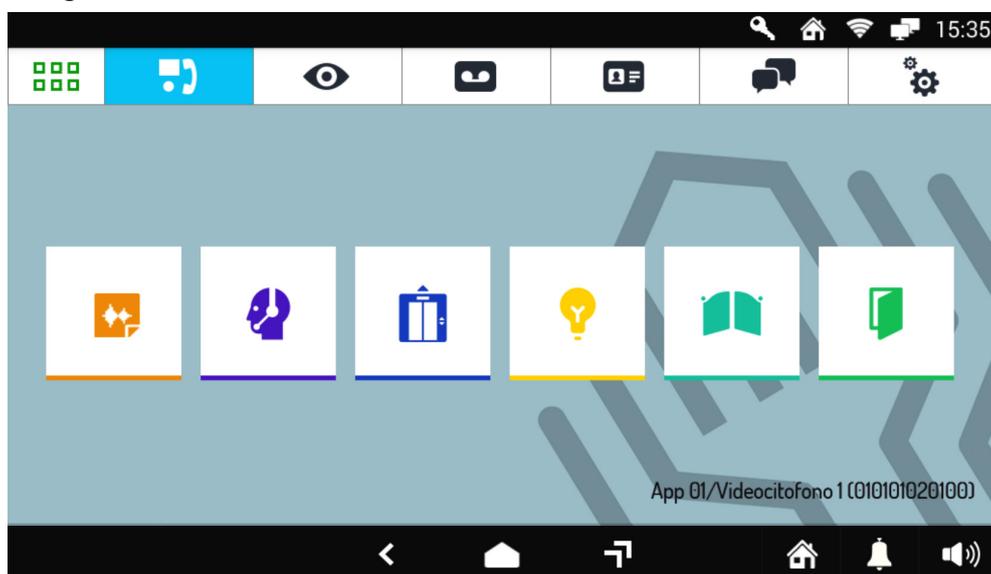


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

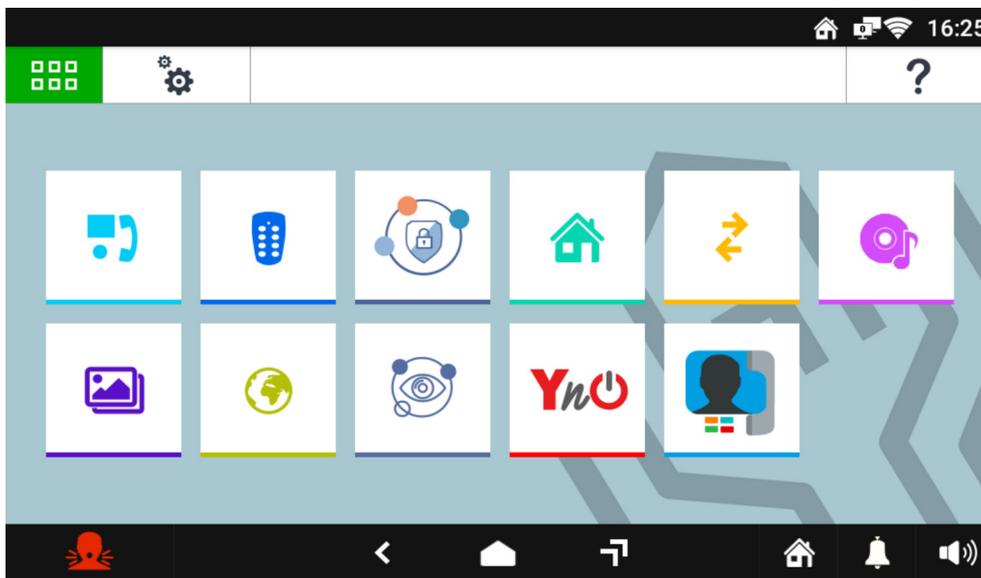

Top Page

Premere l'icona  . Si apre la pagina principale dell'app My 1067+.

Se l'installatore non ha inserito alcun dato sull'impianto esistente è necessario prima registrare l'account sul sito www.myurmethome.com e dopo effettuare la configurazione guidata attraverso l'app My 1067+.

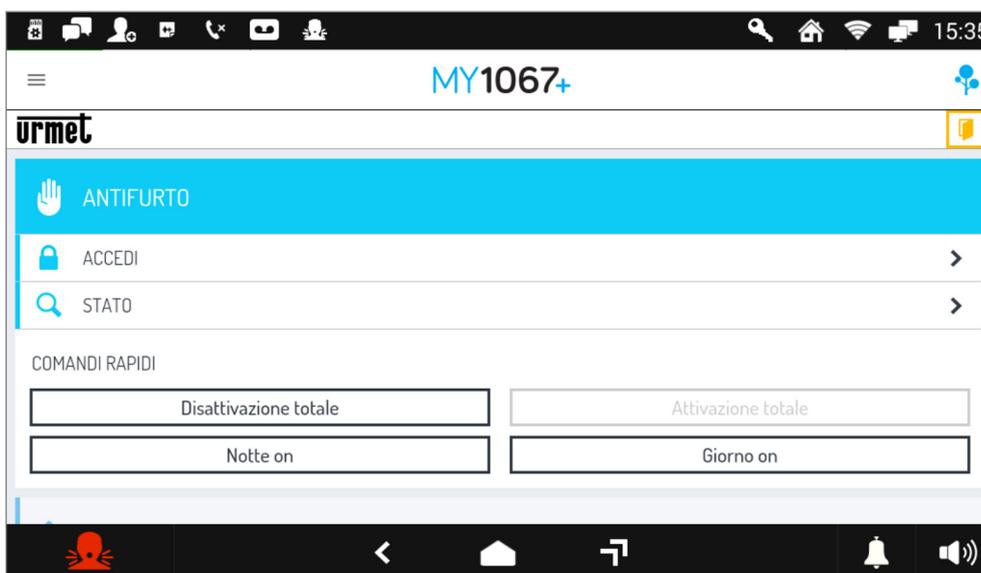


L'app consente di controllare il proprio impianto di antintrusione attraverso il videocitofono. È possibile visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale.

Per maggiori dettagli consultare sul sito www.urmet.com il libretto utente alla scheda di prodotto 1067/004.


3.3 APP URMET SECURE

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

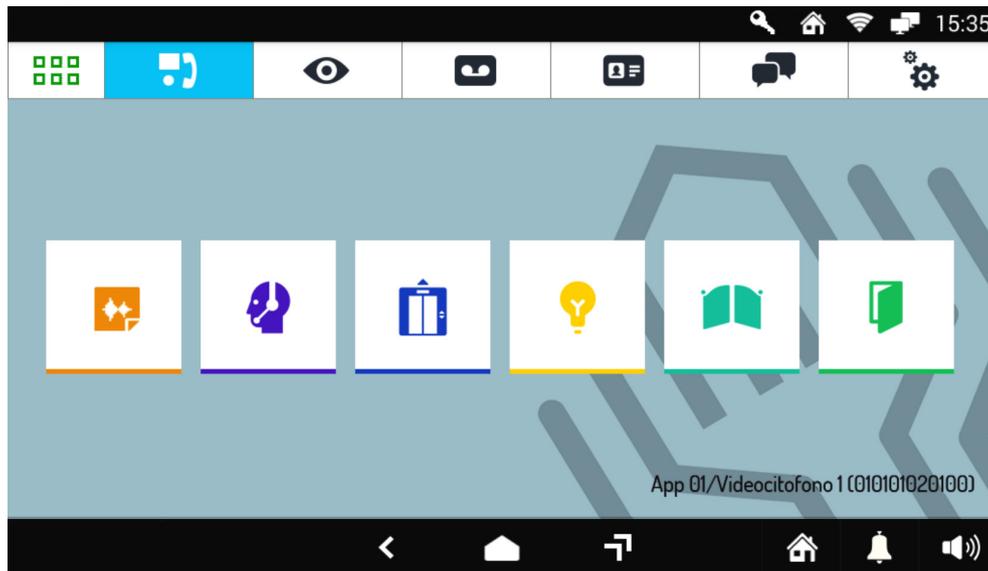

Home Page videocitofonia (predefinita)


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

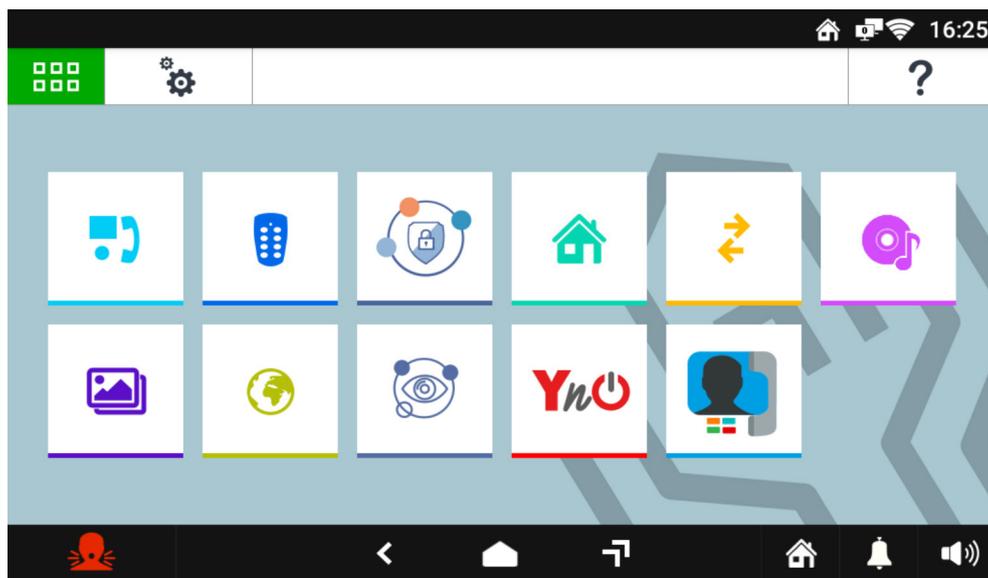

Top Page

Premere l'icona  . Si apre la pagina principale dell'app Urmec Secure

Se l'installatore non ha inserito alcun dato sull'impianto esistente è necessario prima effettuare la registrazione dell'account e successivamente effettuare la configurazione guidata attraverso l'app Urmec Secure.

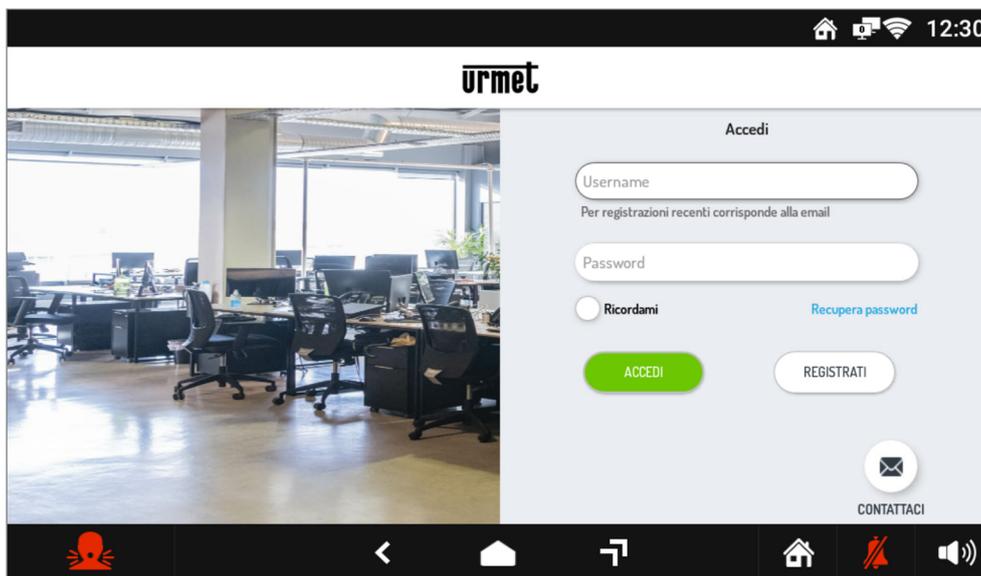


L'app consente di controllare il proprio impianto di antintrusione attraverso il videocitofono. È possibile visualizzare lo stato del sistema ed attivarlo o disattivarlo in modo totale o parziale.

Per maggiori dettagli consultare sul sito www.urmet.com.


3.4 DOMOTICA IPERHOME

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

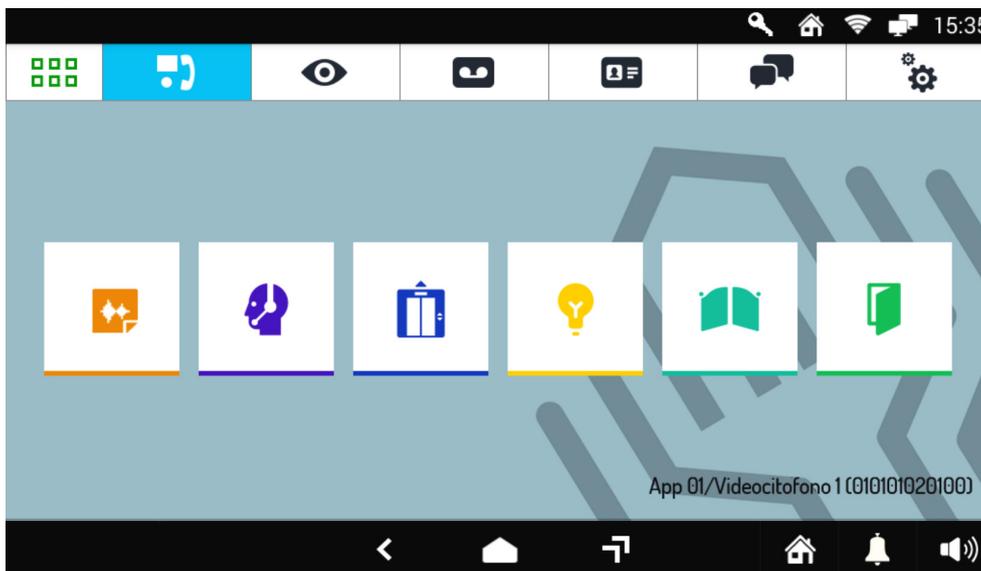

Home Page videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

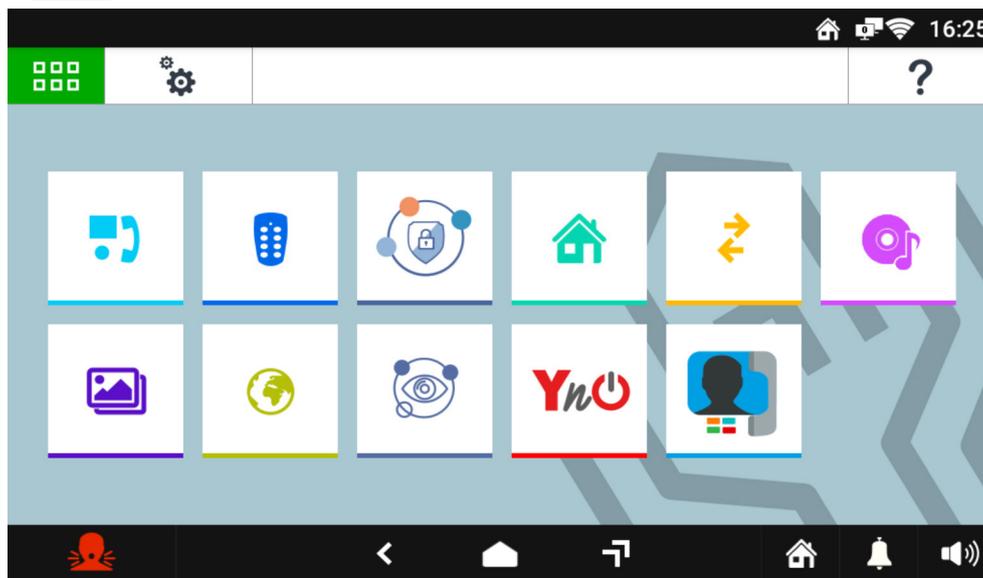


Top Page

Premendo l'icona  si apre la pagina principale della domotica IPerHome.

La pagina è diversa a seconda che l'installatore abbia o non abbia inserito nel videocitofono i dati relativi al server IPerHome.


Nessun dato inserito

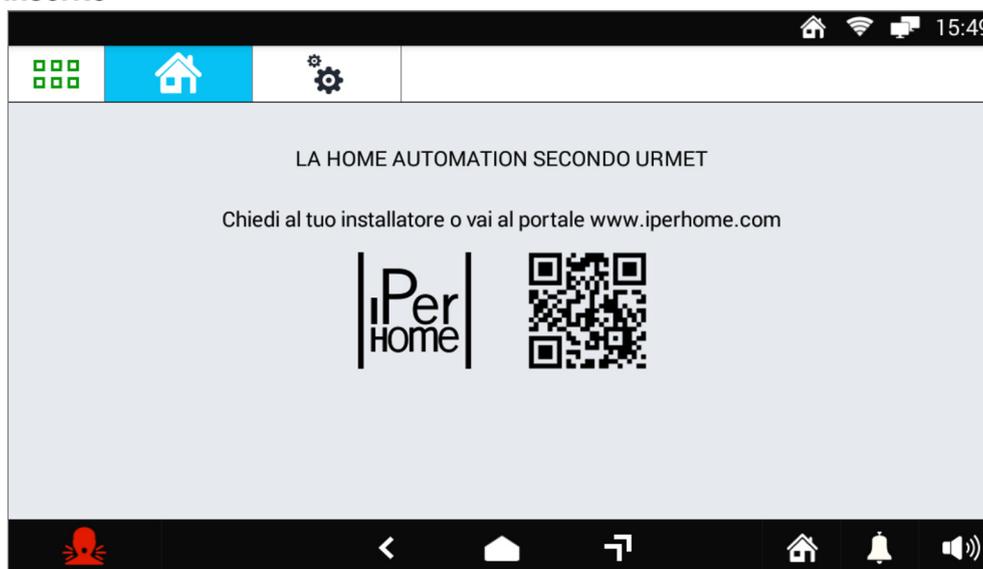

L'installatore non ha inserito alcun dato del server nel videocitofono.

Il QR Code, opportunamente letto da un qualsiasi smartphone, permette di collegarsi al sito www.iperhome.com.

Dati inseriti nel videocitofono

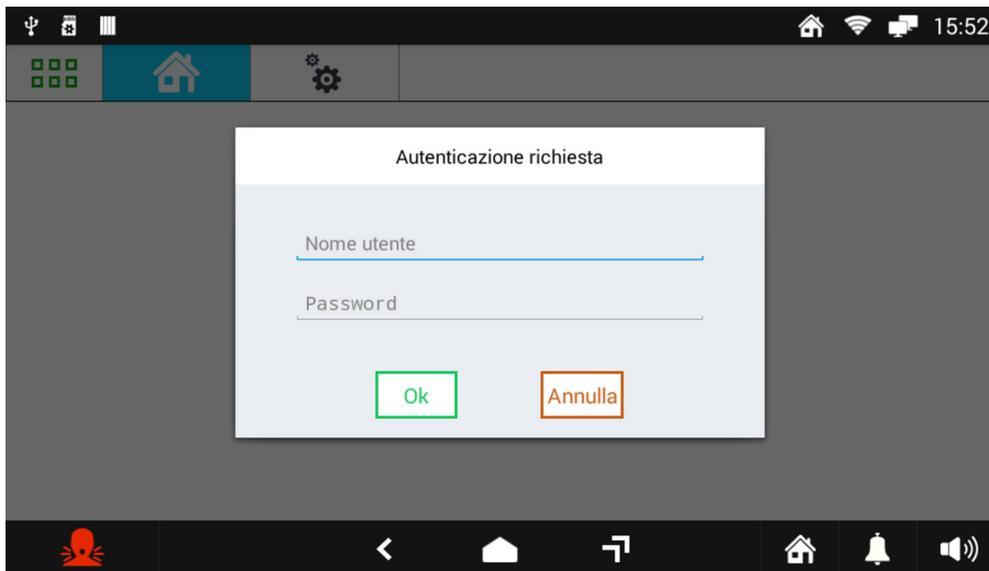

L'installatore, tramite il pulsante  ha già inserito nel videocitofono i dati relativi al server IPerHome.

Per autenticarsi e accedere alla home page del sito IPerHome, l'utente deve inserire i dati richiesti (è necessario che il videocitofono Android sia connesso a Internet via WiFi o cavo se IPerHome è in remoto. Se invece IPerHome è in locale è sufficiente collegare il videocitofono alla rete locale di casa o dell'ufficio).

Dopo l'autenticazione appare la pagina dei comandi domotici.




Per maggiori dettagli consultare il sito www.iperhome.com.

3.5 APP ANDROID




ATTENZIONE! Per sfruttare tutte le potenzialità della pagina Android è necessario che il videocitofono sia collegato a Internet via WiFi o cavo.

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia , se si è mantenuta la configurazione di default.

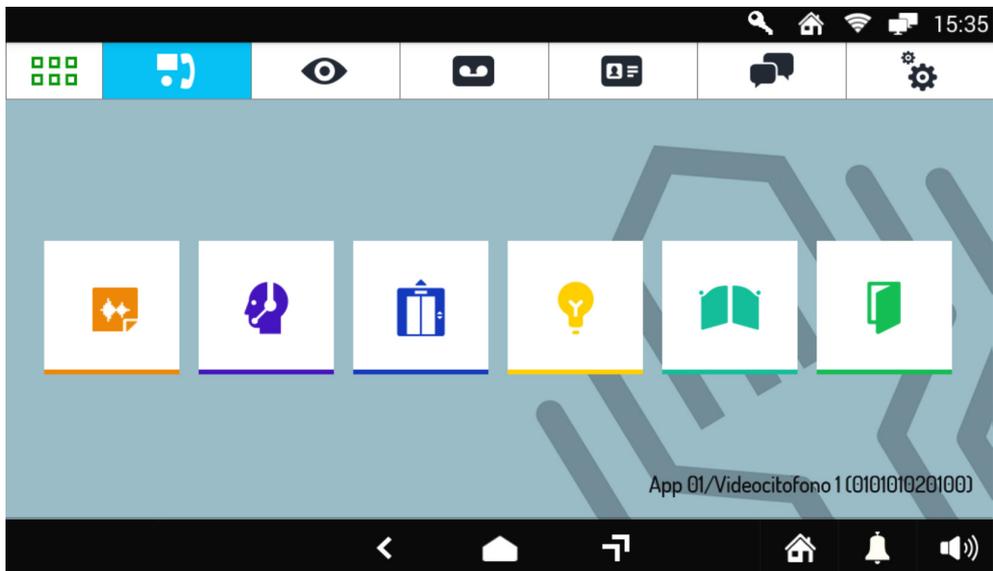


Home Page videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

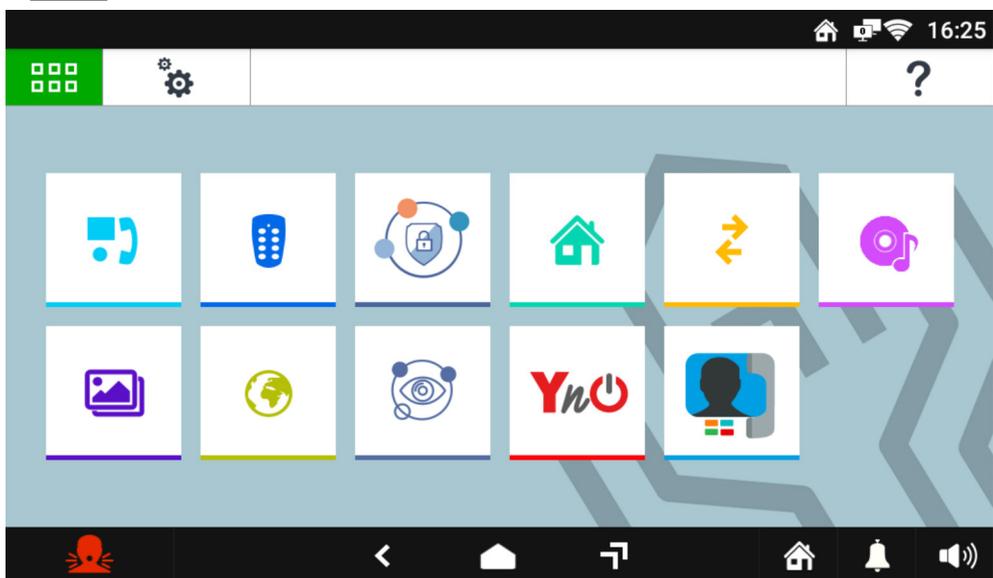

Top Page

Premere l'icona  . Si apre la pagina principale Android.

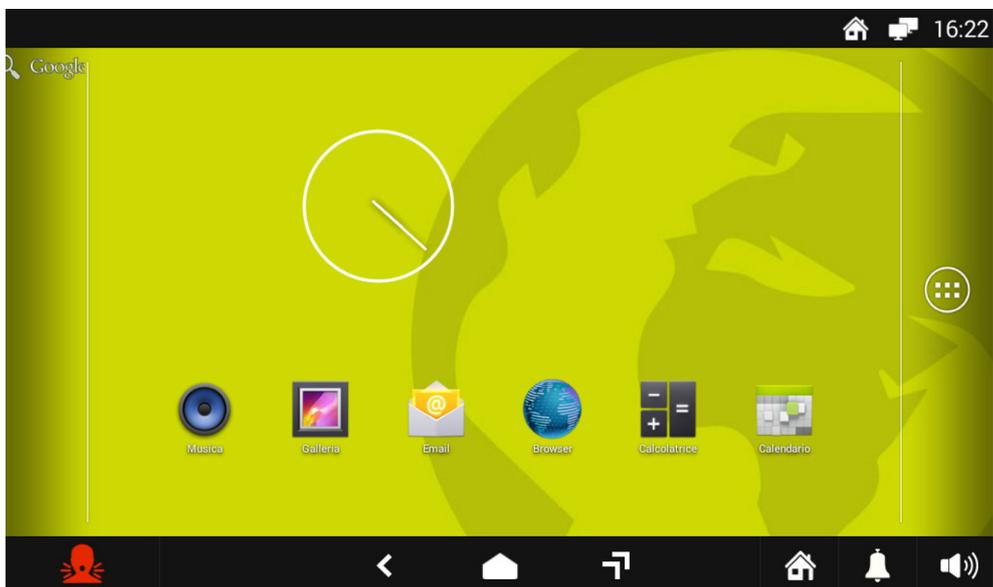

Tramite il pulsante  è possibile accedere a tutte le App e Widgets precaricati.

Le più utilizzate appaiono direttamente nella pagina principale Android e sono descritte brevemente nel paragrafo che segue.



ATTENZIONE! Se si è cambiata la Home Page, si possono presentare i seguenti casi:

- Se come Home Page si è scelta la Top Page si può selezionare direttamente la pagina

Android toccando l'icona  .

- Se come Home Page si è scelta un'altra applicazione premere l'icona  e

successivamente premere l'icona  per accedere al mondo Android.

3.5.1 App Android precaricate

Il videocitofono viene fornito con una serie di App precaricate, di cui le più utilizzate appaiono direttamente nella pagina principale Android.



Consente di accedere a brani musicali ^(*) e riprodurli con gli altoparlanti del videocitofono



Consente di visualizzare sul videocitofono immagini e fotografie ^(*)



Apre un browser per navigare in Internet (richiede una connessione a Internet)



Apre una calcolatrice



Apre un calendario in cui si possono inserire appuntamenti, promemoria e attività varie



Accede all'elenco delle altre App disponibili.

^(*) se è presente la scheda SD.

Per maggiori informazioni sulle App Android fare riferimento alla documentazione fornita dalle App stesse.

Toccare l'icona  per tornare alla Home Page.

3.6 MIFARE (Applicazione per Controllo accessi)


MIFARE è un'applicazione che permette di registrare gli ingressi e le uscite dall'appartamento o ufficio di eventuale personale esterno. I movimenti vengono registrati passando delle chiavi di prossimità sulla parte sinistra del videocitofono.

L'amministratore dell'applicazione può registrare le chiavi e associarle al personale esterno, come pure può cancellare chiavi abilitate o sostituirle con altre. Ogni utente, passando sul Videocitofono la chiave associata, registra l'ingresso e l'uscita e può accedere al log dei suoi movimenti.

L'amministratore può accedere ai log di tutti gli utenti ed eventualmente cancellarli.


Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene

visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

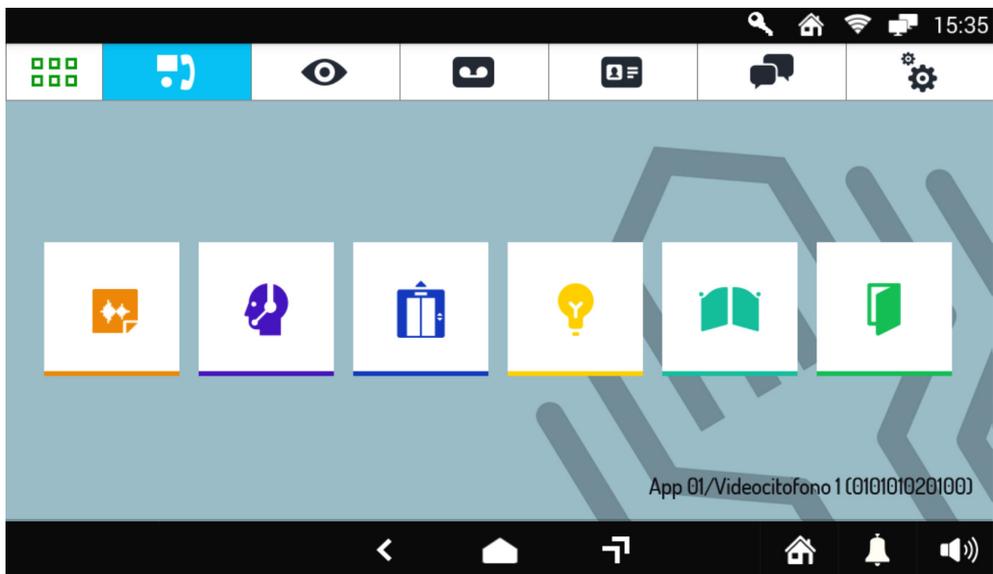


Home Page videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

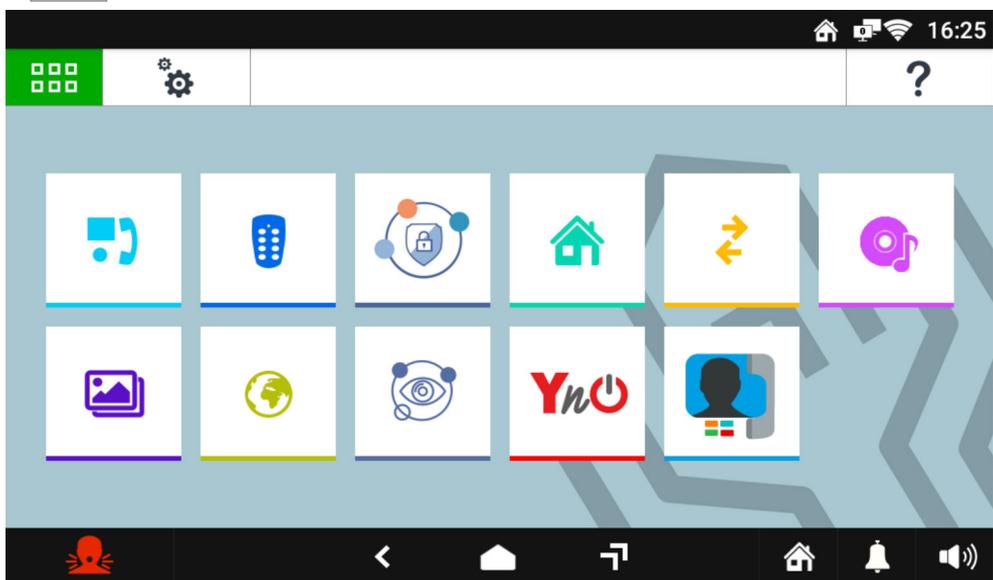

Top Page

Premere l'icona  . Si apre la pagina principale MIFARE.

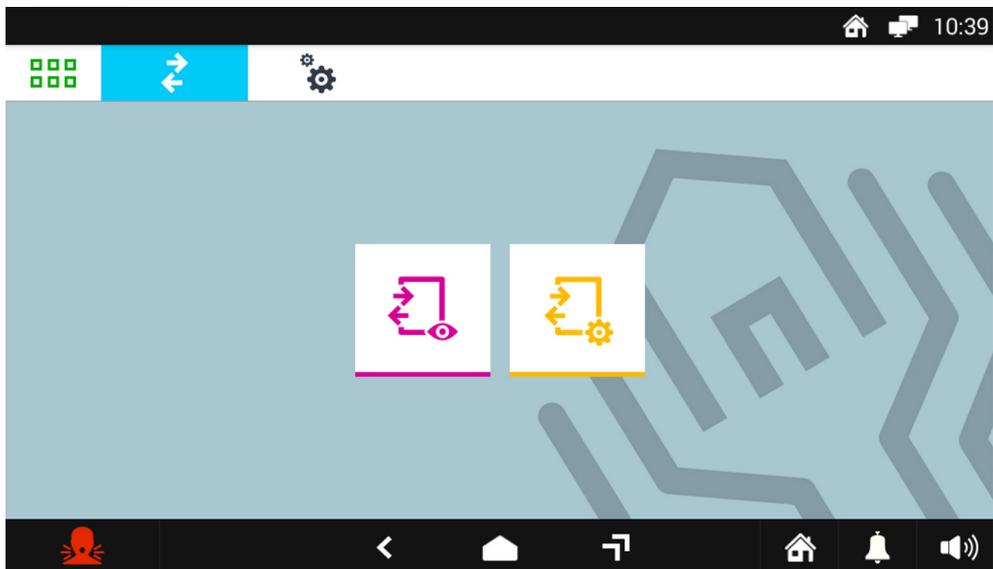


Pagina principale MIFARE

3.6.1 Come cambiare il codice d'accesso dell'amministratore


Per cambiare il codice d'accesso dell'amministratore seguire la seguente procedura:

- Premere l'icona  .


- Viene visualizzata sullo schermo la tastiera virtuale.

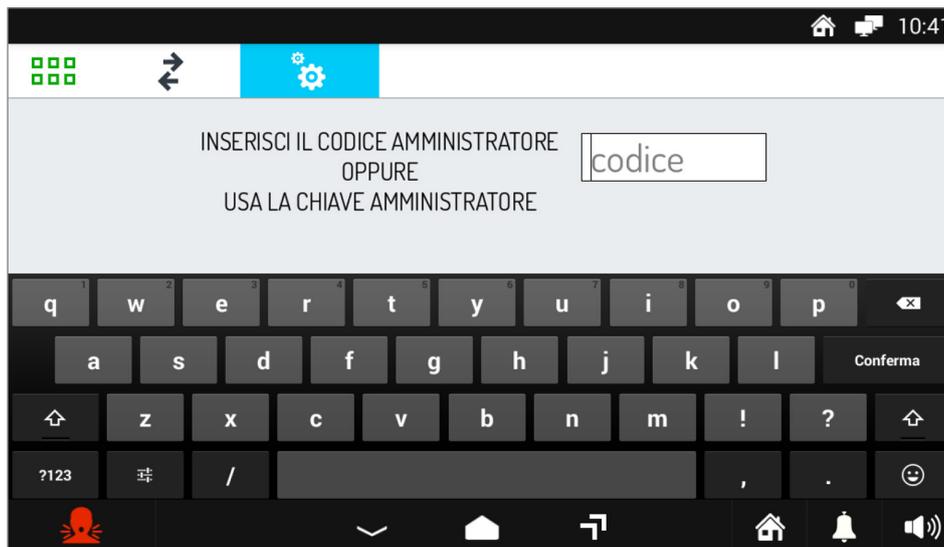

- Inserire il codice d'accesso di default "123456" per la prima autenticazione. Viene visualizzata la pagina con il menu principale:

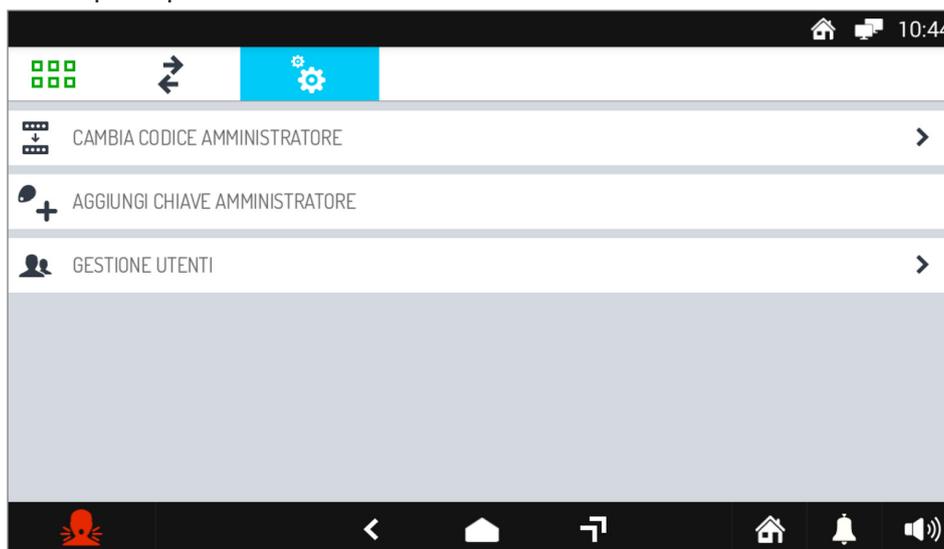

- Premere sulla voce **CAMBIA CODICE AMMINISTRATORE**. Si apre la pagina per modificare il codice d'accesso dell'amministratore:

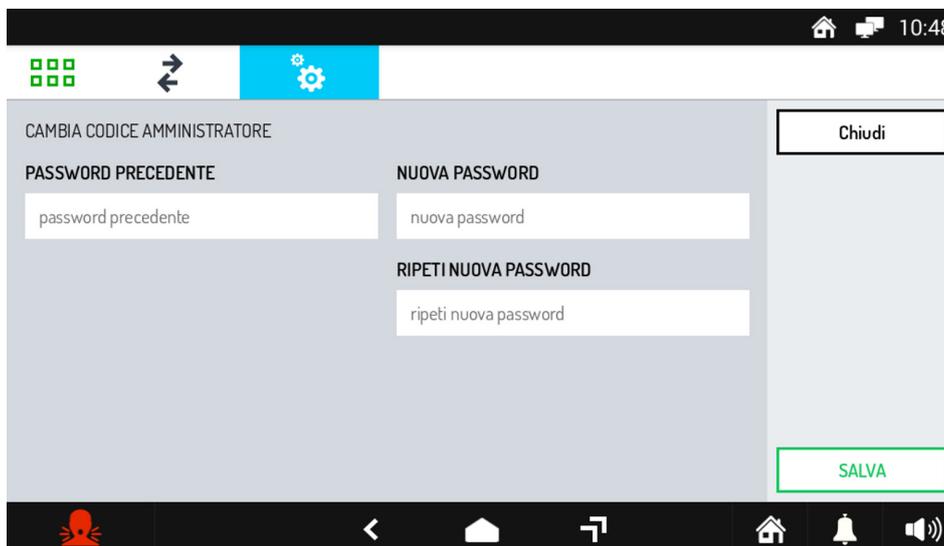


Inserire il codice "123456" nel campo **PASSWORD PRECEDENTE**.

- Inserire un nuovo codice nel campo **NUOVA PASSWORD** e ripeterlo nel campo sottostante. Il codice può avere da un minimo di 4 caratteri ad un massimo di 8.
- Premere il pulsante **SALVA** per memorizzare il nuovo codice, il pulsante Chiudi permette di chiudere la pagina senza salvare.


3.6.2 Come creare, cancellare o sostituire una chiave amministratore

Per creare una chiave amministratore seguire la seguente procedura:


- Premere l'icona  .
- Viene visualizzata sullo schermo la tastiera virtuale.

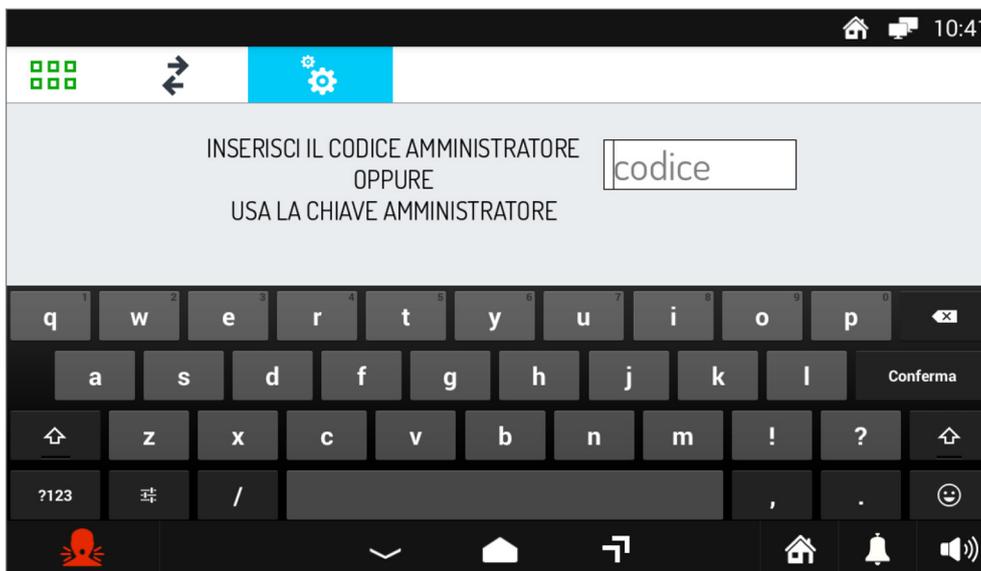

- Inserire il codice d'accesso amministratore. Viene visualizzata la pagina con il menu principale.

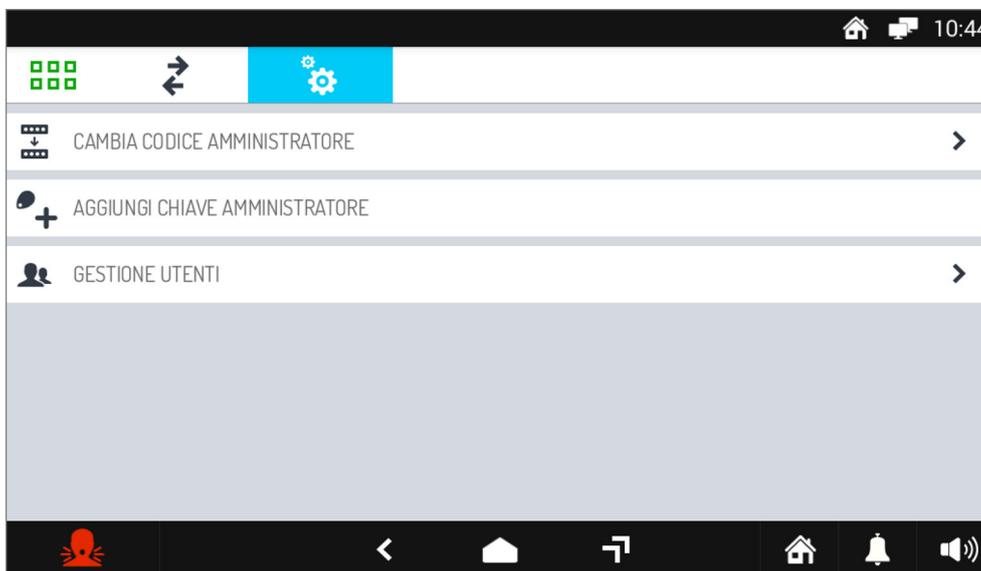

- Premere sulla voce **AGGIUNGI CHIAVE AMMINISTRATORE**. Si apre una finestra di pop-up che invita a passare la chiave da acquisire.

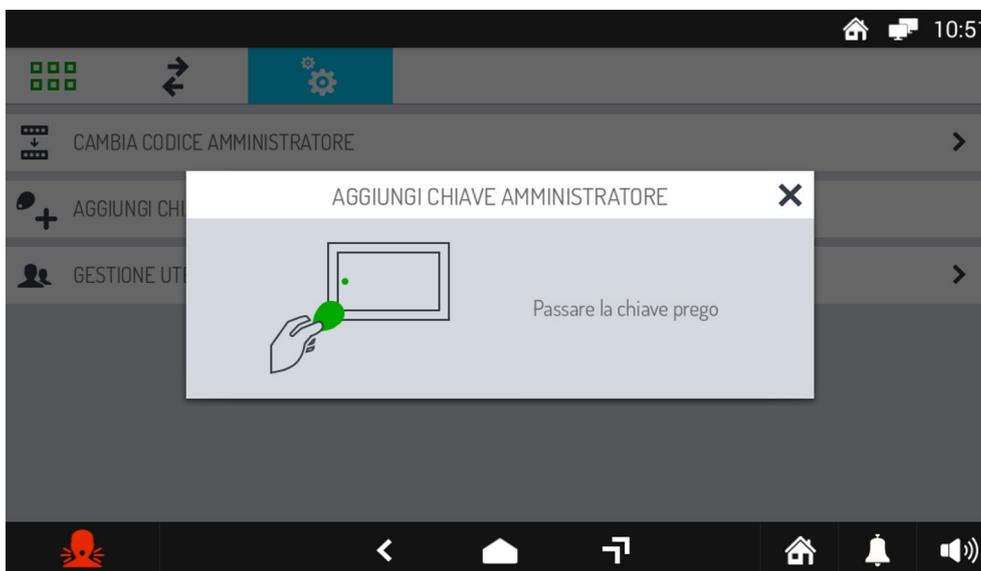

- Passare la chiave sulla parte sinistra del videocitofono e poi premere il pulsante **CONFERMA** per concludere l'operazione di acquisizione.

Dopo che la chiave è stata acquisita, nel menu appaiono due nuove voci: **CANCELLA CHIAVE AMMINISTRATORE** e **SOSTITUISCI CHIAVE AMMINISTRATORE**.

3.6.2.1 Come cancellare la chiave amministratore

Per cancellare una chiave amministratore premere sulla voce di menu **CANCELLA CHIAVE AMMINISTRATORE**. Nella finestra di pop-up che si apre confermare il comando di cancellazione.

3.6.2.2 Come sostituire la chiave amministratore

Per sostituire la chiave dell'amministratore seguire la seguente procedura:


- Premere sulla voce di menu **SOSTITUISCI CHIAVE AMMINISTRATORE**.
- Nella finestra di pop-up che si apre toccare il pulsante **Sì**.
- Passare la nuova chiave amministratore sul lato sinistro del videocitofono e confermare l'operazione toccando il pulsante **CONFERMA**.

3.6.3 Come gestire gli utenti


3.6.3.1 Come aggiungere un utente

Per creare un nuovo utente seguire la seguente procedura:


- Premere l'icona  .
- Viene visualizzata sullo schermo la tastiera virtuale.

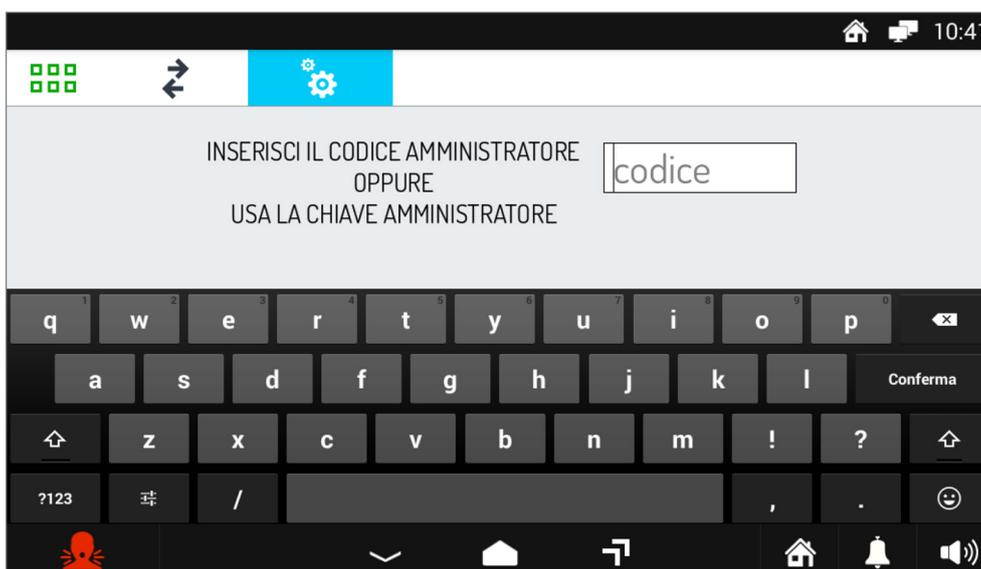


- Inserire il codice d'accesso amministratore o passare la chiave amministratore. Viene visualizzata la pagina con il menu principale.

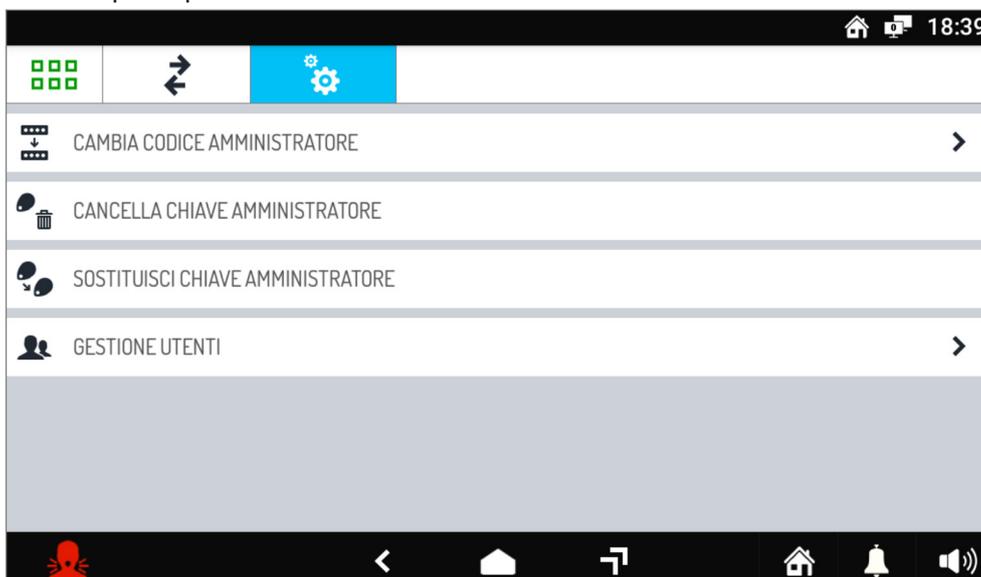

- Premere sulla voce **GESTIONE UTENTI**. Viene visualizzata la finestra che elenca gli utenti memorizzati (inizialmente vuota).

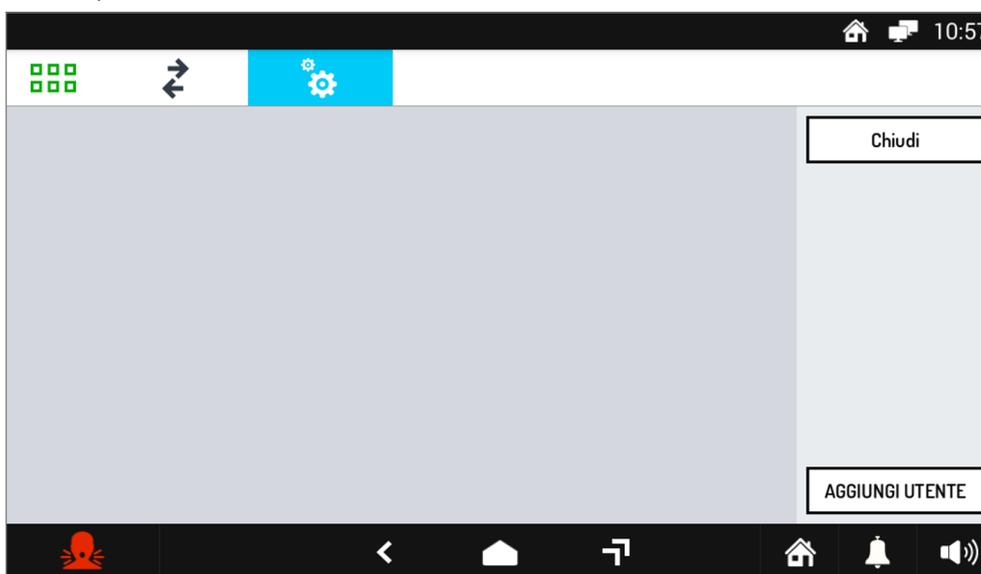

- Premere il pulsante **AGGIUNGI UTENTE**. Si apre la seguente finestra.

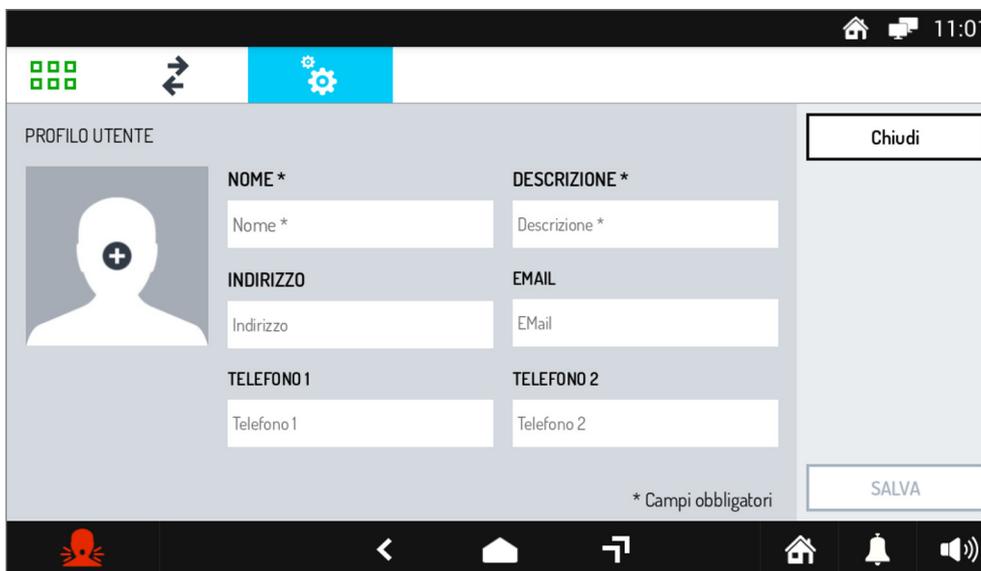


Compilare i campi obbligatori **NOME** e **DESCRIZIONE**. Gli altri campi sono facoltativi. È inoltre possibile associare anche un'immagine all'utente che si sta inserendo, premere l'icona  per visualizzare una finestra di pop-up attraverso cui si può utilizzare un'immagine catturata dalla videocamera oppure utilizzarne una contenuta nella memoria interna.

- Premere il pulsante **SALVA** per memorizzare i dati inseriti, oppure premere il pulsante **CHIUDI** per uscire dalla procedura senza acquisire dati.
- Premendo il tasto **SALVA** si apre una finestra di pop-up che invita a passare la chiave da acquisire sul videocitofono.




- Passare la chiave sul lato sinistro del videocitofono e successivamente premere il pulsante **CONFERMA** per concludere l'operazione di acquisizione.
- Se la procedura è stata completata correttamente viene visualizzata la seguente videata.

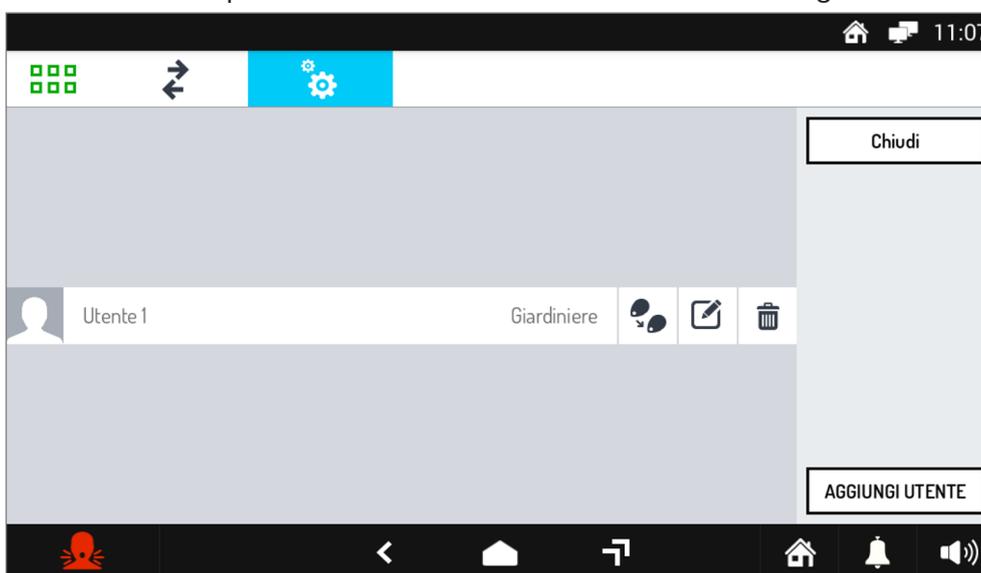


3.6.3.2 Come cancellare un utente o una chiave utente o modificare i suoi dati

Per cancellare un utente, una chiave utente oppure modificare i dati di un utente, seguire la seguente procedura.


- Premere l'icona  .
- Viene visualizzata sullo schermo la tastiera virtuale.

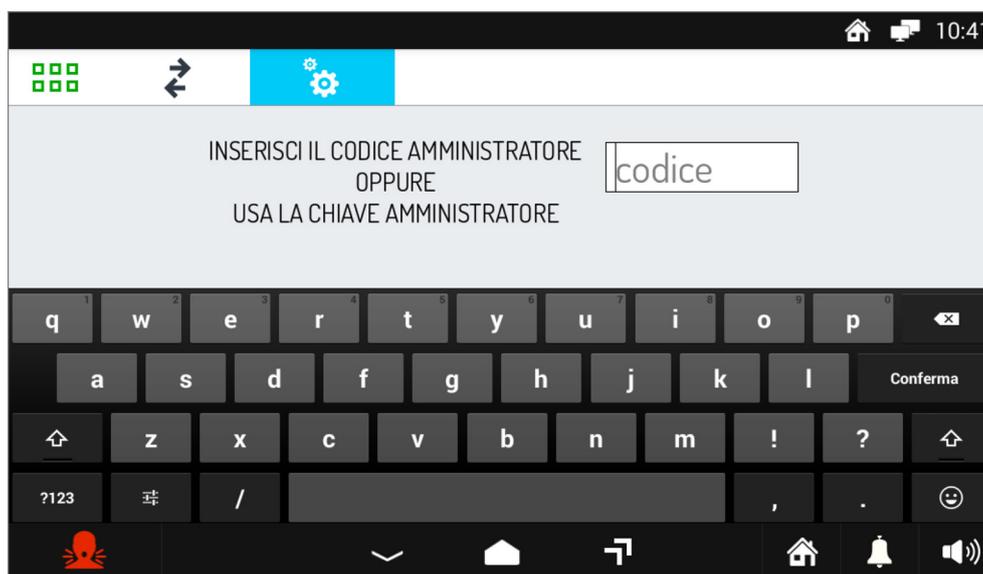

- Inserire il codice d'accesso amministratore o passare la chiave amministratore. Viene visualizzata la pagina con il menu principale.

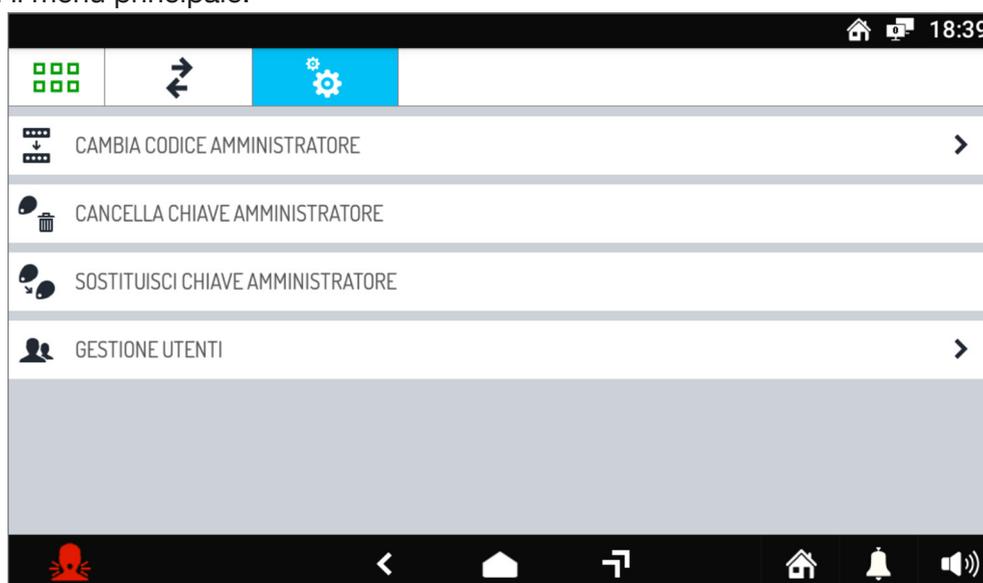


- Premere sulla voce **GESTIONE UTENTI**. Viene visualizzata la finestra che elenca gli utenti memorizzati

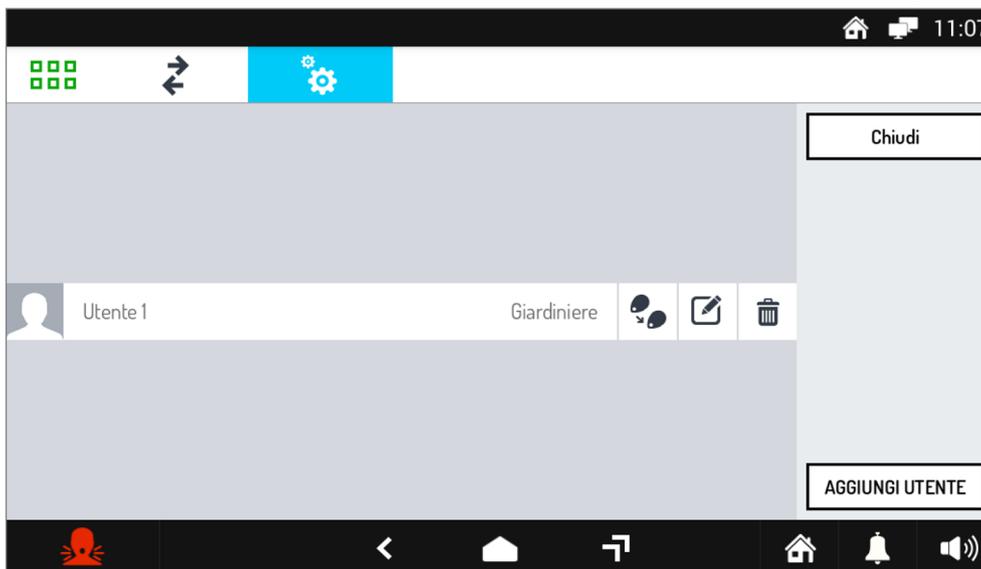

- Nella riga contenente il nome dell'utente è possibile:
 - Premere l'icona  per sostituire la chiave utente. La procedura è simile a quella usata per sostituire la chiave l'amministratore.
 - Premere l'icona  per modificare i dati memorizzati. Viene visualizzata la finestra usata per la creazione dell'utente. Modificare i dati e premere il pulsante SALVA per memorizzarli.
 - Premere l'icona  per cancellare l'utente.

3.6.4 Come registrare ingressi e uscite

Per registrare un ingresso o uscita, l'utente registrato deve passare la propria chiave di prossimità sul lato sinistro del videocitofono, anche se lo schermo del videocitofono è spento. Passata la chiave viene visualizzata la seguente schermata:

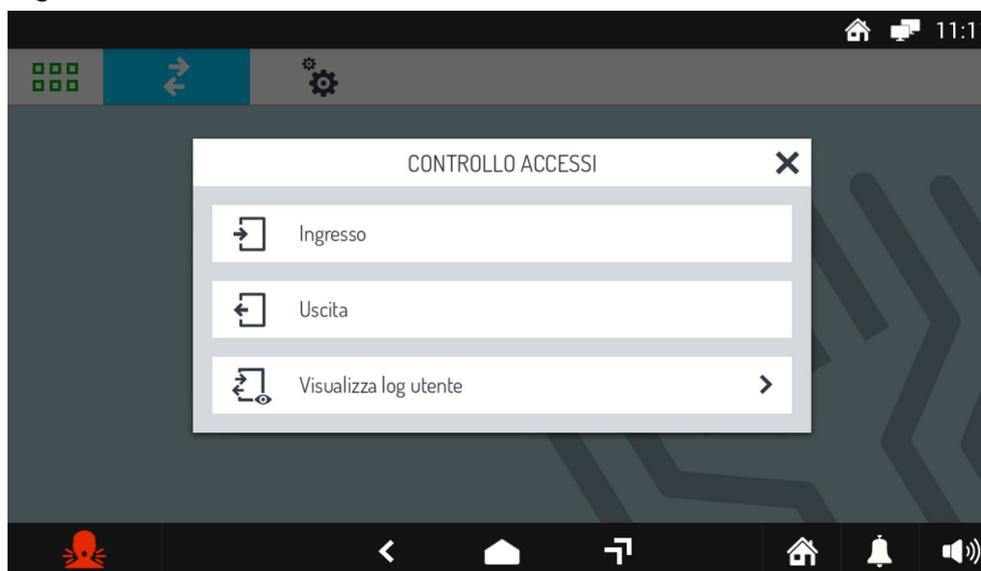


Premere sulla voce **Ingresso** per registrare l'ingresso, premere sulla voce **Uscita** per registrare l'uscita. Il pulsante **X** permette di chiudere la finestra.

3.6.5 Come vedere il proprio log

Per vedere il proprio log, passare la chiave di prossimità sul lato sinistro del videocitofono, nella finestra di pop-up che premere sulla voce **Visualizza log utente**.


In alternativa nella pagina principale dell'applicazione MIFARE, premere sull'icona  e passare la chiave di prossimità sul lato sinistro del videocitofono.

In entrambi i casi viene visualizzata la seguente schermata dove sono elencati tutti gli ingressi e uscite registrati.

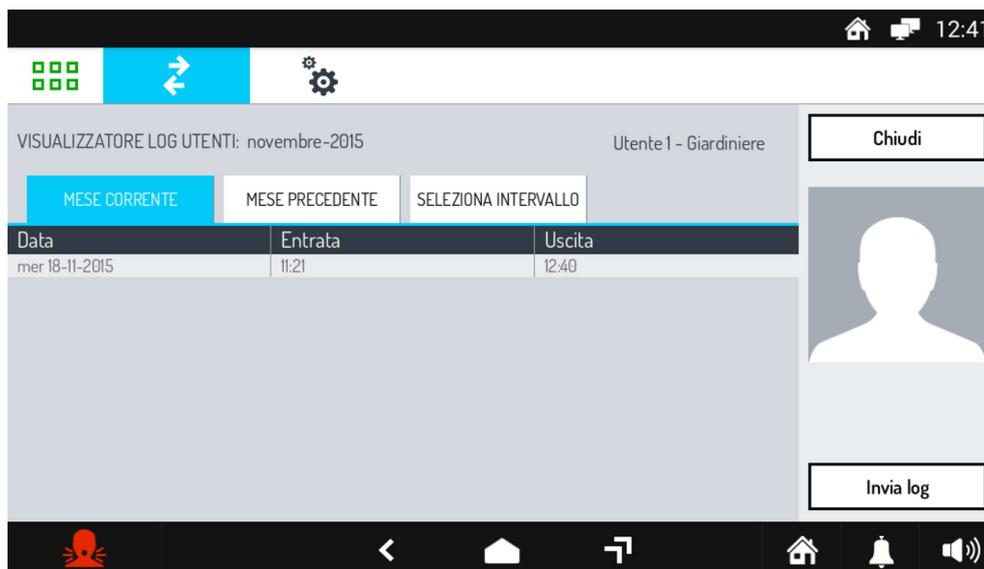

Si può vedere il log del mese corrente, del mese precedente o di un qualsiasi intervallo di tempo premendo il relativo tab in corrispondenza dei log che si desidera visualizzare: **MESE CORRENTE**, **MESE PRECEDENTE** o **SELEZIONA INTERVALLO** (per intervallo si intende un insieme di mesi).

Scegliendo il tab **SELEZIONA INTERVALLO** appare la seguente schermata:

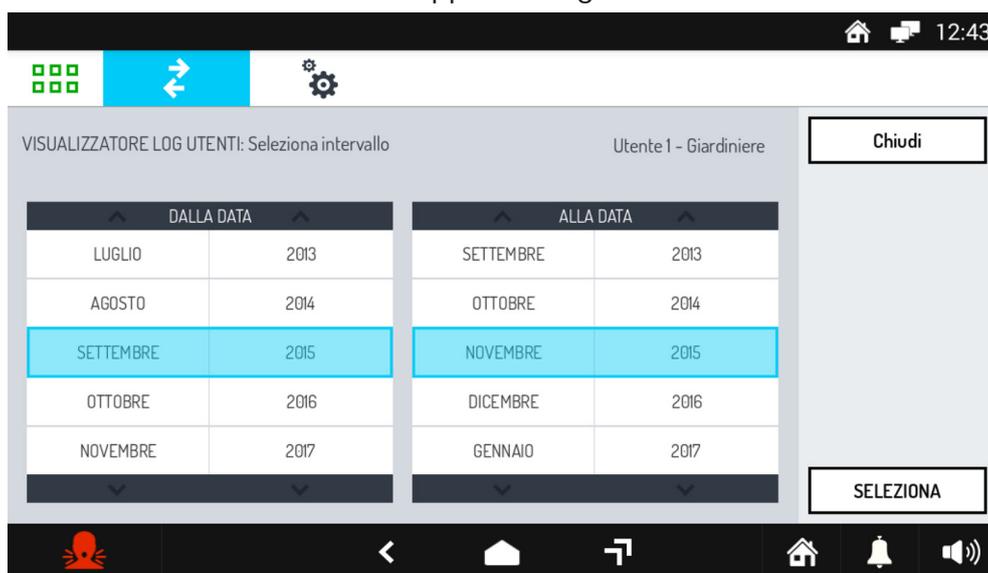

Selezionare il mese iniziale e quello finale, premere il pulsante **SELEZIONA** per visualizzare il log.


Il pulsante **Invia log** consente di inviare il log (in formato testo) via Bluetooth ad altri dispositivi ad esempio: PC, tablet o smartphone.

È necessario che sul videocitofono sia stata attivata la connessione Bluetooth.

3.6.6 Come vedere tutti i log

È possibile visualizzare i log di tutti gli utenti presenti, solo l'amministratore può utilizzare questa funzione. Per vedere tutti i log seguire la seguente procedura:

- Nella pagina principale dell'applicazione MIFARE, premere l'icona  e inserire il codice di accesso amministratore oppure passare la chiave di amministratore.
- Viene visualizzata la schermata di selezione:

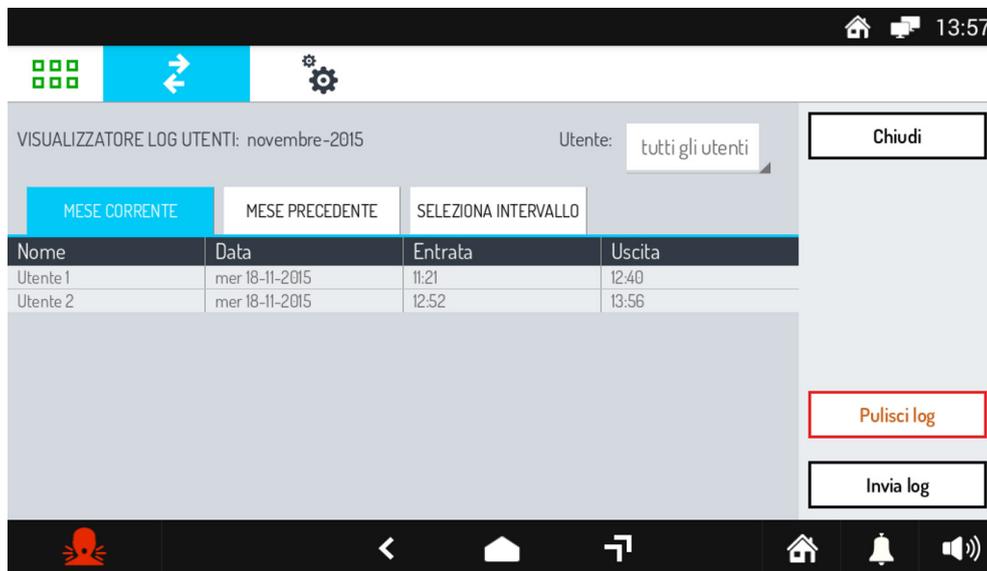

- Nel menu a tendina **Utente** in alto a destra, selezionare se vedere i log di tutti gli utenti o di un singolo utente.
- relativo tab in corrispondenza dei log che si desidera visualizzare: **MESE CORRENTE**, **MESE PRECEDENTE** o **SELEZIONA INTERVALLO** (per intervallo si intende un insieme di mesi). La modalità **SELEZIONA INTERVALLO** è uguale a quella descritta nel paragrafo “[Come vedere il proprio log](#)”.


Il pulsante **Invia log** consente di inviare il log (in formato testo) via Bluetooth ad altri dispositivi ad esempio: PC, tablet o smartphone.

È necessario che sul videocitofono sia stata attivata la connessione Bluetooth.

Il pulsante **Pulisci log** consente di cancellare tutti i log registrati.


3.7 LETTORE MULTIMEDIALE

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

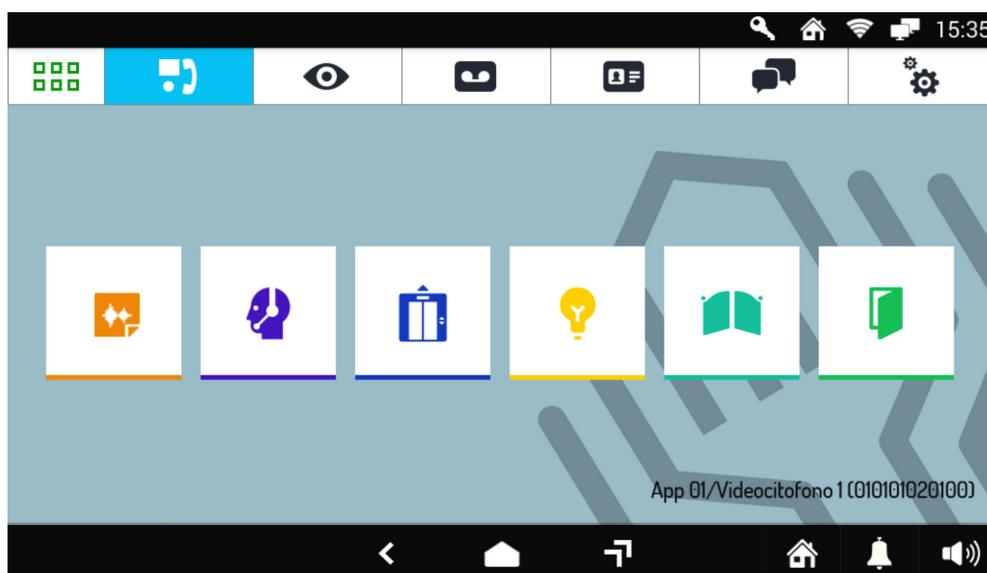


Home Page videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

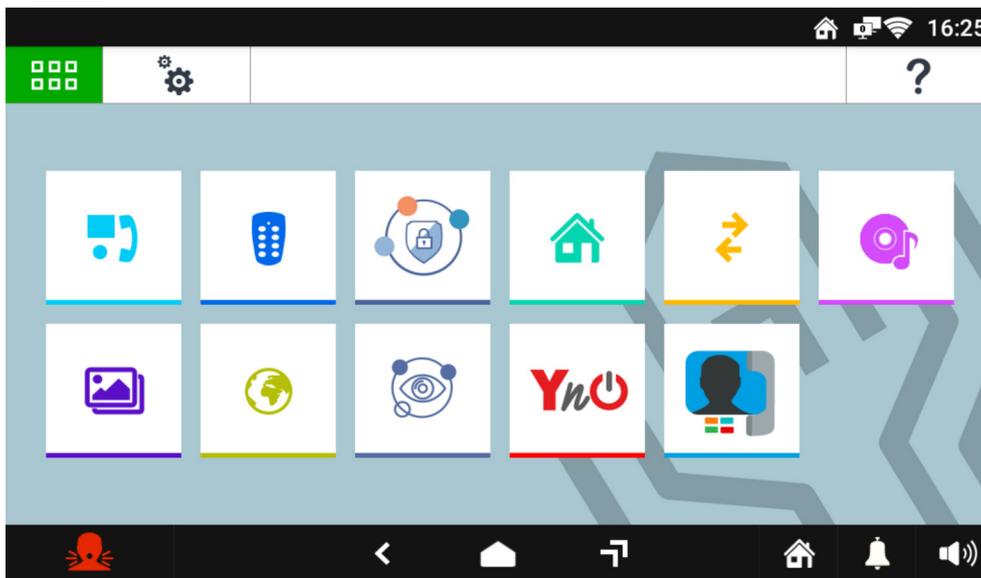

Top Page

Premere l'icona  per aprire il lettore multimediale del videocitofono.

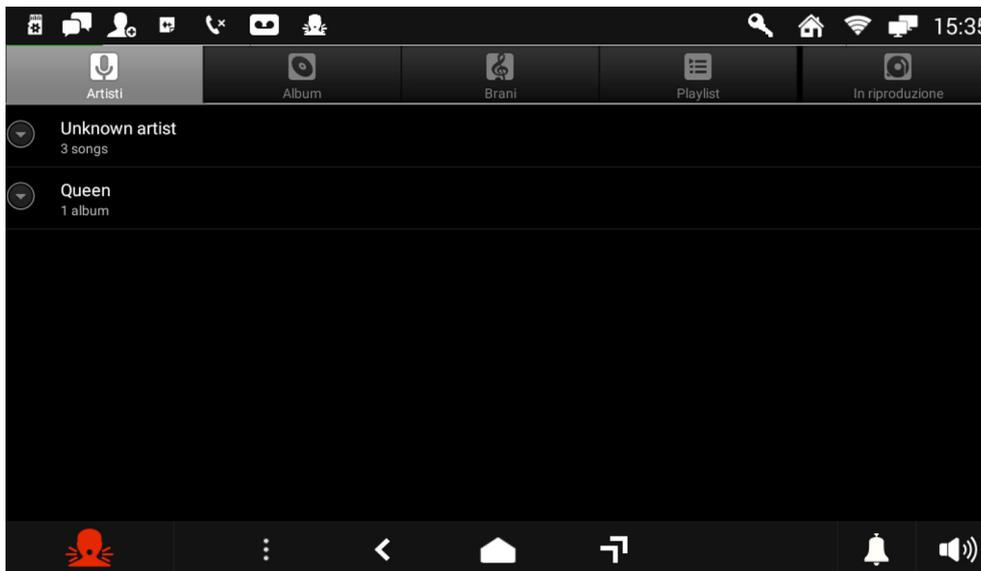


Il lettore multimediale permette di riprodurre delle tracce audio presenti sul videocitofono oppure riprodurre brani presenti sulla scheda SD.

È possibile dividere le tracce audio per diverse categorie oppure creare una propria playlist personale.

Toccare l'icona  per tornare alla Home Page.


3.8 GALLERIA

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

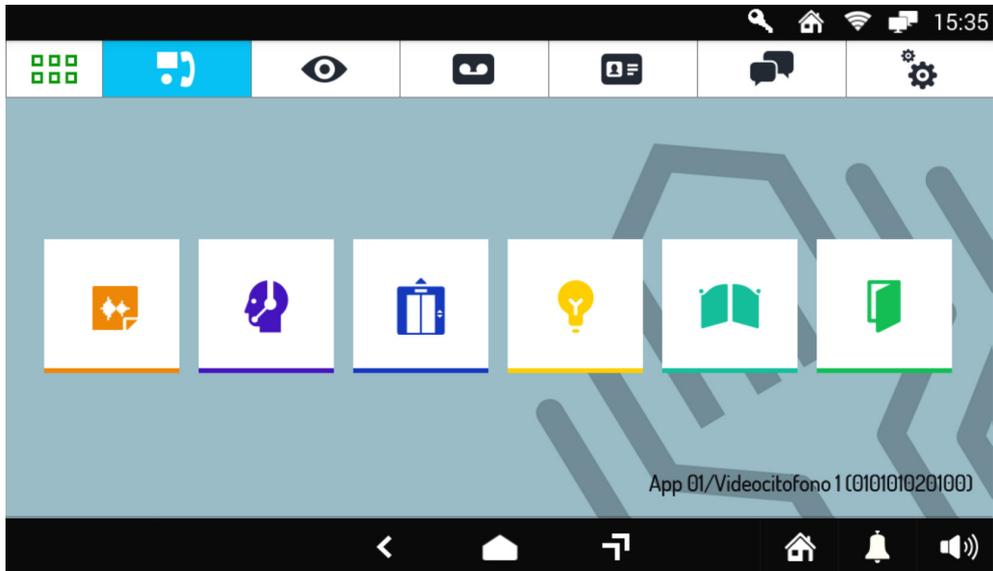


Home Page videocitofonia (predefinita)

Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

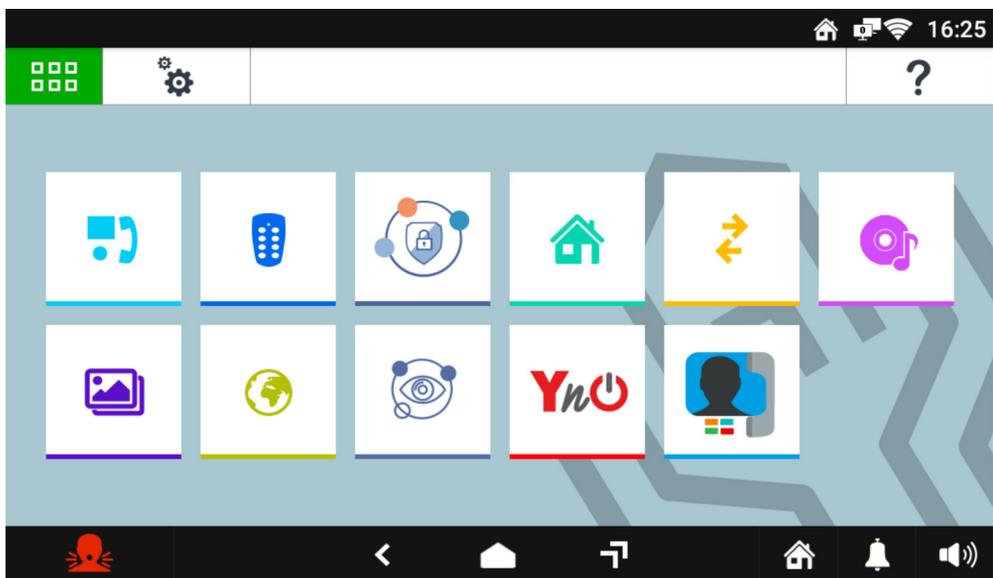

Top Page

Premere l'icona  per aprire il lettore multimediale del videocitofono.

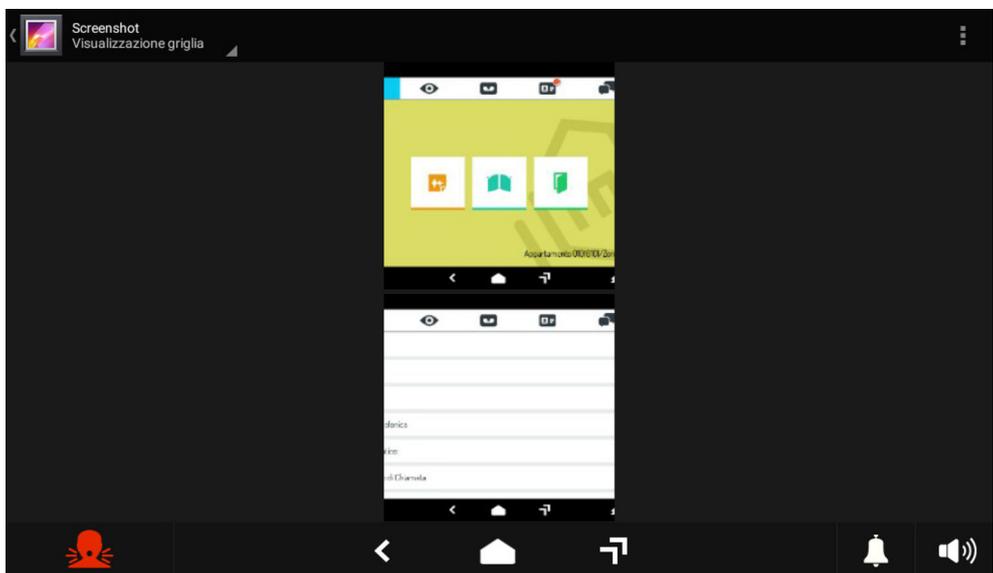

La galleria permette di riprodurre video o di visionare le immagini. Ad esempio è possibile visualizzare le istantanee delle immagini esterne catturate durante una chiamata con il posto esterno, oppure riprodurre le immagini presenti sulla scheda SD.


Il videocitofono permette anche di scattare delle foto o registrare video tramite la Webcam frontale.

Toccare l'icona  per tornare alla Home Page.

3.9 APP IUVS


L'applicazione iUVS permette di gestire la videosorveglianza della propria abitazione direttamente dal videocitofono. L'app permette di visualizzare in tempo reale le immagini provenienti dalle telecamere presenti nell'impianto, anche con trasmissione audio.

Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia  , se si è mantenuta la configurazione di default.

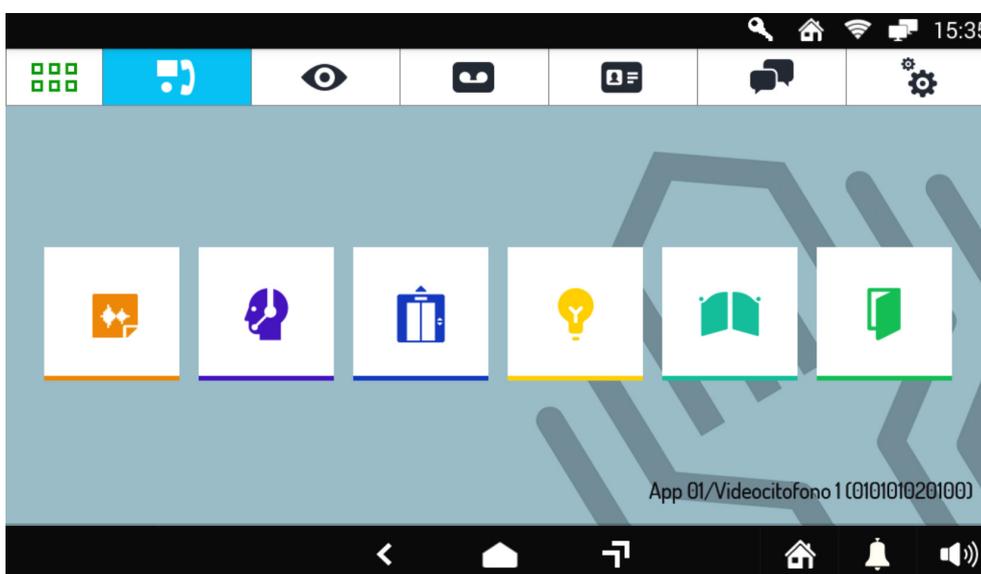

Home Page videocitofonia (predefinita)


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

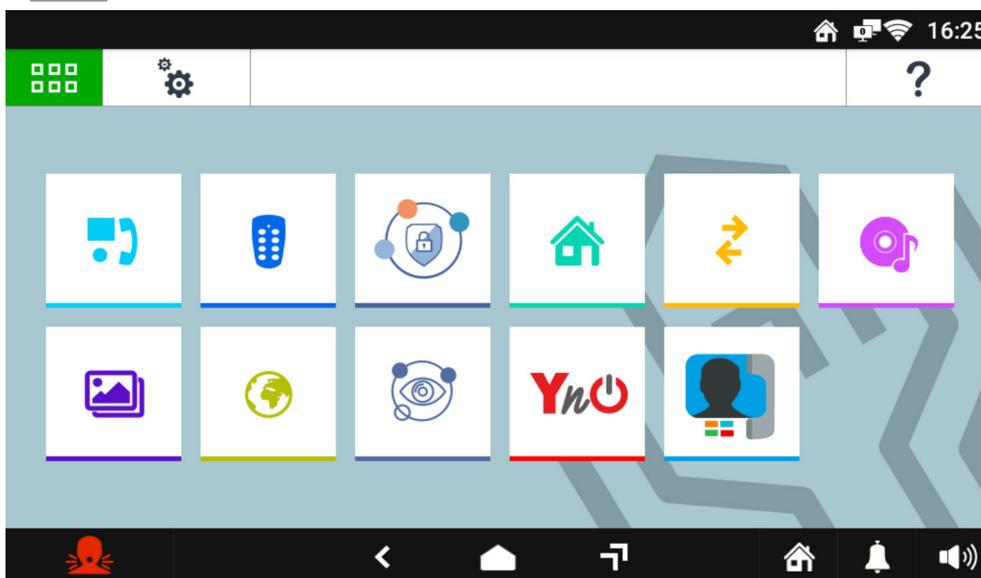

Top Page

Premere l'icona  per aprire l'app iUVS.

Dopo aver premuto sull'icona appare la pagina per l'utilizzo dei comandi per la gestione della videosorveglianza.

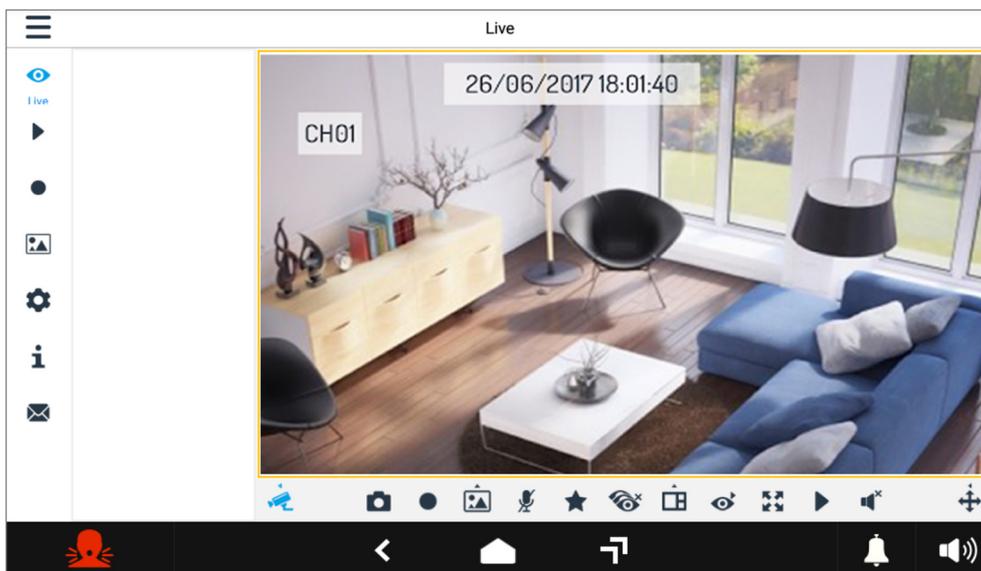


Per maggiori dettagli premere sull'icona  per consultare la guida per l'utilizzo dell'applicazione.

3.10 APP YOKIS YnO

L'applicazione YnO permette di gestire i moduli Yokis installati nell'impianto.


Accendere lo schermo, se spento, toccandolo in un punto qualsiasi o premendo il tasto Home. Viene

visualizzata la Home Page, che corrisponde alla pagina principale della Videocitofonia , se si è mantenuta la configurazione di default.

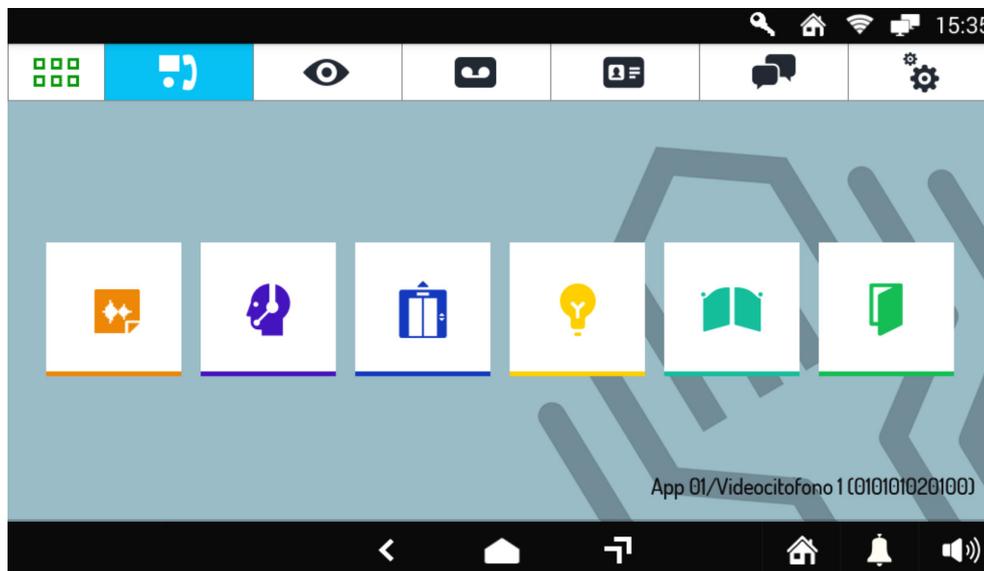

Home Page videocitofonia (predefinita)


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

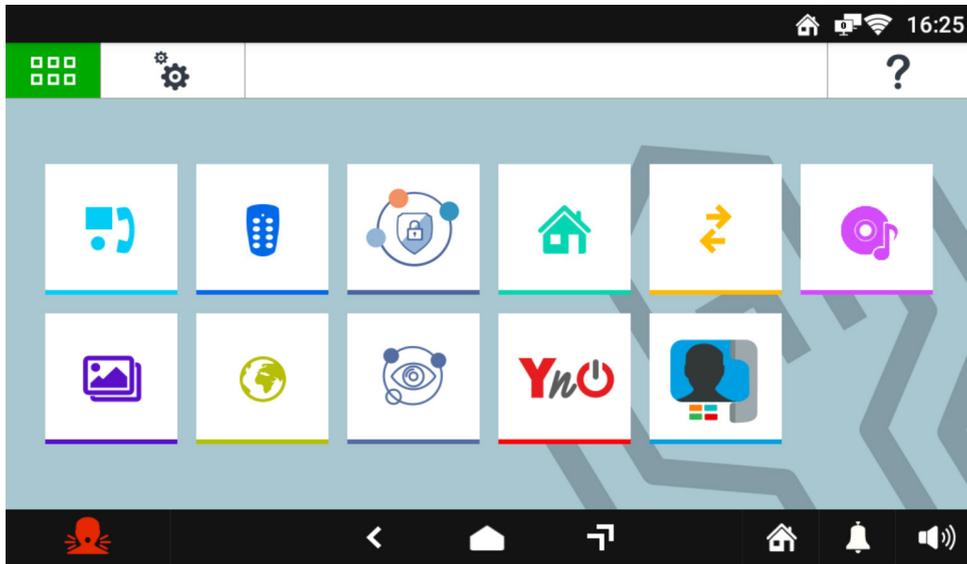


Top Page

Premere l'icona  per aprire la pagina principale della domotica Yokis.

Se non è abilitata la connessione automatica all'account è necessario inserire le credenziali per accedere.

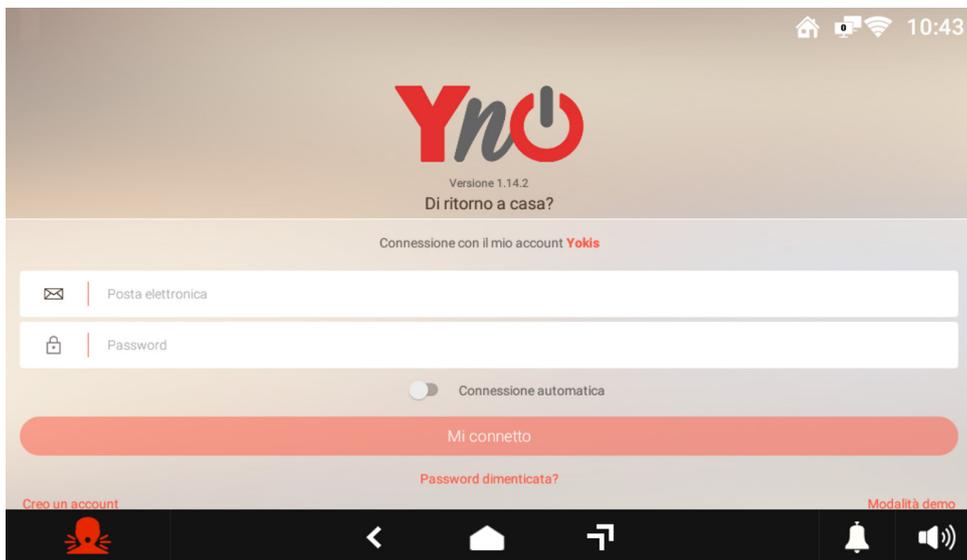

Dopo l'autenticazione è possibile scegliere l'impianto ed avere accesso ai comandi domotici.

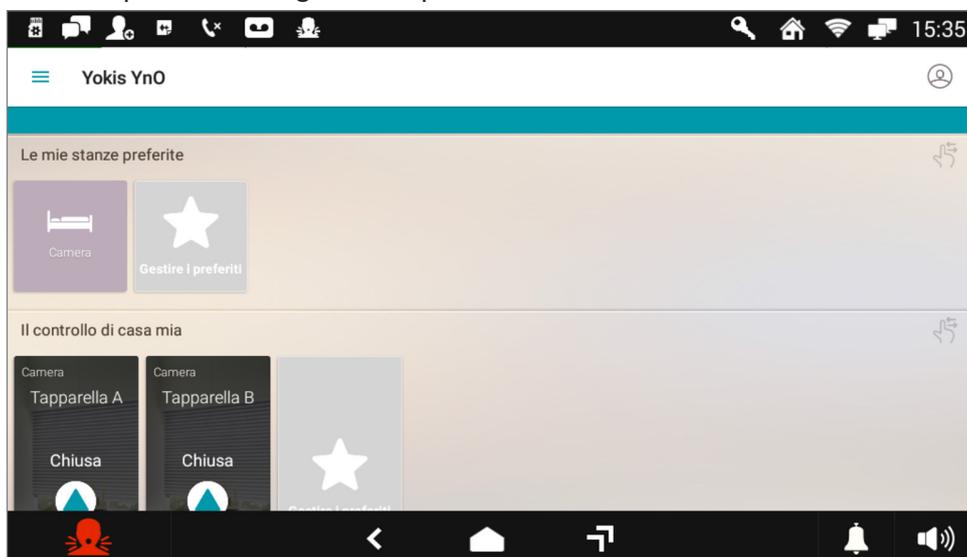

Per maggiori dettagli consultare il sito www.yokis.com alla sezione relativa all'app YnO.

3.11 APP CALLME


Permette l'utilizzo dell'applicazione CallMe direttamente sul videocitofono IP. L'applicazione CallMe permette di associare il videocitofono IP ai seguenti dispositivi di rinvio di chiamata:

- 1083/83 (2Voice)
- 1083/58 e 1083/58A (2Voice)
- 1722/58 e 1722/58A (Kit 1722/81_/83_/85_/86)
- 1723/58 e 1723/58A (Kit 1723/71_/72)
- 9854/58 (COAX e 4+N)


ATTENZIONE! L'applicazione CallMe non deve essere usata in impianti Ipercom.

- Se il videocitofono è collegato tramite la Porta POE allo switch passare direttamente al paragrafo "Configurazione App CallMe come Homepage", se invece, si desidera utilizzare il **WiFi**, è necessario effettuare il collegamento e impostare i parametri di rete per completare la configurazione.


Premere l'icona  per accedere direttamente alla Top Page.

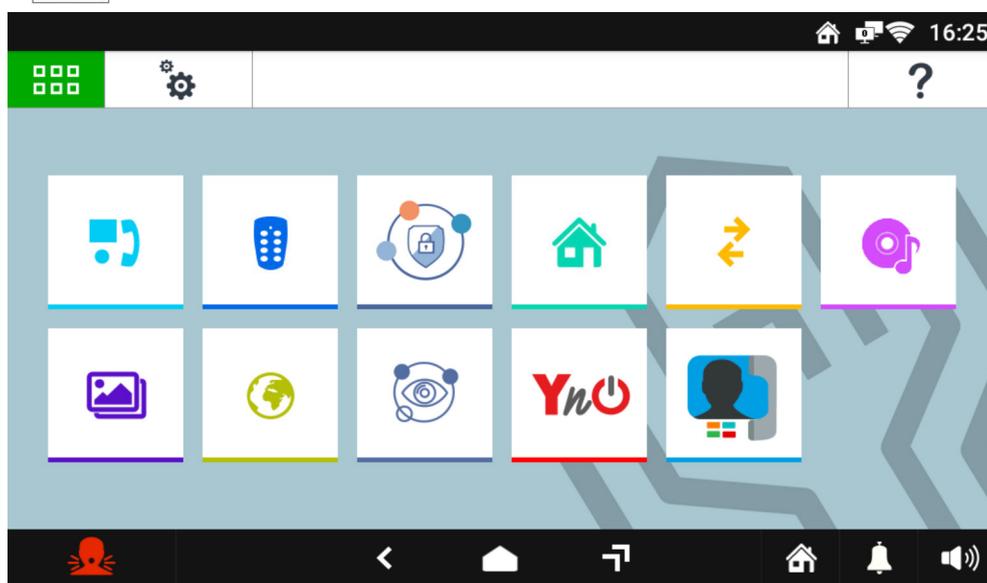

- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali.

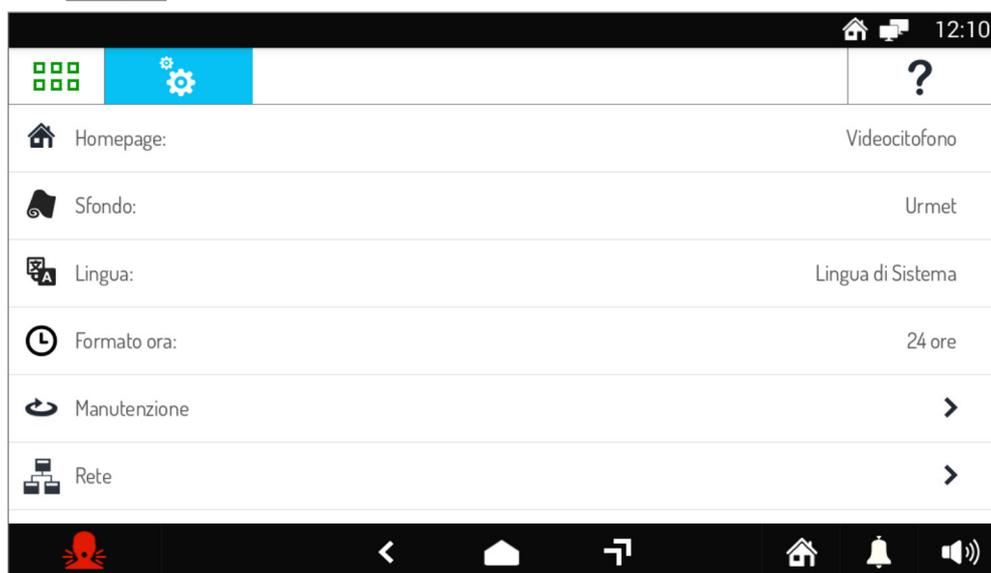

- Toccare la scritta **Rete**, premere su **WiFi** e selezionare **Abilita**. Si apre una nuova finestra dove sono elencate le reti disponibili. Selezionare la rete in cui si desidera collegare il videocitofono. Si apre una finestra pop-up in cui è necessario impostare i seguenti parametri di rete:

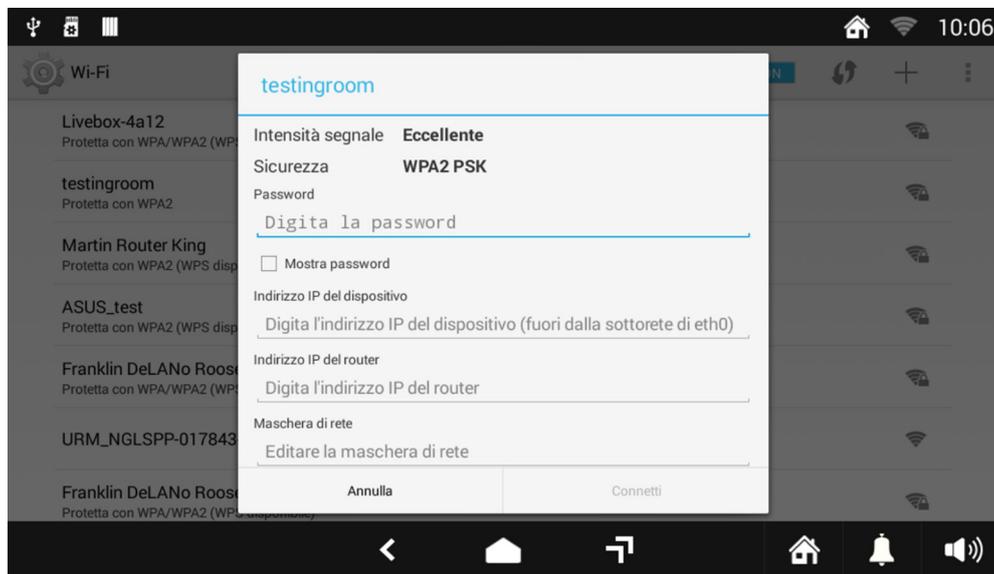


- Password della rete WiFi selezionata.
- Indirizzo IP del dispositivo (inserire un indirizzo IP statico coerente con l'indirizzo IP del router WiFi e la sua maschera di sottorete).
- Indirizzo IP del router.
- Maschera di rete.
 - Premere sul pulsante “Connetti” per collegare il dispositivo alla rete.


3.11.1 Configurazione App CallMe come Homepage

Dopo aver configurato il videocitofono IP è necessario impostare come Homepage l'applicazione CallMe.


- Nella Homepage premere l'icona  per accedere alla Top Page.

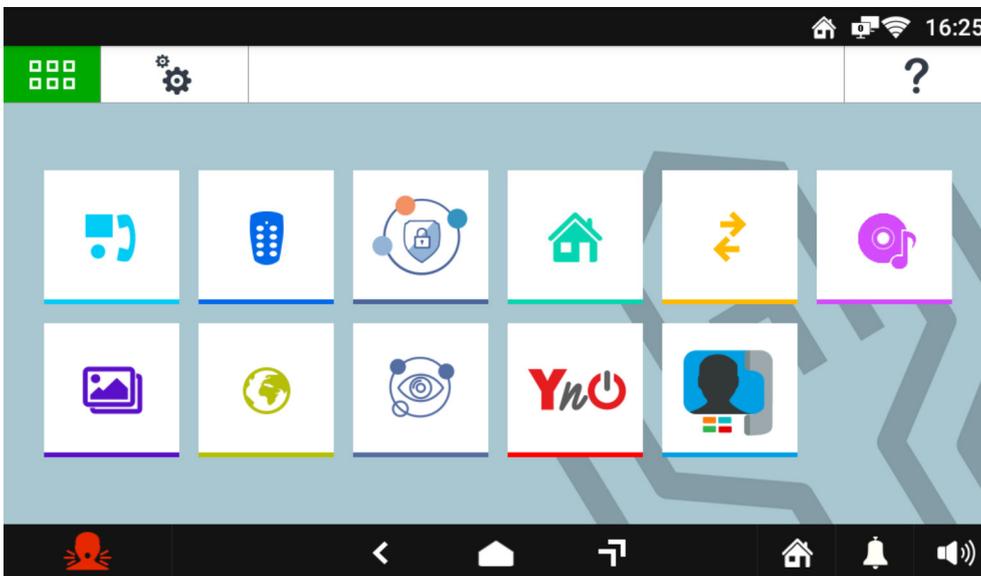

- Premere l'icona  per accedere alla pagina delle configurazioni generali.

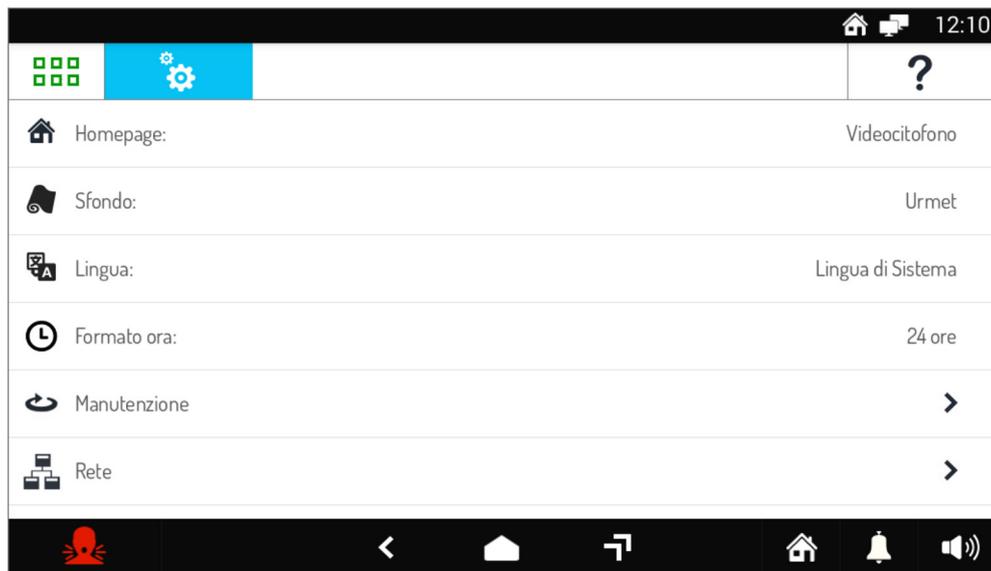


- Toccare la scritta **Homepage** (a destra viene indicata la Homepage attiva). Nella finestra di pop-up selezionare “Urmet CallMe” e premere il pulsante “X”.

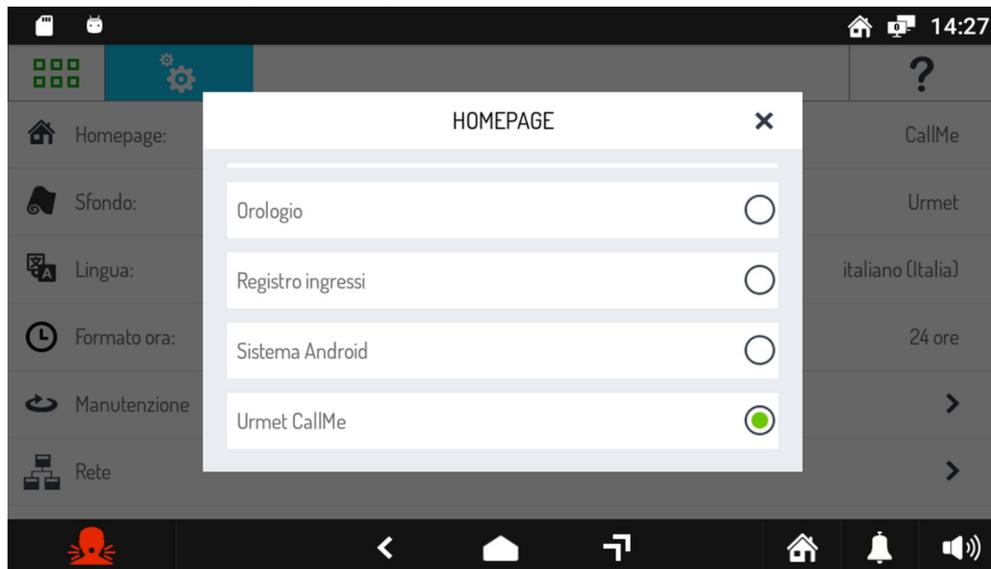

3.11.2 Configurazione e utilizzo App CallMe

- Toccare l'icona  o premere il tasto centrale, nel caso il videocitofono sia in spento, per aprire l'app CallMe.
- Consentire all'app CallMe di:
 - accedere a foto, contenuti multimediali e file sul dispositivo;
 - registrare audio;
 - scattare foto e registrare video;
 - eseguire e gestire telefonate.

ATTENZIONE! Se non si esegue il consenso per tutte e 4 le funzioni sopra elencate, non sarà possibile utilizzare l'app CallMe.

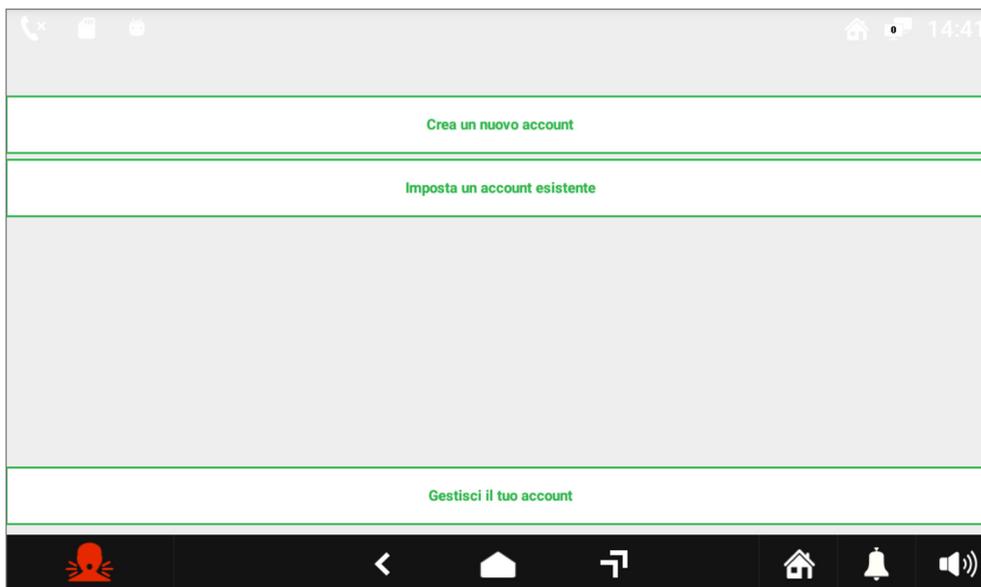

Per l'utilizzo e la configurazione dell'App CallMe consultare il sito web Urmet alla sezione CallMe <https://www.urmet.com/it-it/CallMe>.

3.12 CONFIGURAZIONE PARAMETRI VIDEOCITOFONO E APPLICAZIONE VIDEOCITOFONIA

Per tutte le informazioni sulla configurazione dei parametri del videocitofono e dell'applicazione Videocitofonia, scaricare il "[Libretto di configurazione parametri](#)" premendo sul relativo link o scansionando il seguente QR-Code.



DS 1761-011

URMET S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323

urmet

LBT 20965

Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810
<http://www.urmet.com>
e-mail: info@urmet.com